



TP-Link TL-SG3428XMP | Switch | JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP+, L2+, 384W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg3428xmp-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-l2-384w>

Price: **2.878,75 zł** gross / 2.340,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNFRMLOK

Full product description

Conmutador gestionado TP-Link TL-SG3428XMP L2 JetStream


El conmutador POE gestionado TP-Link TL-SG3428XMP cuenta con 24 puertos Gigabit RJ-45 con soporte PoE . Con un presupuesto global de Swarm de 384 vatios, asigna hasta 30 vatios por puerto (estándares 802.3 af/at). Ranuras SFP de 10 gigabits integradas para el apilamiento con cable de fibra (módulos SFP no incluidos).



Encriptación y seguridad de alto nivel

El conmutador admite la gestión estándar con la interfaz de usuario basada en la web (GUI) con cifrado seguro SSLv3 o TLS1.2 y la interfaz de línea de comandos (CLI) segura sshv1 y sshv2 a través de telnet y los puertos de consola microUSB y RJ-45. La alta seguridad del TL-SG3428XMP se basa en la protección contra ataques DoS, ataques y tormentas de red, vinculación de puertos IP/IPv6-MAC, control de acceso

por IP, MAC y Puerto, envío de mensajes sólo a puertos de confianza (DHCP/DHCPv6 Snooping), etc. Para los clientes de la red que soportan 802.1x, la autenticación se realiza a través de servidores RADIUS/Tacacs . Para los clientes no 802.1x, algunos recursos de red están disponibles a través de la VLAN de invitados.

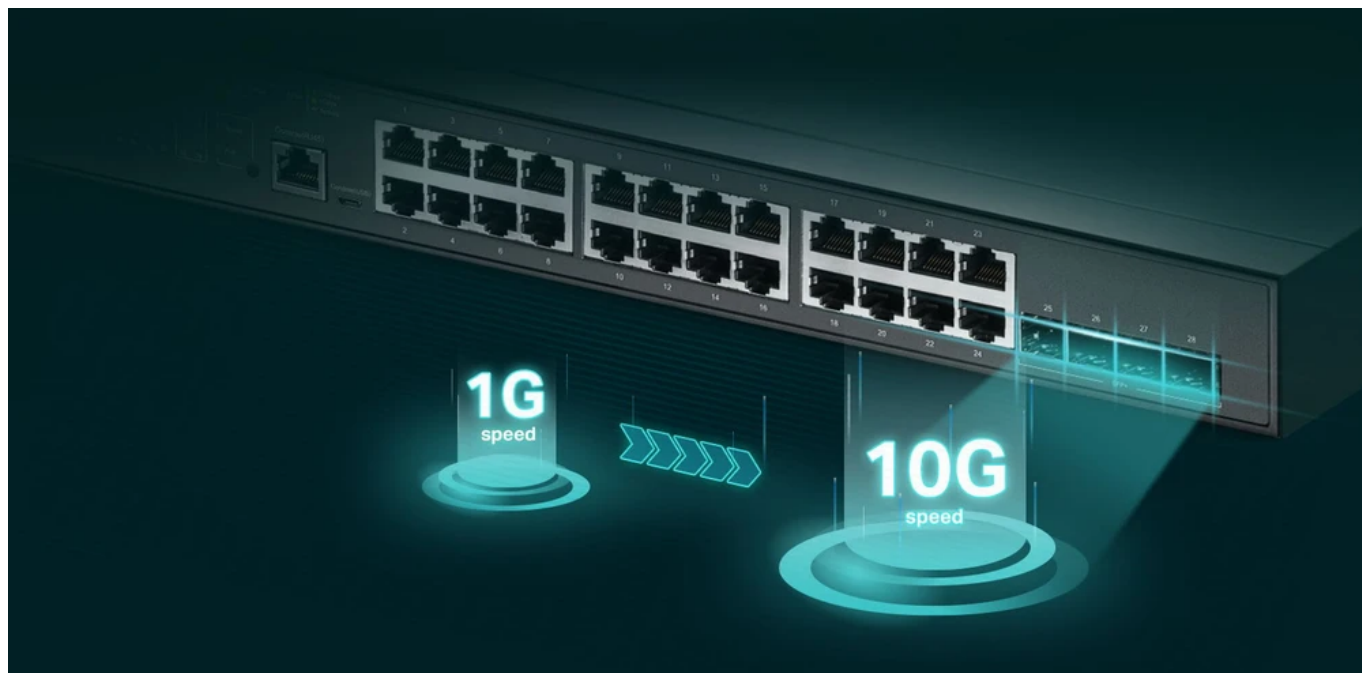

Principales ventajas y características

Conectividad 10G instantánea: 4× ranuras SFP de 10 Gigabit proporcionan un alto rendimiento y capacidades de conmutación. 384W de potencia PoE: 24 puertos PoE compatibles con 802.3at/af con hasta 384W de potencia total. Capacidad SDN de Omada: La plataforma proporciona acceso a la configuración ZTP* sin necesidad de mantenimiento, a la gestión central en la nube y a la monitorización inteligente. Gestión centralizada: La gestión es extremadamente cómoda con el acceso a la nube y la app de Omada de fácil uso. Enrutamiento estático: Permite dirigir el tráfico de la red para un uso eficiente de los recursos de la red. Sólidas estrategias de seguridad: IP-MAC-Port Binding, ACLs, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication y más. Voice and Video Application Optimization: L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping. Gestión: Web, CLI (puerto de consola, Telnet, SSH), SNMP, RMON y Dual Image proporcionan potentes capacidades de gestión.