



TP-Link TL-SL1218MP | Switch | 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP Combo, Rack, No gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sl1218mp-switch-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-combo-rack-no-gestionado>

Price: **972,63 zł** gross / 790,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOODRMMKM

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	LAN
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Montaje en rack	Yes
Consumo energético	18.7 W
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	7.2 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Guia del usuario IFU	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Disipación del calor	741.15 Unidad térmica británica por hora

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	192 W
Manual de usuario	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	10000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Combo SFP Cantidad de puertos	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
MAC, filtro de direcciones	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Apilable	No

Full product description

Interruptor PoE no gestionado

TP-LINK TL-SL1218MP es un conmutador Fast Ethernet no gestionado con 16 puertos PoE+, 2 puertos Gigabit RJ45 y 2 puertos combo Gigabit SFP. El dispositivo permite la transmisión de energía y datos a una distancia de 250 m en el modo PoE Extend. El presupuesto de energía del PoE es de 192 W, o 30 W por puerto. El interruptor es fácil de usar, no requiere configuración ni instalación.




El alto presupuesto para el poder proporcionado

TL-SL1218MP funciona en el estándar 802.3af/at (PoE+). El interruptor es capaz de alimentar dispositivos con una potencia total de 192 W, ya que cada puerto proporciona hasta 30 W de potencia. Esta solución es ideal para los sistemas de vigilancia de las pequeñas y medianas empresas.



250 metros de alcance

El TL-SL1218MP ha sido diseñado para la monitorización de IP. El interruptor PoE hace que la instalación del sistema de vigilancia sea fácil, segura y menos costosa. Con el modo PoE Extend, el rango de transmisión de PoE alcanza los 250m, por lo que el TL-SL1218MP es la solución perfecta cuando se necesita desplegar cámaras IP en un área grande.

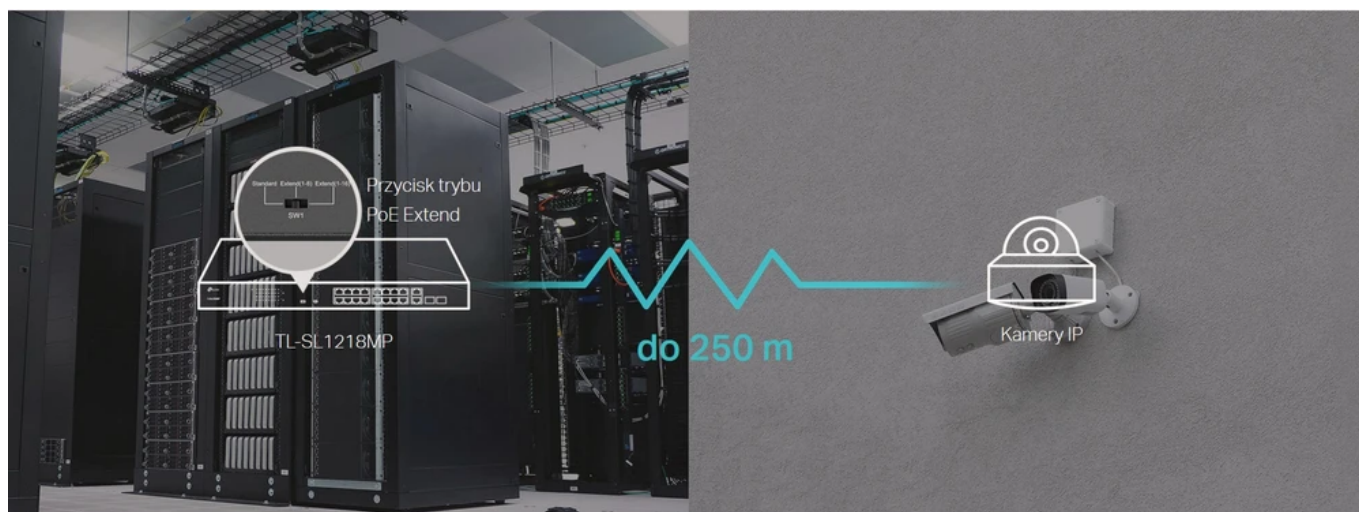

Calidad de video al más alto nivel

Para aplicaciones más exigentes, por ejemplo, la videovigilancia, el TL-SL1218MP da mayor prioridad a los puertos seleccionados, asegurando una transmisión fluida y de alta calidad.

