



TP-Link TL-SL1218P | Switch | 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP Combo, Rack, no administrado



6 935364 052829 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sl1218p-switch-16x-rj45-100mb-s-po-e-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-combo-rack-no-administrado>

Price: **874,73 zł** gross / 711,16 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNGRMLPJ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Auto-negociación	Yes
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	172.8 W
Peso del paquete	2800 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	7.2 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Clasificación del tráfico	Yes
Soporte 10G	No

Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 50 °C
Profundidad del paquete	528 mm
Altura del paquete	80 mm
Disipación del calor	589.25 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	250 mm
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	150 W
Tramas Jumbo	10000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Combo SFP Cantidad de puertos	1
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Tipos de cable soportados	Cat3
Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	18

Full product description

Conmutador dedicado de 16 puertos PoE+ (presupuesto de 150 W) para múltiples aplicaciones

El cumplimiento de la norma 802.3af/at PoE+ proporciona hasta 30 W en cada puerto PoE. Con un presupuesto total de potencia PoE de 150 W para 16 puertos PoE+, el dispositivo tiene una amplia gama de aplicaciones para vigilancia, oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. El conmutador es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores e impresoras.




Ideal para la vigilancia IP: mayor rendimiento y seguridad

El modo prioritario y el modo de aislamiento hacen que la vigilancia sea aún más fluida y segura.




Supervisión de vídeo HD sin problemas

2 puertos Gigabit RJ45 y 1 ranura Gigabit Combo SFP garantizan una transmisión fluida incluso con 16 cámaras IP HD funcionando simultáneamente.

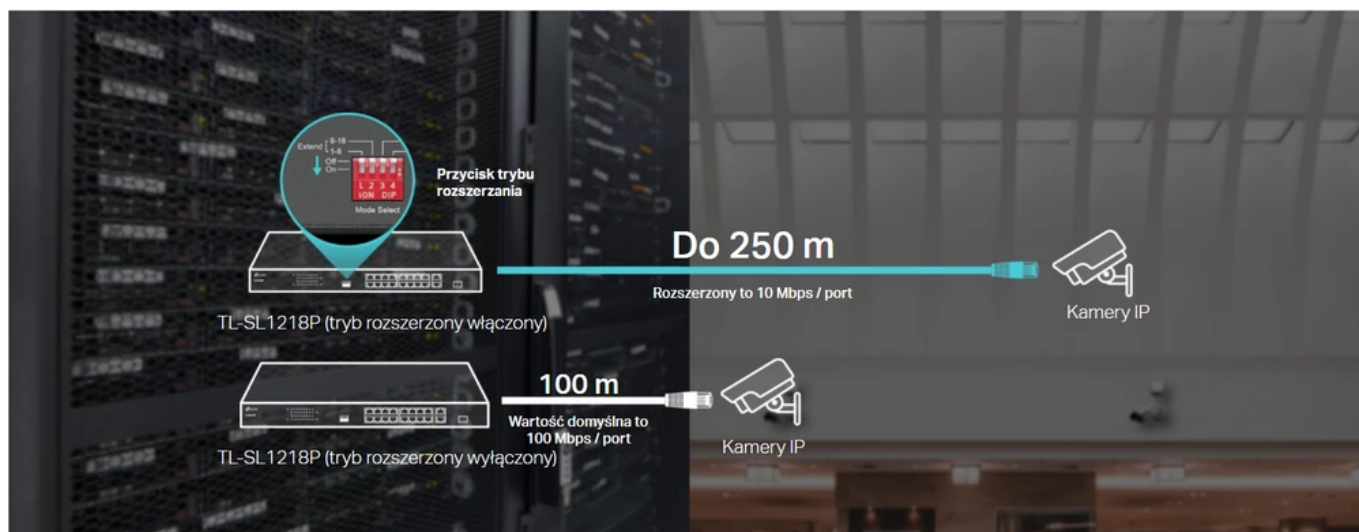

Gestión inteligente de la energía para evitar la sobrecarga

Cuando el consumo total de energía supera los 150 W, la gestión inteligente de la energía corta automáticamente la alimentación de los puertos de menor prioridad para proporcionar energía a los puertos de mayor prioridad. Esto protege al dispositivo de los efectos de la sobrecarga de energía.

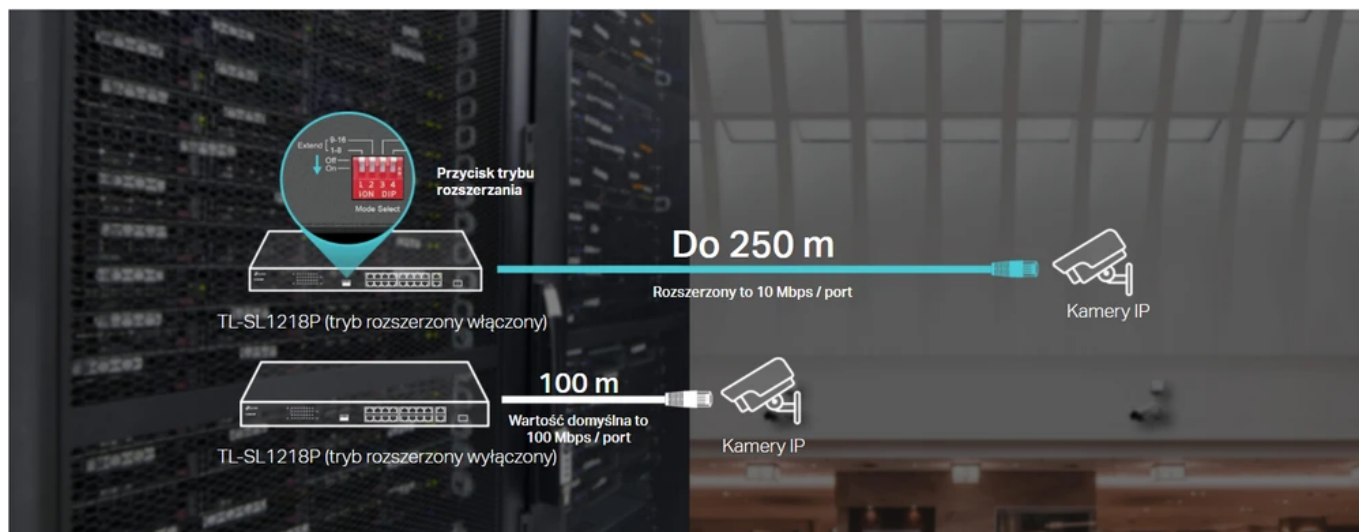

Amplia temperatura de funcionamiento con buena disipación del calor

La carcasa metálica duradera y el diseño profesional de disipación del calor garantizan la fiabilidad en una amplia temperatura de funcionamiento (0-50 °C).



Múltiples escenarios de aplicación

El TL-SL1218P es totalmente compatible con dispositivos PoE como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos IP. También funciona con dispositivos que no son PoE, como ordenadores, impresoras e IPTV.

