



TP-Link TL-SL1226P | Switch | 24x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, no gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sl1226p-switch-24x-rj45-100mb-s-po-e-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-no-gestionado>

Price: **1.227,22 zł** gross / 997,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGMRLRMMPH

Full product description

Conmutador PoE dedicado de 24 puertos (presupuesto de 250 W) para múltiples aplicaciones

El cumplimiento de la norma 802.3af/at PoE proporciona hasta 30 W en cada puerto PoE. Con un presupuesto total de potencia PoE de 250 W para 24 puertos PoE, el dispositivo tiene una amplia gama de aplicaciones para vigilancia, oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. El conmutador es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores e impresoras.

24-portowy przełącznik PoE+ o dużej mocy do użytku biznesowego

Nawet 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania

TL-SL1226P



250 W łącznej mocy PoE



Do 250 m zasięgu
transmisji



Funkcja QoS
uruchamiana jednym
kliknięciem



Oddzielanie jednym
kliknięciem ruchu
generowanego przez
klienta



Video w jakości
Ultra HD



Plug and Play


Ideal para la vigilancia IP: mayor rendimiento y seguridad

El modo prioritario y el modo de aislamiento hacen que la vigilancia sea aún más fluida y segura.




Supervisión de vídeo HD sin problemas

2 puertos RJ45 Gigabit y 1 ranura SFP Gigabit Combo proporcionan una transmisión sin interrupciones de hasta 24 cámaras IP HD simultáneas.

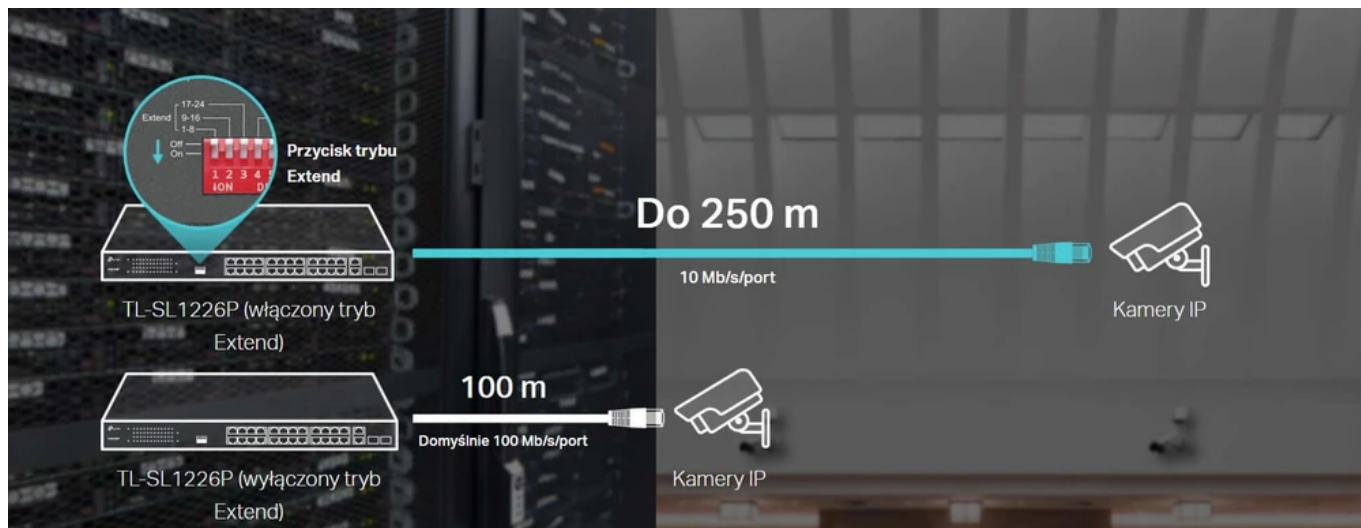

Gestión inteligente de la energía para evitar la sobrecarga

Cuando el consumo total de energía supera los 250 W, la gestión inteligente de la energía corta automáticamente la alimentación de los puertos de menor prioridad para proporcionar energía a los puertos de mayor prioridad. Esto protege al dispositivo de los efectos de la sobrecarga de energía.

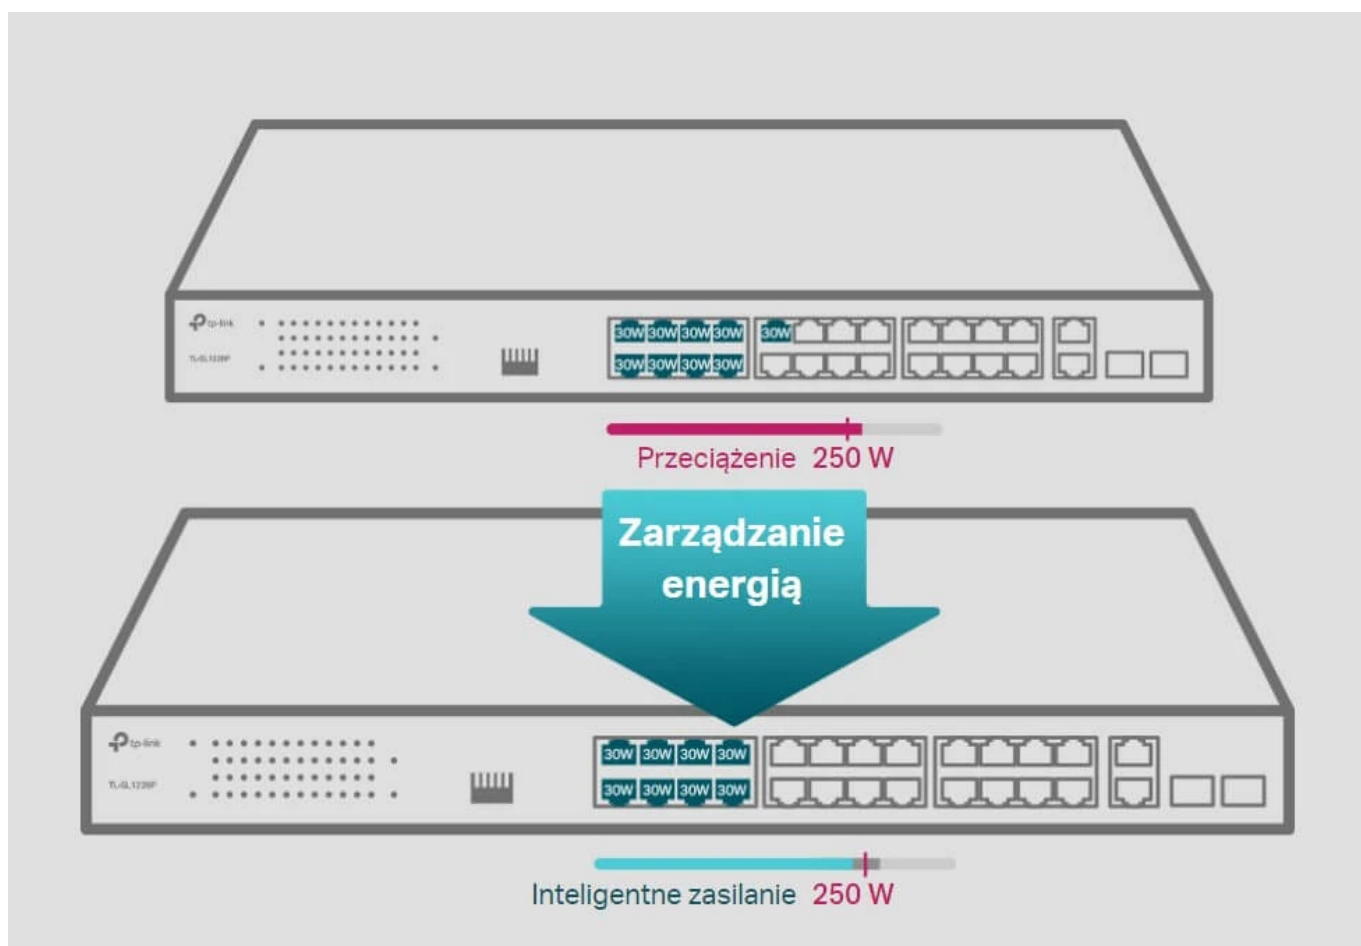

Amplia temperatura de funcionamiento con buena disipación del calor

La carcasa metálica duradera y el diseño profesional de disipación del calor garantizan la fiabilidad en una amplia temperatura de funcionamiento (0-50 °C).



Múltiples escenarios de aplicación

El TL-SL1226P es totalmente compatible con dispositivos PoE como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos IP. También funciona con dispositivos que no son PoE, como ordenadores, impresoras e IPTV.

