



TP-Link TL-SL1311MP | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, Desktop, No gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sl1311mp-switch-8x-rj45-100mb-s-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-desktop-no-gestionado>

Price: **528,75 zł** gross / 429,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJGRMLOO

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	26 mm
Ancho	209 mm
Profundidad	126 mm
Auto-negociación	Yes
Corriente de entrada	2.43 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	7.6 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Guia del usuario IFU	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipo de embalaje	Caja
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	124 W
Tramas Jumbo	16000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries

Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Tipos de cable soportados	Cat3
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Número de fuentes de alimentación	1
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	10


Full product description

Conmutador de sobremesa TP-Link TL-SL1311MP

El conmutador de sobremesa TP-Link TL-SL1311MP es un conmutador con 8 puertos de 10/100Mbps y 3 puertos Gigabit que no requiere configuración. Con 8 puertos PoE (Power over Ethernet), puede detectar y alimentar automáticamente todos los dispositivos alimentados (PD) compatibles con IEEE 802.3af/at. En esta situación, la electricidad se transmite junto con los datos a través de un único cable, lo que permite extender la red en lugares donde no hay líneas eléctricas o enchufes, o donde se quieren montar dispositivos como puntos de acceso, cámaras, teléfonos, etc.




8 puertos RJ45 10/100 Mbps, 2 puertos RJ45 Gigabit, 1 puerto SFP Gigabit. 8 puertos PoE: transferencia de datos y alimentación de dispositivos con los mismos cables. Compatible con dispositivos IEEE 802.3af/at. Hasta 30 W de potencia en cada puerto PoE. Hasta 124 W de potencia PoE total para utilizar en 8 puertos PoE*. Hasta 250 m de alcance de transmisión de datos y potencia en modo Extend**. El modo de aislamiento permite separar con un solo clic el tráfico generado por el cliente para mejorar la protección y el rendimiento. El conmutador detecta y reinicia automáticamente los dispositivos con capacidad PoE cuando dejan de funcionar o de responder a las solicitudes. El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y garantiza un funcionamiento silencioso. Conectividad "plug and play", sin necesidad de configuración o instalación compleja.

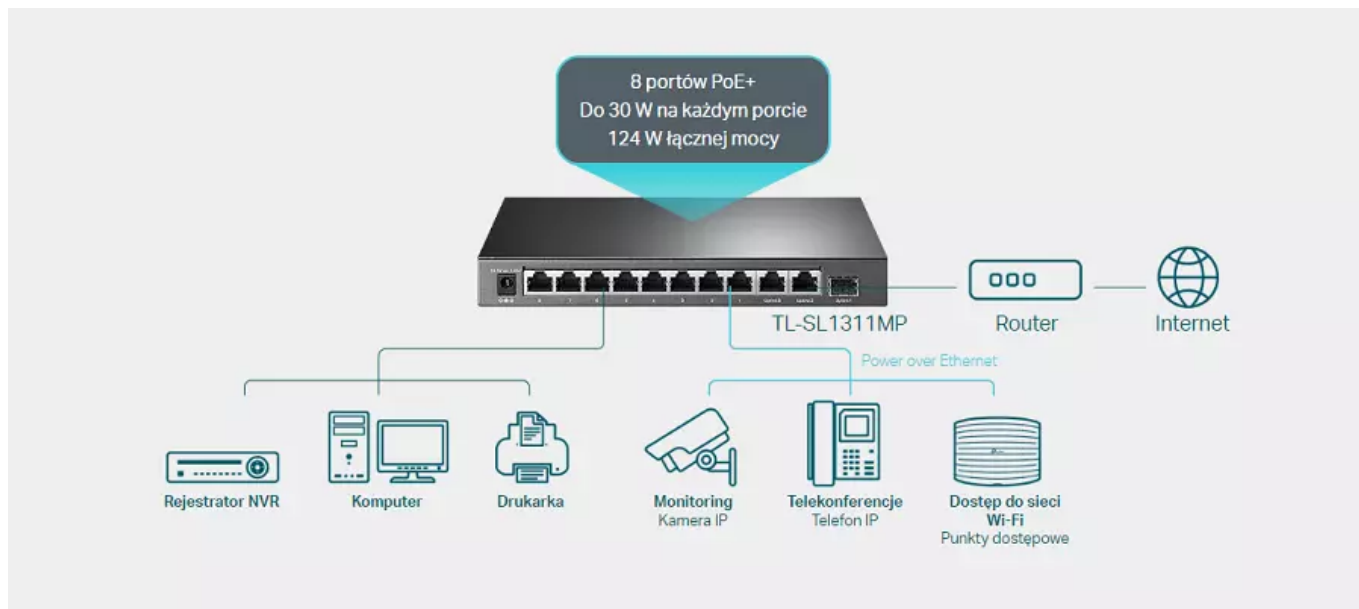

Gama y comodidad

Ideal para la vigilancia IP: transmisión PoE a largas distancias y separación del tráfico con un solo clic. Con el modo Extend, la distancia de transmisión PoE alcanza hasta 250 m**, lo que resulta ideal para las instalaciones de cámaras en grandes áreas. El modo de aislamiento permite separar el tráfico en los puertos 1-8 con un solo clic para evitar el snooping y la manipulación. Esto permite al conmutador aislar la tormenta de difusión para una mayor seguridad y rendimiento.

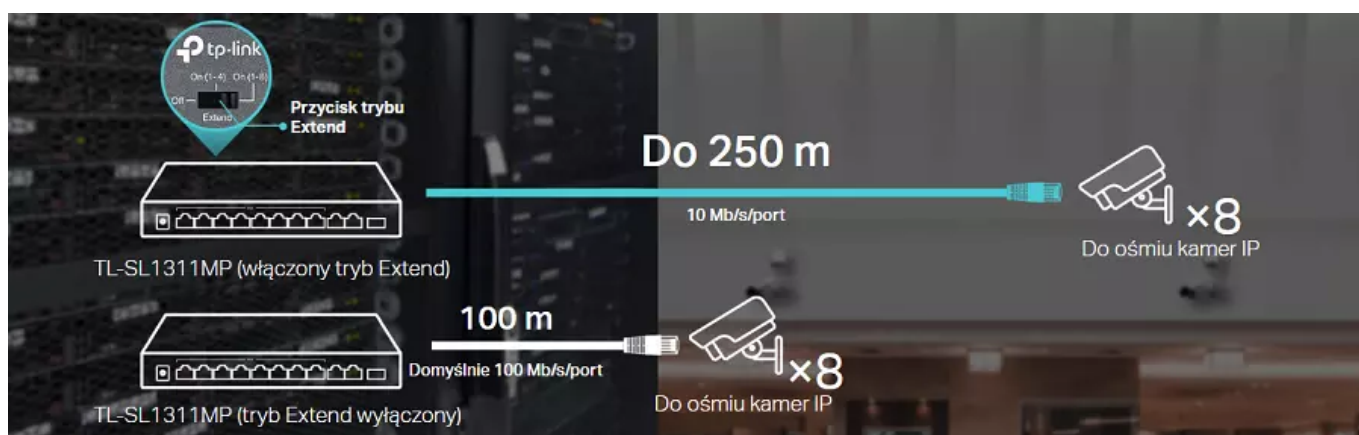

Carcasa metálica duradera

Los componentes internos del TL-SL1311MP están protegidos por una carcasa metálica de alta calidad, lo que garantiza una larga vida útil del producto. El diseño sin ventilador garantiza que no haya ruido adicional en el lugar de instalación. El conmutador TL-SL1311MP ha superado una serie de rigurosas pruebas de fiabilidad, garantizando un rendimiento de conmutación en el que puede confiar.

