



## TP-Link TL-SM321A-2 | Módulo SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1550/1310nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/tp-link-tl-sm321a-2-modulo-sfp-125gb-s-lc-upc-2km-1550-1310nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNIRMMHH

### Product features


|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Aprobación de regulaciones                            | CE, FCC      |
| Tipo de transceptor SFP                               | Fibra óptica |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje      | 5 - 90%      |
| CD-ROM, tipo de interfaz                              | SFP          |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                | -40 - 80 °C  |
| Certificados de conformidad                           | RoHS         |
| Rango máximo de transferencia de datos                | 1250 Mb/s    |
| Peso del paquete                                      | 60 g         |
| Rango de medición de humedad                          | 10 - 90%     |
| Diámetros de fibra de cable soportado                 | 9/125 µm     |
| Código de Sistema de Armomización (SA)                | 85369010     |
| Estándares de red                                     | IEEE 802.3z  |
| Intervalo de temperatura operativa                    | 0 - 70 °C    |
| Profundidad del paquete                               | 122.5 mm     |
| Altura del paquete                                    | 38.5 mm      |
| Ancho del paquete                                     | 81.5 mm      |
| Hot-swap                                              | Yes          |
| Conector fibra óptica                                 | LC (UPC)     |
| Fibra multi-modo (MMF) compatible                     | No           |
| Fibra de un modo (SMF) compatible                     | Yes          |
| Multiplexado por división en longitudes de onda (WDM) | Yes          |
| Color del producto                                    | Metálico     |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Distancia de transferencia máxima        | 1000 m   |
| Ancho de banda para recepción (máx.)     | 1310 nm  |
| Ancho de banda para transmisión (máx.)   | 1550 nm  |
| Tipo de transceptor SFP                  | BX       |
| Tecnología de fibra de cableado ethernet | 1000BASE |

Full product description

TP-LINK TL-SM321A-2

El módulo TL-SM321A-2 de TP-Link está diseñado para cumplir con todos los requisitos SFP-MSA. Este transceptor óptico WDM bidireccional está equipado con un conector LC de fibra óptica y permite la transmisión de datos a una distancia de 2 km a través de un cable de fibra óptica monomodo de 9/125 µm. Además, el dispositivo es compatible con la función DDM, que cumple con el acuerdo SFF-8472. DDM permite supervisar los parámetros del transceptor, incluida la potencia óptica en la entrada y la salida, y la temperatura de funcionamiento. El TL-SM321A-2 es aplicable a redes de fibra de corto y medio alcance y proporciona conexiones de fibra estables para conmutadores, routers, servidores, etc.

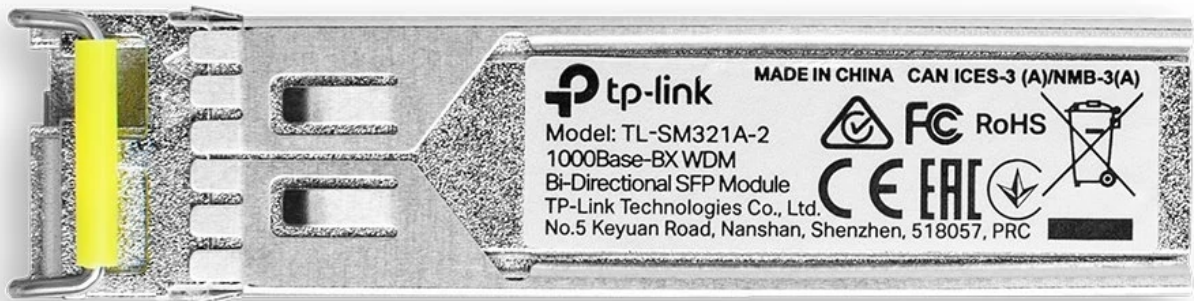

Características principales

- Uso del último estándar 1000Base-BX
- Transmisión a distancias de hasta 2 km en cable de fibra óptica monomodo de 9/125 µm
- Cumplimiento de los requisitos de la SFP-MSA
- Soporte para la función DDM
- Capacidad de conexión/desconexión en caliente