



TP-Link TL-SM321B-2 | Módulo SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1310/1550nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/tp-link-tl-sm321b-2-modulo-sfp-125gb-s-lc-upc-2km-1310-1550nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNJRMHQ

Product features


Aprobación de regulaciones	FCC, CE
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP
Altura	12.9 mm
Ancho	55.4 mm
Profundidad	14.6 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Certificados de conformidad	RoHS
Rango máximo de transferencia de datos	1250 Mb/s
Peso del paquete	60 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Diámetros de fibra de cable soportado	9/125 µm
Código de Sistema de Armomización (SA)	85369010
Estándares de red	IEEE 802.3z
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Profundidad del paquete	122.5 mm
Altura del paquete	38.5 mm
Ancho del paquete	81.5 mm
Manual de usuario	Yes
Conector fibra óptica	LC
Fibra multi-modo (MMF) compatible	No

Fibra de un modo (SMF) compatible	Yes
Multiplexado por división en longitudes de onda (WDM)	Yes
Color del producto	Metálico
Distancia de transferencia máxima	1000 m
Ancho de banda para recepción (máx.)	1550 nm
Ancho de banda para transmisión (máx.)	1310 nm
Tipo de transceptor SFP	BX

Full product description

Módulo SFP TP-Link TL-SM321B-2

El módulo TL-SM321B-2 está diseñado de acuerdo con el estándar SFP-MSA. El TL-SM321B-2 es un transceptor óptico WDM bidireccional que utiliza una interfaz óptica LC bidireccional integrada con un alcance de transmisión de hasta 2 km sobre fibra monomodo de 9/125 µm.

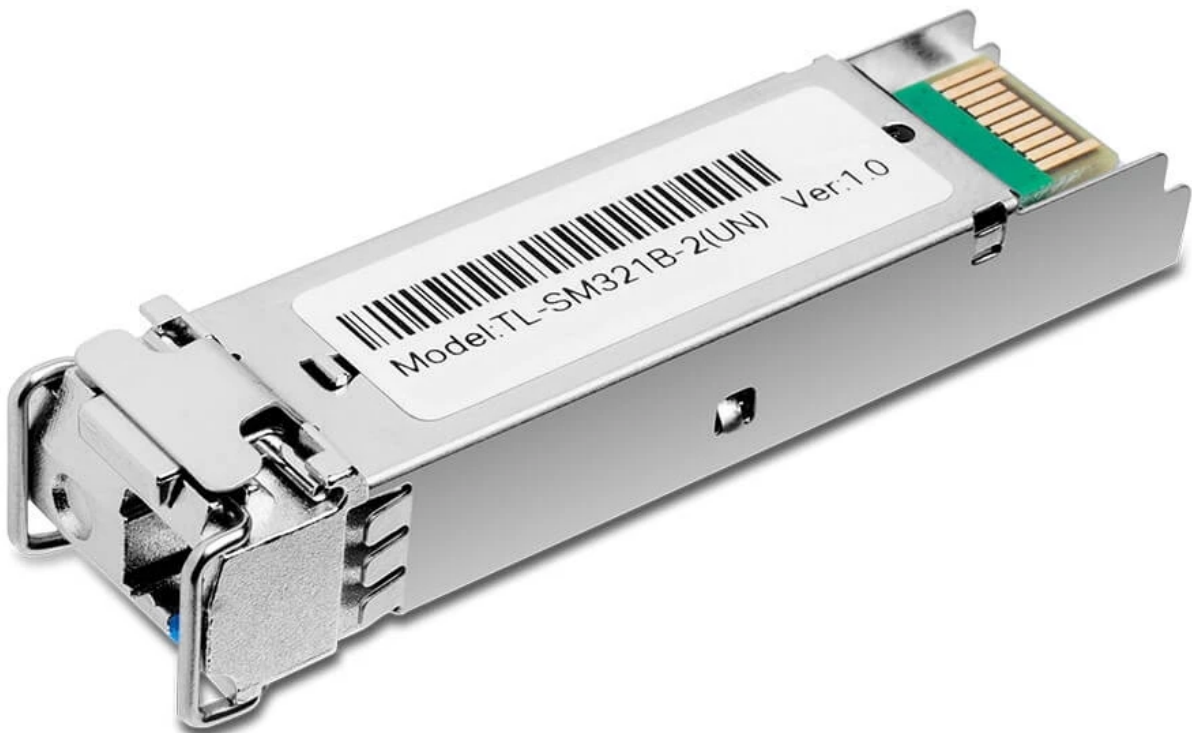

El conmutador TL-SM321B-2 también está equipado con una función de monitorización de diagnóstico digital (DDM) que cumple con la norma SFF-8472. El DDM admite la monitorización en tiempo real del transceptor y muestra parámetros como la tensión de la señal óptica de transmisión/recepción del transceptor y la temperatura de funcionamiento. En la práctica, el TL-SM321B-2 se utiliza en redes de fibra de corta y media distancia, proporcionando una conexión de fibra gigabit rápida y estable para conmutadores, routers, servidores, etc.