



TP-Link TL-WA1201 | Punto de acceso | AC1200, doble banda, 1x RJ45 1000Mb/s, PoE pasivo



6 935364 084035 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wa1201-punto-de-acceso-ac1200-doble-banda-1x-rj45-1000mb-s-poe-pasivo>

Price: **178,20 zł** gross / 144,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJOHRMMGQ

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altura	37 mm
Voltaje de salida	12 V
Tipo de antena	External
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	225 mm
Profundidad	145.5 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Funciones de LAN virtual	VLAN Multicast
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	867 Mb/s
Funciones de IPv4 e IPv6	Doble pila IPv4/IPv6
Peso del paquete	860 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Profundidad del paquete	255 mm
Altura del paquete	69 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	400 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	1.5 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Table
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Cantidad de antenas	4
Color del producto	Blanco
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description


Punto de acceso inalámbrico AC1200

El punto de acceso inalámbrico TP-Link TL-WA1201 es un dispositivo ideal no sólo en casa, sino también en espacios públicos, como talleres o laboratorios. El dispositivo funciona en dos bandas, que juntas garantizan velocidades de transferencia de datos de hasta 1167 MB/s. Con el uso de la tecnología MU-MIMO, el dispositivo envía datos a aún más dispositivos conectados. La tecnología Beamforming, junto con cuatro antenas externas, puede ampliar eficazmente el área de cobertura. Características especialesDiseño compacto y moderno. El dispositivo funciona en 2,4 y 5 GHz. Opción de PoE mediante cable Ethernet Amplia oferta de modos de trabajo del dispositivo Cuatro antenas externas




Rango de funcionamiento de doble banda

El punto de acceso, compatible con el estándar 802.11ac Wave 2, opera en dos bandas, 2,4 y 5GHz, que combinadas permiten transferir datos hasta 1167 MB/s. Todo ello permite la conexión simultánea de muchos dispositivos inalámbricos al punto de acceso sin riesgo de sobrecarga o retraso.

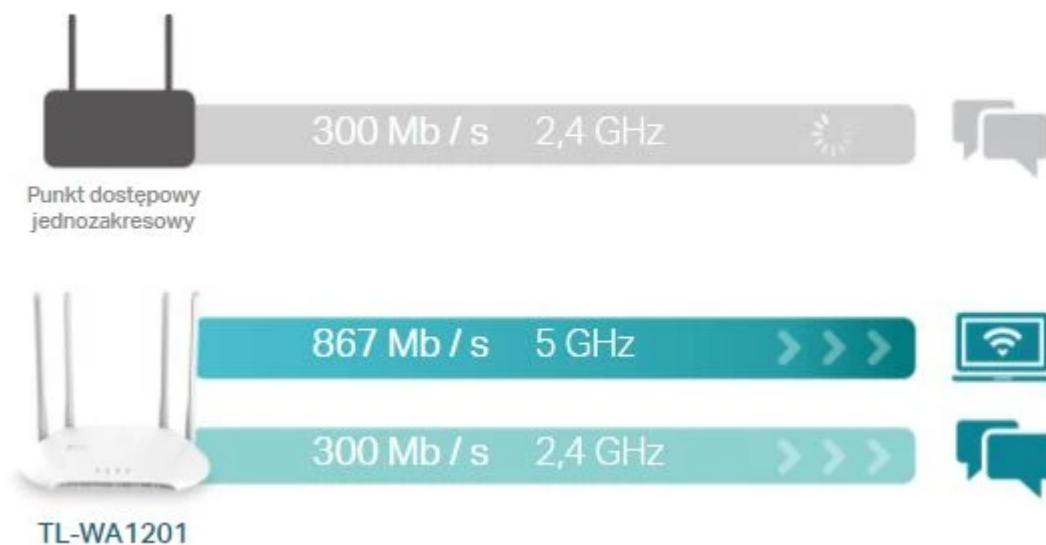


Rendimiento del gigabit

Además de la conexión inalámbrica, el dispositivo también admite el puerto Gigabit Ethernet. Esta aplicación es fiable y la conexión rápida es suficiente incluso para los dispositivos más exigentes, como ordenadores, consolas de juegos o IPTV.

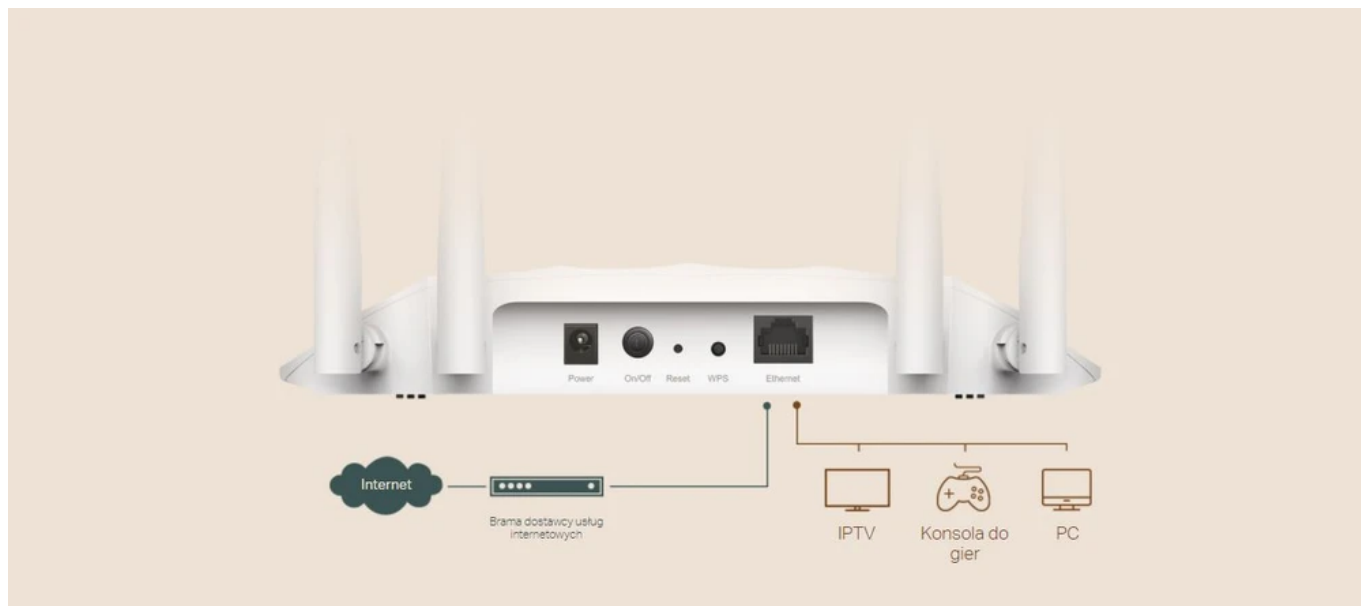


Fácil puesta en marcha

Sólo se necesita un cable para configurar y hacer funcionar el punto de acceso. El dispositivo es compatible con el estándar PoE, lo que significa que la energía se suministra a través del cable Ethernet, que se utiliza tanto para la alimentación como para la transmisión de datos. Esto permite colocar el TL-WA1201 en la ubicación más conveniente, independientemente de que haya una toma de corriente cerca.

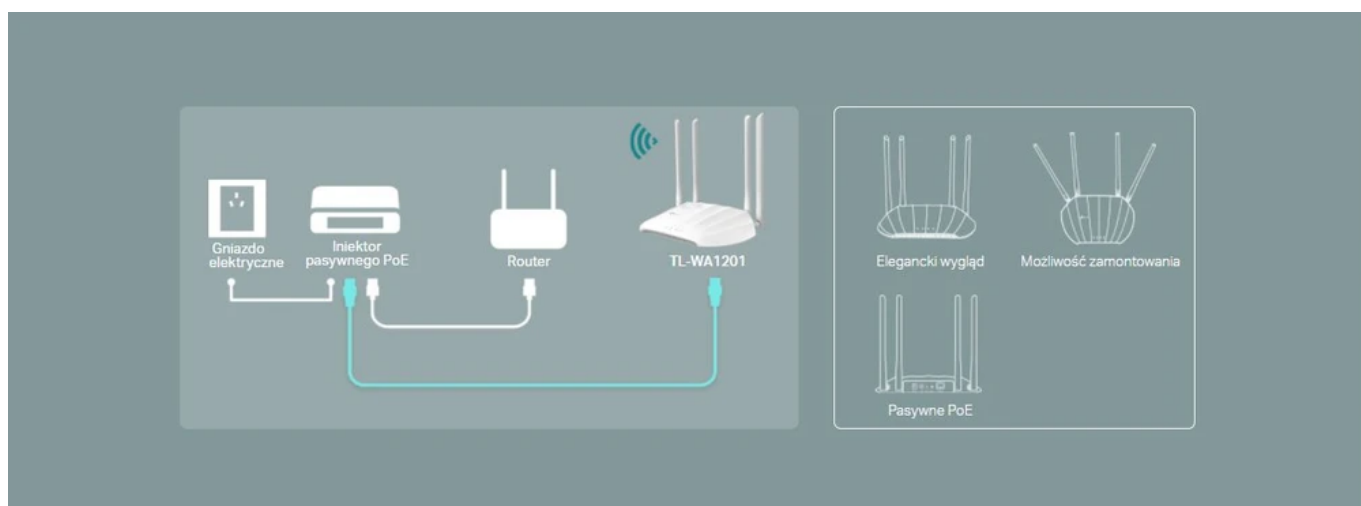

Mayor alcance

El dispositivo está equipado con cuatro antenas externas. Junto con la tecnología Beamforming, proporcionan una cobertura inalámbrica aún más amplia y estable. El punto de acceso TL-WA1201 es ideal para la transmisión de datos incluso a largas distancias.



TL-WA1201



Wspólny punkt dostępu

