



TP-Link TL-WA7210N | Punto de acceso | 2,4 GHz 150 Mb / s, 1x RJ45 100 Mb / s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/tp-link-tl-wa7210n-punto-de-acceso-24-ghz-150-mb-s-1x-rj45-100-mb-s>

Price: **223,50 zł** gross / 181,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPHRMMLL

Full product description


Punto de acceso externo inalámbrico

TP-LINK TL-WA7210N es un punto de acceso inalámbrico para exteriores con una antena de 12 dBi de doble polarización que permite conexiones inalámbricas a mayores distancias. El punto de acceso cumple con las normas IEEE 802.11b/g/n y alcanza una velocidad de transmisión inalámbrica de hasta 150 Mb/s. El dispositivo ha sido equipado con una carcasa impermeable que también proporciona protección contra los rayos y las descargas electrostáticas. El punto de acceso TP-LINK de alta potencia TL-WA7210N está dedicado a las soluciones WISP CPE y a las redes de larga distancia.



La energía de transmisión del solenoide

La potencia de transmisión del TL-WA7210N de 500 mW garantiza una señal fuerte y robusta a largas distancias. Se puede ajustar según el tipo de conexión inalámbrica punto a punto o punto a multipunto.

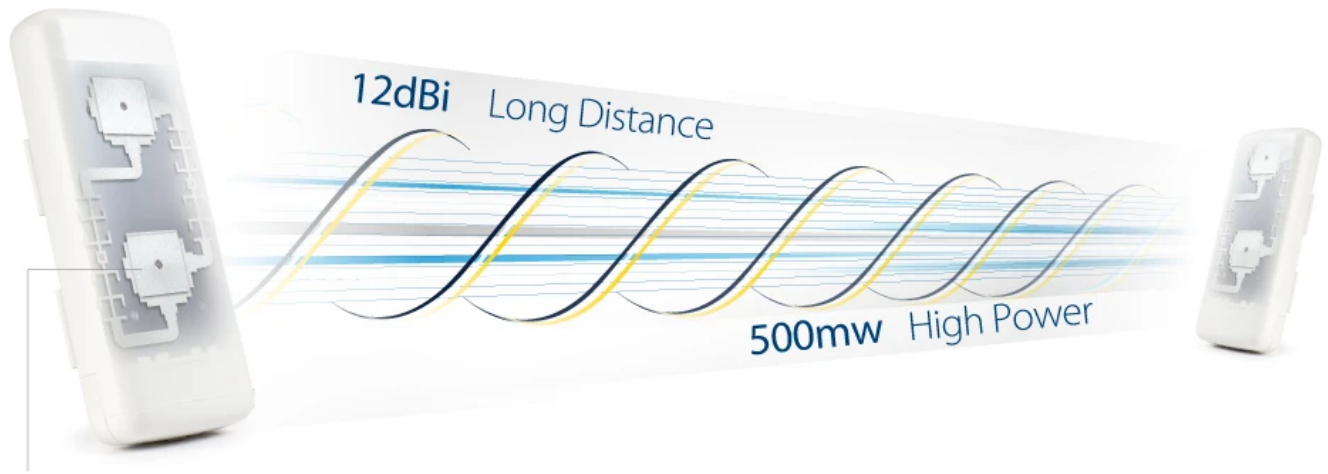

TL-WA7510N - diseñado para condiciones difíciles

El TL-WA7510N ha sido diseñado para funcionar incluso en las condiciones climáticas más desfavorables. El dispositivo es compatible con el PoE pasivo, lo que lo convierte en una solución de red multifuncional.



Herramientas de gestión inteligente

El punto de acceso cuenta con útiles herramientas de gestión, como - herramienta de ajuste de la antena para determinar la dirección más apropiada de la transmisión inalámbrica - la herramienta de medición de tiempo de espera ACK que permite establecer la distancia entre dos puntos de acceso de forma que se obtenga la mejor conexión inalámbrica. - la herramienta Perro Guardián Ping, en la que, mediante el establecimiento de unos sencillos parámetros, el usuario puede utilizar el comando ping para comprobar la calidad de la conexión inalámbrica y reiniciar el punto de acceso remoto si la señal es débil o insignificante.

