



TP-Link TL-WA801ND | Punto de acceso | N300, 1x RJ45 100Mb/s, PoE passivo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wa801nd-punto-de-acceso-n300-1x-rj45-100mb-s-poe-passivo>

Price: **91,25 zł** gross / 74,19 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOIOHSSP

Full product description

Punto de acceso inalámbrico con N

TP-Link TL-WA801ND es un punto de acceso inalámbrico que soporta el estándar N y alcanza una velocidad de hasta 300 Mb/s. El punto de acceso admite muchos modos de funcionamiento, como el punto de acceso, el amplificador universal o el puente inalámbrico. TL-WA801ND ofrece una fuente de alimentación PoE, que permite una conveniente ubicación del dispositivo. El botón WPS permite al usuario establecer fácilmente una conexión segura utilizando la encriptación WPA.




Creado para expandir las redes de alta velocidad

El punto de acceso inalámbrico TL-WA801ND está diseñado para crear o expandir redes inalámbricas de alta velocidad y escalables basadas en la tecnología estándar N. Permite conectar dispositivos de red como consolas de juegos, adaptadores de medios digitales, impresoras o unidades de red a la red inalámbrica. El Punto de Acceso ofrece una variedad de características que facilitan el uso de los recursos de la red. Usar Internet para descargar archivos, juegos, video u otras aplicaciones es ahora mucho más conveniente.



Alta velocidad y amplio alcance

Utilizando el estándar IEEE 802.11n, el punto de acceso es compatible con la tecnología MIMO (Multi Input Multi Output), que permite el uso simultáneo de dos antenas para transmitir y recibir datos. Esto reduce la pérdida de señal debido a la transmisión de datos a larga distancia o a los obstáculos físicos con los que se encuentra la señal transmitida. Gracias a esta solución, el rendimiento de la red inalámbrica es mucho mayor, incluso en edificios con construcciones de hormigón o acero. En el estándar IEEE 802.11n también es posible crear una conexión a larga distancia con una red inalámbrica, en contraposición a las soluciones del estándar 11g.

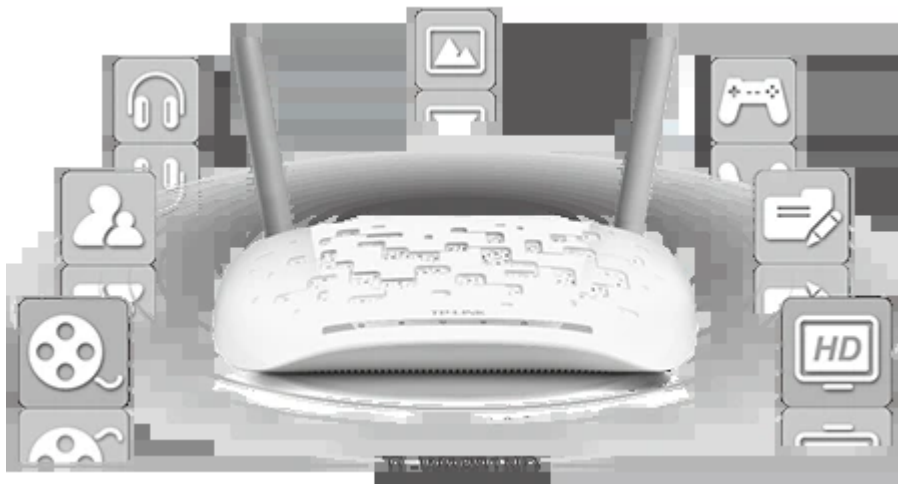

Amplia gama de modos de funcionamiento

El Punto de Acceso TL-WA801ND ofrece varios modos de operación, incluyendo Punto de Acceso, Cliente, Multi-SSID, Amplificador, Puente con Punto de Acceso, por lo que se utiliza para muchas aplicaciones de transmisión de datos inalámbricos. Esto permite una simple combinación de red inalámbrica en lugares donde no hay condiciones para colocar cableado estructurado. El uso del punto de acceso permite eliminar las áreas donde la señal de transmisión inalámbrica no ha sido alcanzada hasta ahora.



Funcionamiento sencillo con la fuente de alimentación PoE

Con el inyector PoE pasivo incluido, el TL-WA801ND utiliza un cable de red para la transmisión de energía y datos. Esto permite colocar el punto de acceso a una distancia de hasta 30 metros de la red Ethernet, lo que permite colocar el dispositivo en lugares con la mejor calidad de transmisión de señal (por ejemplo, en la pared, en el techo). El botón WPS garantiza una conexión encriptada instantánea.

