



TP-Link TL-WA901N | Punto de acceso | N450, 1x RJ45 100Mb/s, PoE pasivo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wa901n-punto-de-acceso-n450-1x-rj45-100mb-s-poe-pasivo>

Price: **140,69 zł** gross / 114,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJOIRMMHP

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	36.2 mm
Voltaje de salida	9 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sí
Ancho	194.8 mm
Profundidad	133.8 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Rango máximo de transferencia de datos	450 Mb/s
Peso del paquete	660 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	223 mm
Altura del paquete	70 mm

Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	370 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Frecuencia de banda	2400 GHz
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP
Requisitos mínimos del sistema	OS: Win 98SE-10/Mac/NetWare/Unix/Linux Browser: IE11/Firefox12/Chrome20/Safari4 lub inny z Java Media: Modem kablowy/DSL Inne: Aktywna subskrypcja u dostawcy internetu (ISP)
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	0.85 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Table
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Cantidad de antenas	3
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
DHCP, servidor	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description


Punto de acceso inalámbrico con estándar N

El TP-Link TL-WA901N es un punto de acceso inalámbrico compatible con el estándar N, con velocidades de transmisión de hasta 450 Mbps. El dispositivo admite muchos modos de trabajo, como: punto de acceso, amplificador universal, puente inalámbrico. La alimentación a través de Ethernet ofrece muchas posibilidades de comodidad, por ejemplo, localizar el dispositivo hasta 30 metros de distancia. Además, el producto ha sido equipado con el botón WPS que permite una conexión rápida y segura utilizando el cifrado WPA.



Alta velocidad y gran alcance

El dispositivo, que utiliza el estándar IEEE 802.11n, es compatible con la avanzada tecnología MIMO (Multi Input Multi Output), que permite el uso simultáneo de tres antenas para transmitir y recibir datos. Esto reduce la pérdida de señal resultante de la transmisión de datos a larga distancia o de los obstáculos físicos que encuentra la señal transmitida. Como resultado, el rendimiento de la red inalámbrica mejora considerablemente, incluso en edificios de hormigón o acero. Además, a diferencia del estándar 11g, es posible establecer una conexión a larga distancia con la red inalámbrica.

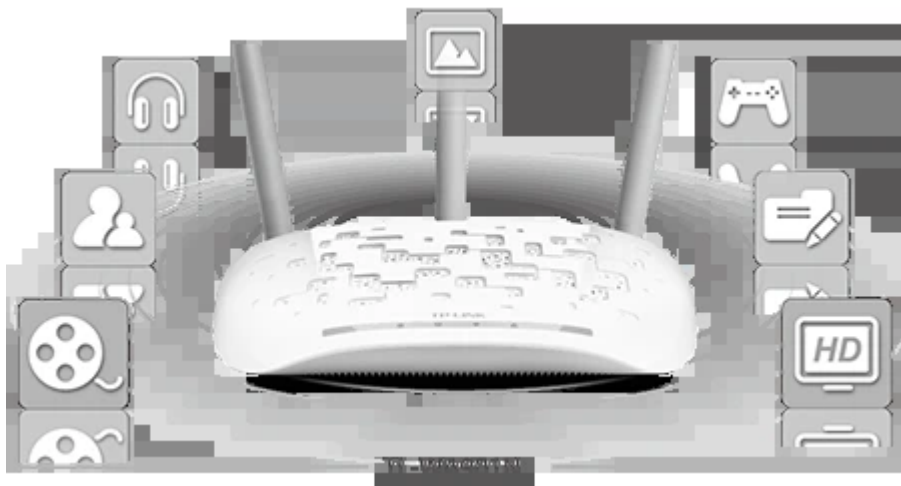

Múltiples modos de funcionamiento

Gracias a la avanzada tecnología del TL-WA901N tenemos la posibilidad de utilizar el dispositivo en varios modos: AP, multi-SSID, cliente, repetidor (WDS/universal), puente. Con esta solución, podemos establecer una red inalámbrica en lugares donde es imposible tender cables.



Instalación fácil y cómoda

Para la transmisión simultánea de datos y la alimentación del dispositivo podemos utilizar el inyector PoE pasivo, por lo que tenemos una solución conveniente para la transmisión de datos y energía en un solo cable. Permite localizar el punto de acceso hasta 30 metros de la red Ethernet. Podemos colocar el aparato en el lugar con mejor calidad de señal, por ejemplo, en la pared o en el techo. Además, el botón WPS permite una conexión inalámbrica encriptada instantánea, y la interfaz clara incluida en el CD nos permite configurarlo de forma rápida y sencilla.

