



TP-Link TL-WR841N | Enrutador Wi-Fi | N300, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wr841n-enrutador-wi-fi-n300-5x-rj45-100mb-s>

Price: **79,53 zł** gross / 64,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEHHKUEKMK

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	28 mm
Voltaje de salida	9 V
Indicadores LED	Potencia
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	SPI
Ancho	174 mm
Profundidad	119 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Corriente de entrada	0.6 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Montaje en rack	No
Traspase VPN	Yes
Peso del paquete	520 g
Consumo energético	8 W

Rango de medición de humedad	10 - 90%
Conexión xDSL	No
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Guía de configuración rápida	Yes
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	202 mm
Altura del paquete	86 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	288 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Botón de restaurar	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
DNS dinámico	Yes
Administración basada en web	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	0.6 A
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000
Ranura para tarjeta SIM	No
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	No
Color del producto	Negro
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Descripción de filtro	IP, MAC, URL
MAC, filtro de direcciones	Yes
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s

DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No
Conexión a red móvil	No
Peso del producto	700 g

Full product description


TP-Link TLWR841N - rápido enrutador Wi-Fi estándar N

TL-WR841N es un router Wi-Fi de TP -Link de alta velocidad que coopera con el estándar IEEE 802.11 b/g/n. Gracias a la tecnología 802.11n, el TL-WR841N router inalámbrico alcanza una velocidad de transmisión inalámbrica de 300 Mbps, que cumple perfectamente con los más altos requisitos de la red doméstica, proporcionando una transmisión de vídeo HD sin problemas, un funcionamiento estable de los juegos en línea o la descarga de archivos de gran tamaño.



Conexión inalámbrica de alta velocidad

El estándar IEEE 802.11n del Wi-Fi router de TP -Link permite conexiones hasta 15 veces más rápidas que los productos 11g. Este router Wi-Fi combinado con dos antenas con 5 dBi de ganancia, nos da un alcance increíble y un mejor rendimiento inalámbrico. TP-Link TLWR841N satisfará a todos los usuarios, especialmente a los entusiastas de los juegos en línea.

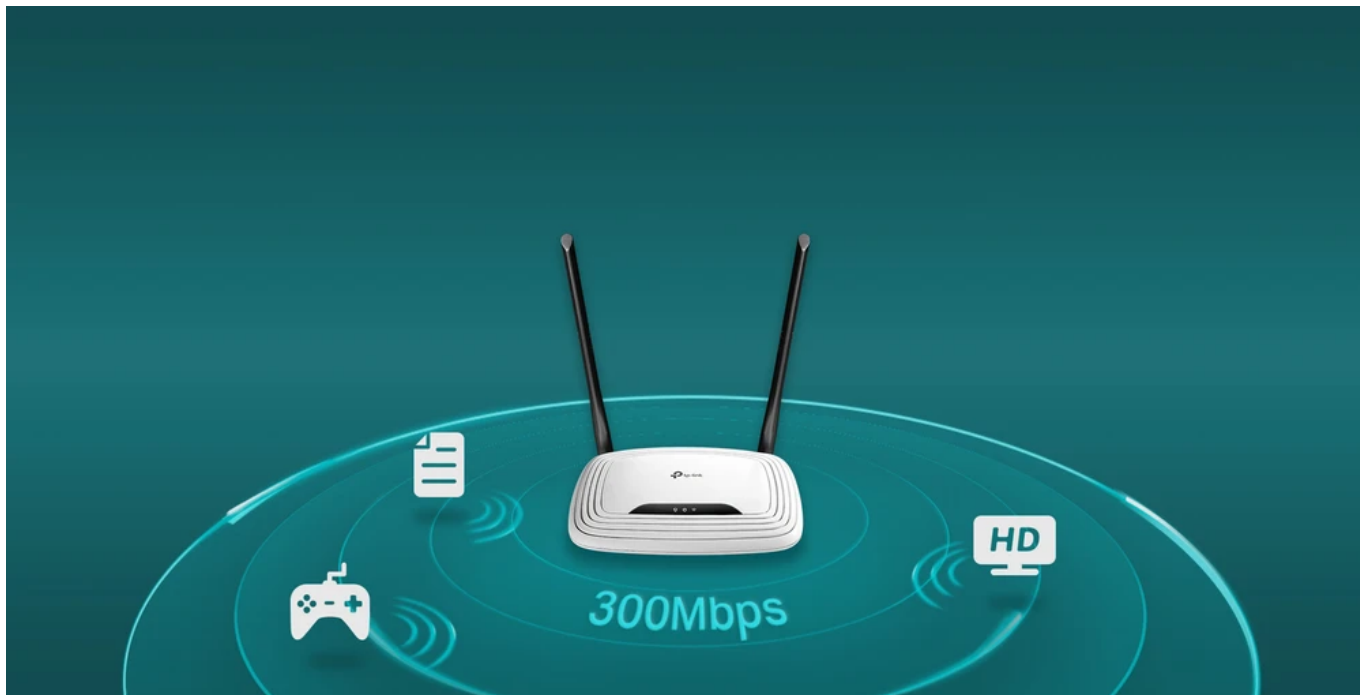


No hay pérdida de señal

Las pérdidas de la señal de la red Wi-Fi inalámbrica causadas por grandes distancias u obstáculos, por ejemplo, en forma de paredes de hormigón o acero, se han reducido considerablemente. Gracias a la tecnología utilizada en la construcción del router TP -Link, podemos crear una conexión inalámbrica de larga distancia.



Facilidad de configuración con la aplicación

Con Tether, puedes configurar la red Wi-Fi TLWR841N en minutos. Descárgalo a tu dispositivo iOS o Android y podrás monitorear tu red y señal Wi-Fi a través de tu smartphone o laptop y usar funciones como el control parental y el control de acceso. El botón WPS del router TP -Link facilita la conexión al acceso Wi-Fi de tus dispositivos con acceso inalámbrico al router, sólo tienes que pulsarlo la primera vez que te conectas a la red y no es necesario introducir una contraseña.

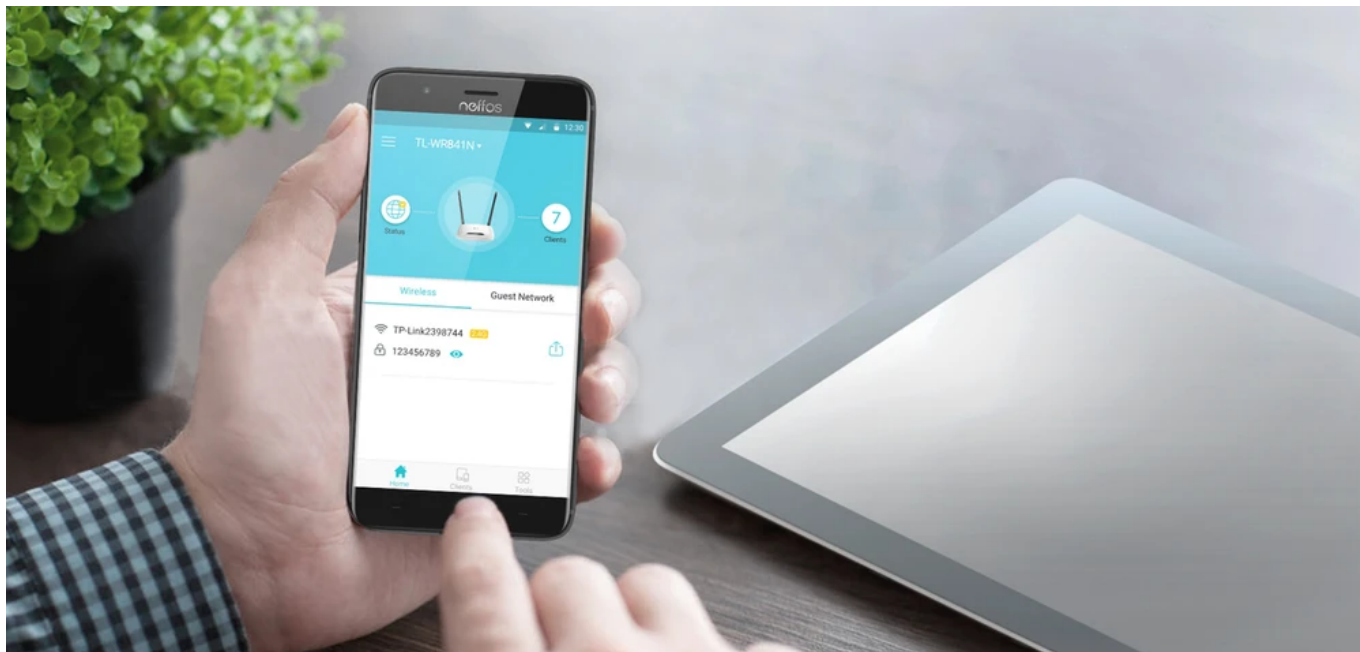

Características del enrutador TP-Link TLWR841N de 300 Mbs:

- Enrutador Wi-Fi N300 inalámbrico
- 4 puertos LAN 100 Mb/s y 1 puerto WAN 100 Mb/s
- Alta velocidad y estabilidad de la conexión para una transmisión de vídeo HD sin problemas y juegos en línea sin problemas
- Facilidad de configuración con la aplicación TP-Link Tether
- Múltiples modos de funcionamiento
- Configuración de control de acceso (control parental)