



TP-Link TL-WR843ND | Enrutador Wi-Fi | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wr843nd-enrutador-wi-fi-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **97,76 zł** gross / 79,48 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGMMJKRMMJQ

Full product description

Enrutador inalámbrico con función de cliente WISP TL-WR843ND y velocidades de hasta 300Mbps

TP-Link TL-WR843ND es un enrutador inalámbrico con funciones de cliente AP y WISP. Se ha diseñado especialmente para los usuarios menos exigentes que utilizan las redes inalámbricas de los proveedores de Internet. Gracias a las conexiones inalámbricas con velocidades de hasta 300Mbps, será perfecto para aplicaciones como la transmisión de vídeo HD. También se puede utilizar como un enrutador inalámbrico normal o como punto de acceso. También admite una fuente de alimentación PoE pasiva, que permite colocar fácilmente el router en lugares donde no hay tomas de corriente, por ejemplo, en el exterior de los edificios.

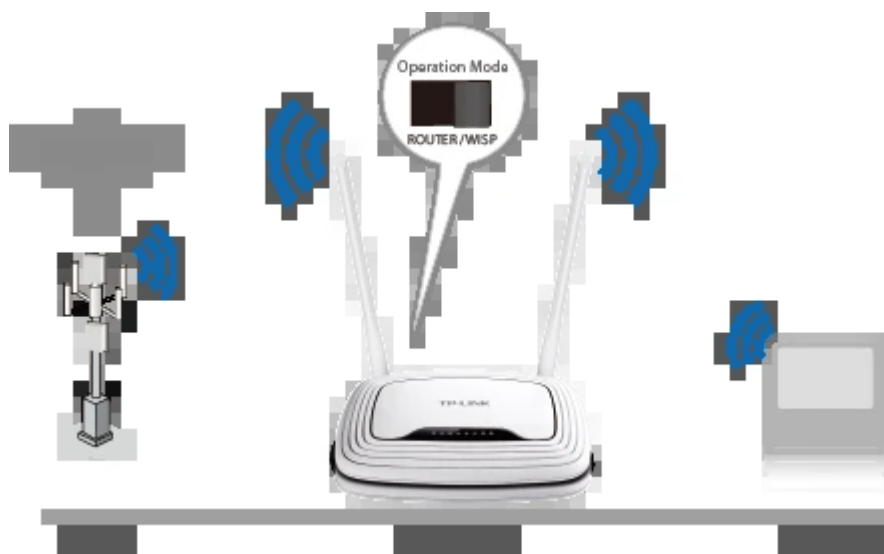


Cliente de la CEI

El modo de funcionamiento por defecto del dispositivo TP-LINK TL-WR843ND es el modo cliente-enrutador que permite la conexión con la red del proveedor de Internet inalámbrico. En este modo, el router puede compartir la conexión a Internet con los ordenadores de la red local, de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.



Gran alcance

Con las conexiones inalámbricas estándar N de hasta 300Mbps, los usuarios pueden disfrutar de VoIP, transmisión en alta definición o juegos en línea sin interferencias. Utilizando la moderna tecnología N, el enrutador también puede reducir la pérdida de paquetes de datos transmitidos a largas distancias y a través de obstáculos.

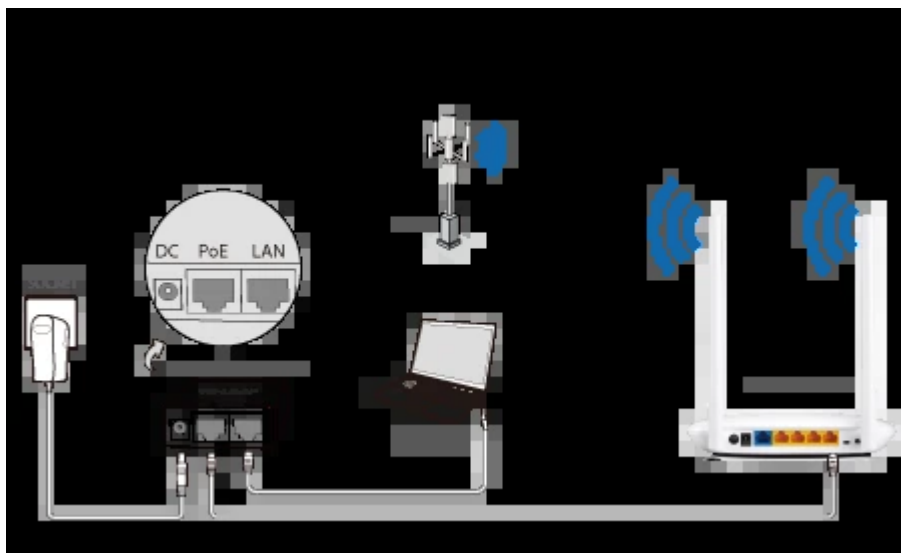

Fuente de alimentación PoE pasiva

TL-WR843ND tiene un puerto WAN RJ-45 que soporta una fuente de alimentación PoE pasiva. Es una solución ideal en caso de necesidad de instalar el dispositivo en lugares donde la señal recibida del proveedor de Internet inalámbrico es más fuerte, pero donde no hay tomas de corriente (por ejemplo, en el ático o en el garaje). El dispositivo proporciona la posibilidad de alimentación a través de PoE a una distancia de hasta 30 metros. Gracias a ello es posible colocar el dispositivo en lugares previamente inaccesibles. El dispositivo también proporciona una rápida encriptación de la conexión inalámbrica con el botón WPS.