



TP-Link TL-WR850N | Enrutador Wi-Fi | 2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wr850n-enrutador-wi-fi-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **65,19 zł** gross / 53,00 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQMRMRMNKP

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	35 mm
Voltaje de salida	9 V
Indicadores LED	LAN
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	182 mm
Profundidad	128 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Compatible con Mac	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4

Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Botón de restaurar	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Corriente de salida	0.6 A
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Gris
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No


Full product description

Transmisión de datos a 300 Mbps, ideal para tareas que requieren un gran ancho de banda, así como para aplicaciones básicas de la vida diaria. La transmisión de IPTV puede ser optimizada con el soporte de IGMP Proxy/Snooping Fácil seguridad de la red inalámbrica con la encriptación de la clave WPS El soporte de Agile Config permite a los Proveedores de Servicios de Internet Inalámbricos (WISPs) ajustar la configuración por defecto a sus requerimientos, resolviendo los problemas que pueden encontrar los ISPs cuando los usuarios finales reinician el dispositivo. La tecnología de evaluación de canal claro (CCA) previene automáticamente los conflictos gracias a la función de selección de canal libre, aprovechando al máximo Las ventajas de la unión de canales para un mayor rendimiento inalámbrico.



TL-WR850N - Enrutador inalámbrico, estándar N, 300 Mbps

TP-Link TL-WR850N es un enrutador de alta velocidad compatible con IEEE 802.11b/g/n. Con la tecnología 802.11n, el TL-WR850N ofrece a los usuarios velocidades inalámbricas de hasta 300 Mbps, que pueden satisfacer las necesidades más exigentes de una red doméstica, como la transmisión en alta definición, los juegos en línea y la descarga de archivos de gran tamaño.

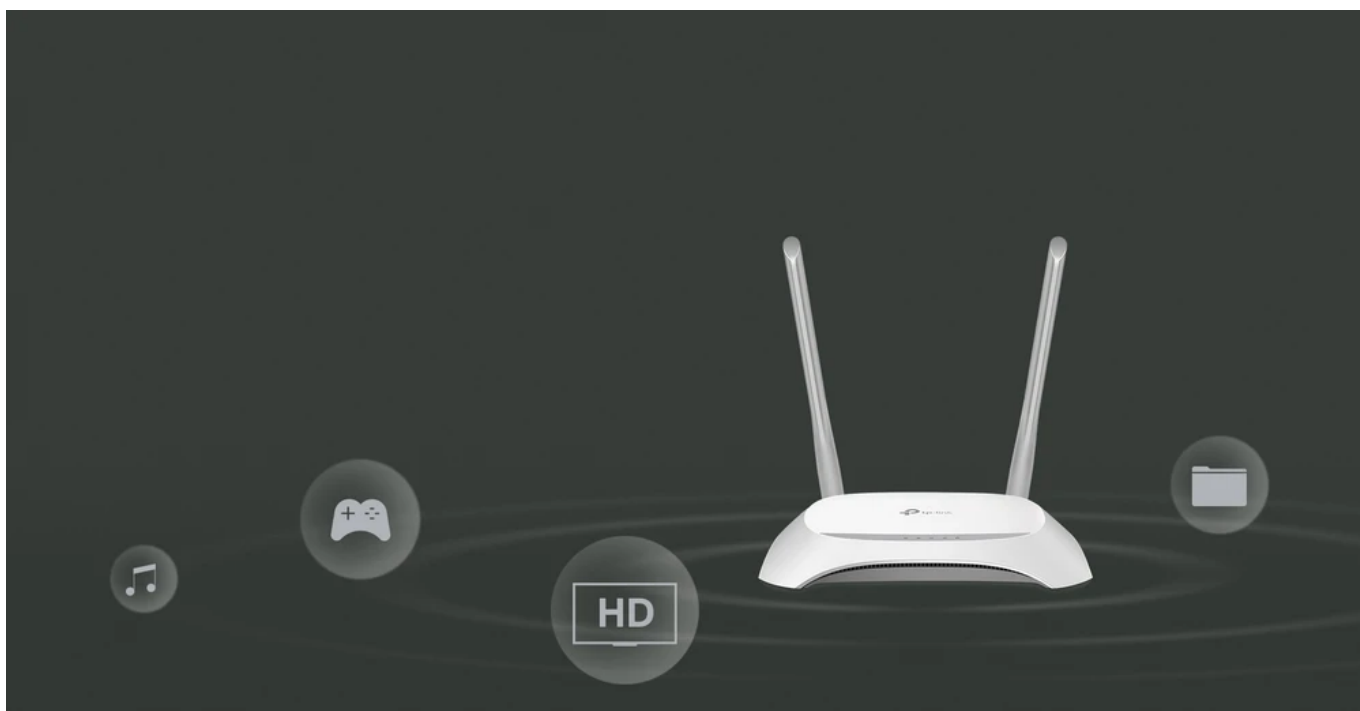

Tecnología CCA - señal inalámbrica estable

La evaluación de canal claro (CCA) evita los conflictos de canal al seleccionar el canal menos saturado y optimiza la conexión del canal, aumentando así el rendimiento inalámbrico. Esto le permite crear la red ideal tanto para las tareas que requieren mucho ancho de banda como para las típicas. Esto permite que la conexión satisfaga las necesidades más exigentes de su red privada, como la transmisión en alta definición, los juegos en línea y las descargas de archivos de gran tamaño.



Soporte para Agile Config

Esta característica permite a los proveedores de servicios de Internet inalámbricos (WISP) modificar la configuración predeterminada para satisfacer sus necesidades al restablecer los dispositivos.

