



TP-Link TL-WR940N | Enrutador Wi-Fi | N450, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wr940n-enrutador-wi-fi-n450-5x-rj45-100mb-s>

Price: **95,66 zł** gross / 77,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFEOMNHRMLH



Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	34.8 mm
Voltaje de salida	9 V
Receptor de sensibilidad	450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Seguridad con cortafuegos	IP Address Binding, MAC Address Binding
Ancho	229.9 mm
Profundidad	144.2 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)

Compatible con Mac	Yes
Peso del paquete	660 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	223 mm
Altura del paquete	68 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	357 mm
Tipo de embalaje	Box
Botón de restaurar	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	0.6 A
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	3
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Prevención de ataques DoS	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	450 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Enrutador inalámbrico con Wi-Fi de alta velocidad

El TL-WR940N es un enrutador inalámbrico que opera de acuerdo con el estándar N a velocidades de hasta 450 Mbps, permitiendo conexiones de red alámbricas e inalámbricas. El dispositivo está diseñado para pequeñas empresas y uso doméstico. Utiliza la tecnología 3T3R MIMO™, que proporciona un rendimiento de transmisión sin precedentes para una transmisión de vídeo HD sin problemas, comunicación VoIP y un funcionamiento sin problemas de los juegos en línea. El elegante diseño del dispositivo incluye un botón de configuración protegida Wi-Fi (WPS), que permite activar una conexión mediante el cifrado WPA2 para proteger su red contra las amenazas externas.




Estándar N - descarga rápida y transmisión sin problemas

El TL-WR940N es un enrutador de alta velocidad que cumple con los estándares IEEE 802.11b/g/n. Se basa en la tecnología 802.11n, que proporciona conexiones inalámbricas de hasta 450 Mbps. Puede satisfacer fácilmente las más altas exigencias de la red doméstica, proporcionando una transmisión de vídeo HD sin problemas, acceso constante a los juegos en línea y una rápida descarga de archivos de gran tamaño.



Enrutador multitarea

El TL-WR940N de TP-Link puede utilizarse en modo de enrutador, punto de acceso o amplificador. Puedes crear fácilmente una red inalámbrica privada, transformar una red con cable en una inalámbrica o ampliar tu alcance Wi-Fi.

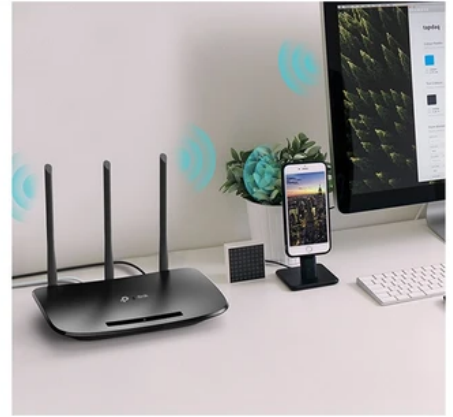

Configuración simple

Utiliza la intuitiva aplicación Tether, gestiona y configura tu dispositivo en minutos. Te permite hacerlo desde tu teléfono inteligente o tableta Android o iOS.

