



Ubiquiti AF-11 | Radioenlace | AirFiber, 11GHz, Full Duplex, 1,2Gb/s+, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-af-11-radioenlace-airfiber-11ghz-full-duplex-12gb-s-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **4.240,47 zł** gross / 3.447,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPJOKRMMNQ

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC Part 101, ETSI EN 302 217
Tipo de producto	Puente de red
Altura	327 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	112 mm
Profundidad	86 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES de 128 bits
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 50 °C
Banda Wi-Fi	Banda única (5 GHz)
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Modelo del procesador	INVICTUS 2 IC
Alimentación	DC
Color del producto	Blanco
Peso del producto	2260 g

Full product description

Estación de Radio Ubiquiti AF-11


Ubiquiti airFiber AF-11 es una radio construida específicamente para redes de radiodifusión de clase portadora y de puenteo PtP externo que utilizan la banda de radio de 11 GHz con licencia.

Tecnología avanzada

La arquitectura de radio de silicio patentada por Ubiquiti INVICTUS™ 2 está diseñada específicamente para aplicaciones inalámbricas de largo alcance en exteriores, proporcionando un rendimiento superior, capacidades de largo alcance y mayor rendimiento.

Dos métodos de suministro de energía

El soporte para la fuente de alimentación PoE o DC proporciona la flexibilidad de la fuente de alimentación AF-11, independientemente del tráfico de Ethernet.

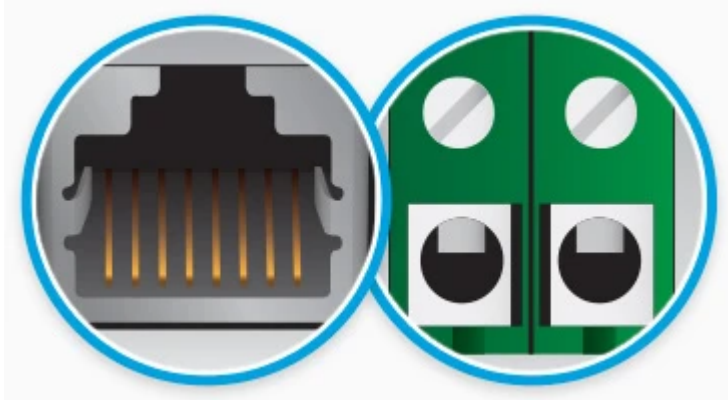

Dúplex de doble cara

Cada AF-11 requiere uno o dos duplicadores (se venden por separado para el AF-11-DUP-H y AF-11-DUP-L).

Dos formas diferentes de usar el canal

El AirFiber AF-11 utiliza un solo SISO o canales MIMO asociados, dependiendo de los requisitos específicos de la licencia, y tiene diferentes anchos de canal. Las frecuencias de los canales TX y RX son configurables independientemente.

Características principales

- Soporte para energía PoE o DC
- El uso de un solo SISO o de los canales MIMO asociados
- Rango 300+ km
- Rendimiento 1,2+ Gbps