



Ubiquiti BM2HP | CPE | Bullet M2 HP, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-bm2hp-cpe-bullet-m2-hp-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **300,38 zł** gross / 244,21 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXHHQSKEJK

Product features

Aprobación de regulaciones	ETSI300-019-1.4, FCC Part 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Altura	31 mm
Indicadores LED	Sí
Receptor de sensibilidad	-96dBm +/-2dB
Ancho	37 mm
Profundidad	152 mm
Rango máximo de transferencia de datos	100 Mb/s
Consumo de energía (max)	7 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Memoria Flash	8 MB
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 70 °C
Protocolos de red compatibles	TCP/IP
Frecuencia del procesador	400 MHz
Rango máximo en exteriores	50000 m
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	32 MB
Arquitectura del procesador	MIPS 24Kc
Modelo del procesador	Qualcomm Atheros
Procesador incorporado	Yes
Características de la antena	Antena integrada

Color del producto	Blanco
Tipo de conector de antena	N-type
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Interno	No
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	180 g

Full product description

Dispositivo de radio totalmente integrado

Empareje el Bullet M con cualquier antena para desplegar el airMAX en aplicaciones PtP Bridging o PtMP. Su diseño único aumenta el rendimiento del enlace y reduce la complejidad de la configuración.



Rendimiento fiable

La bala M proporciona hasta más de 100 Mbps de rendimiento real.



Uso a largo plazo en exteriores

La robusta carcasa es resistente a la intemperie.



Una actuación poderosa...

Bullet M tiene una potencia de salida de hasta 600 mW y un diseño mejorado del receptor para aplicaciones PtP o PtMP.




Conexiones de largo alcance

La bala M garantiza un alto rendimiento en un rango de hasta 50+ km, dependiendo de la antena utilizada.



La tecnología de software avanzada

La tecnología airMAX de Ubiquiti ha sido probada en millones de dispositivos en todo el mundo, demostrando un rendimiento excepcional en entornos exteriores. El protocolo TDMA airMAX proporciona una escalabilidad excepcional, un alto rendimiento y una baja latencia en redes multipunto sin licencia.

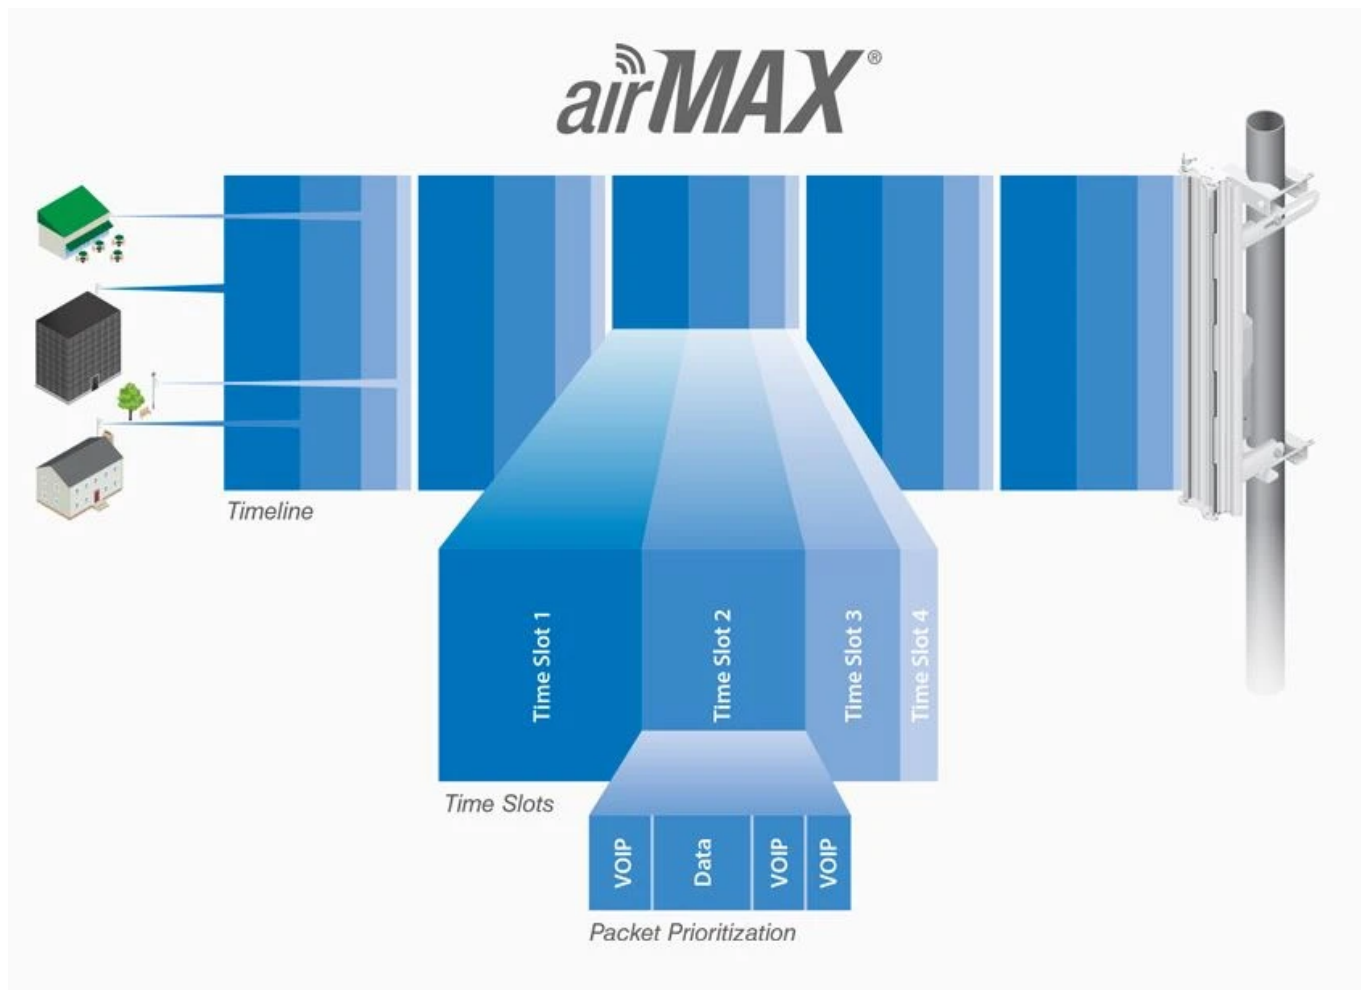

Función Plug-and-Play

Conecta la Bala M a cualquier antena con un conector hembra tipo N para crear una estación base airMAX.

