



Ubiquiti INS-3AF-O-G | PoE Convertidor | 48V, 802.3af to 24V, 0.5A



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/alimentacion/ubiquiti-ins-3af-o-g-poe-convertidor-48v-8023af-to-24v-05a>

Price: **82,87 zł** gross / 67,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFLPQODRMPI


Product features

Altura	30.2 mm
Voltaje de entrada	48 V
Ancho	30.2 mm
Profundidad	366.6 mm
Voltaje de protección contra sobretensión	Yes
Voltaje de protección contra sobretensión	15 kV
Corriente de entrada	0.5 A
Código de Sistema de Armomización (SA)	85044095
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Corriente de salida	0.5 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	48 V
Puertos de salida RJ-45	1
Puertos de entrada RJ-45	1
Color del producto	Blanco
Peso del producto	90 g

Full product description

Compatibilidad Ubiquiti

El convertidor 802.3af Gigabit PoE, disponible en una versión interna, funciona con la mayoría de los dispositivos Ubiquiti PoE que utilizan puertos de 100 Mb/s o Gigabit Ethernet. El convertidor presentado es compatible con los productos AirMAX y UniFi.

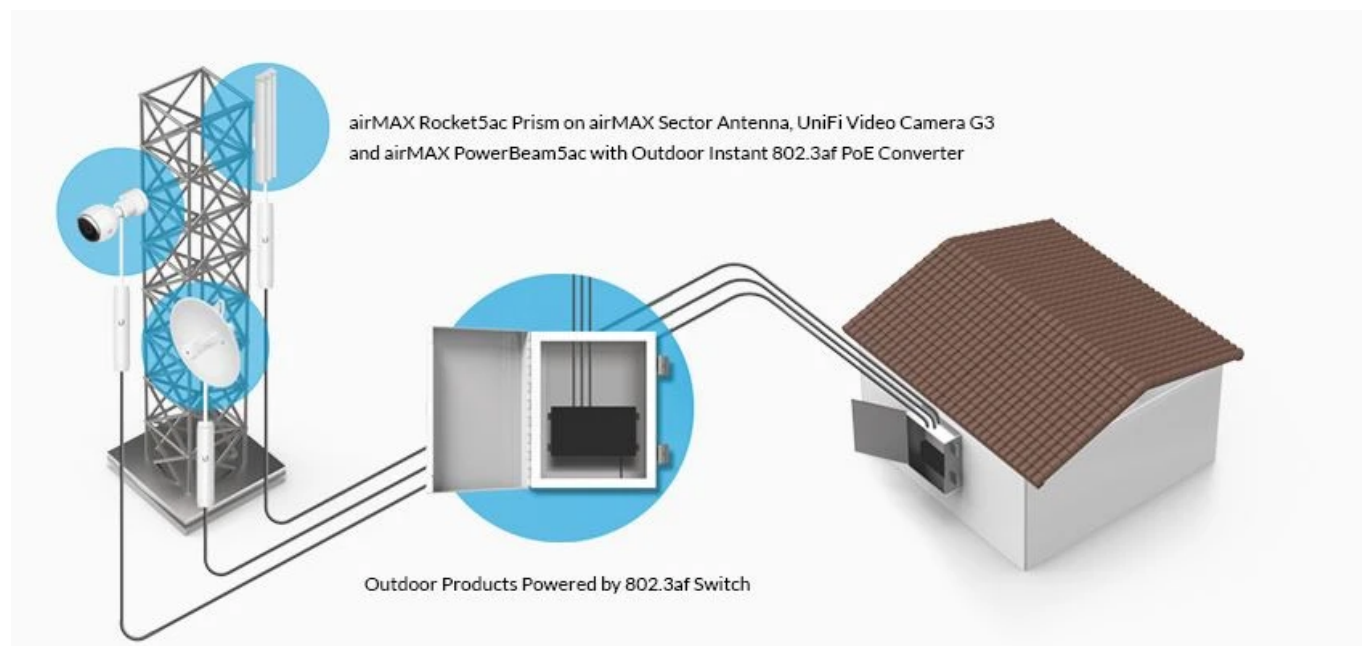

Eficiente portador de energía

El alto voltaje transfiere la energía más eficientemente que el bajo voltaje. El convertidor 802.3af Gigabit PoE permite tiradas de cable más largas, de modo que los productos alcanzan la potencia necesaria incluso cuando están lejos del conmutador 802.3af.



Protección contra las descargas electrostáticas

Los convertidores 802.3af proporcionan un aislamiento Ethernet adicional de $\pm 15\text{kV}$, protegiendo los dispositivos conectados de las sobretensiones y reduciendo el riesgo de daños por ESD.



Compatibilidad con los interruptores PoE

El convertidor Instant 802.3af Gigabit PoE se integra perfectamente con múltiples interruptores PoE de detección automática 802.3af para el control remoto de la energía. Puede encender cómodamente los dispositivos remotos utilizando el conmutador 802.3af para gestionar y supervisar su red.

