



**Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5 |
CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz,
MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s,
23dBi, 5-pack**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-5-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi-5-pack>

Price: **1.328,50 zł** gross / 1.080,08 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNONDRMMMJ



Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Tipo de producto	Puente de red
Indicadores LED	LAN
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2
Rango máximo de transferencia de datos	450 Mb/s
Consumo de energía (max)	7 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Rango de temperatura de funcionamiento	-40 a 158 °F
Consumo eléctrico (24V)	300 mA
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	23 gain
Voltaje de entrada DC	24 V
Material	tworzywo sztuczne
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Administación basada en web	Yes
Memoria interna	64 MB
Ethernet	Yes
Modelo del procesador	MIPS 74Kc
Alimentación	PoE

Color del producto	Blanco
Dimensiones del producto (AnxLxAI)	358 mm
Peso del producto	980 g

Full product description

Gestión de Wi-Fi

LiteBeam® AC integra una radio Wi-Fi independiente para una configuración rápida y sencilla con un dispositivo móvil.

Mejora de la instalación y la protección contra las sobretensiones

Equipado con una protección ESD mejorada, el LiteBeam® AC ofrece un montaje más robusto con ajustes separados de azimut y altura.




airOS8 y airView

El airOS®8 ofrece funciones avanzadas, entre las que se incluyen la compatibilidad con el airMAX ac, el análisis de señales en tiempo real y un diseño completamente nuevo para mejorar la funcionalidad.

Potente antena direccional MIMO 2x2

El LiteBeam® AC proporciona una amplificación de 23 dBi para llamadas de larga distancia e inmunidad al ruido.

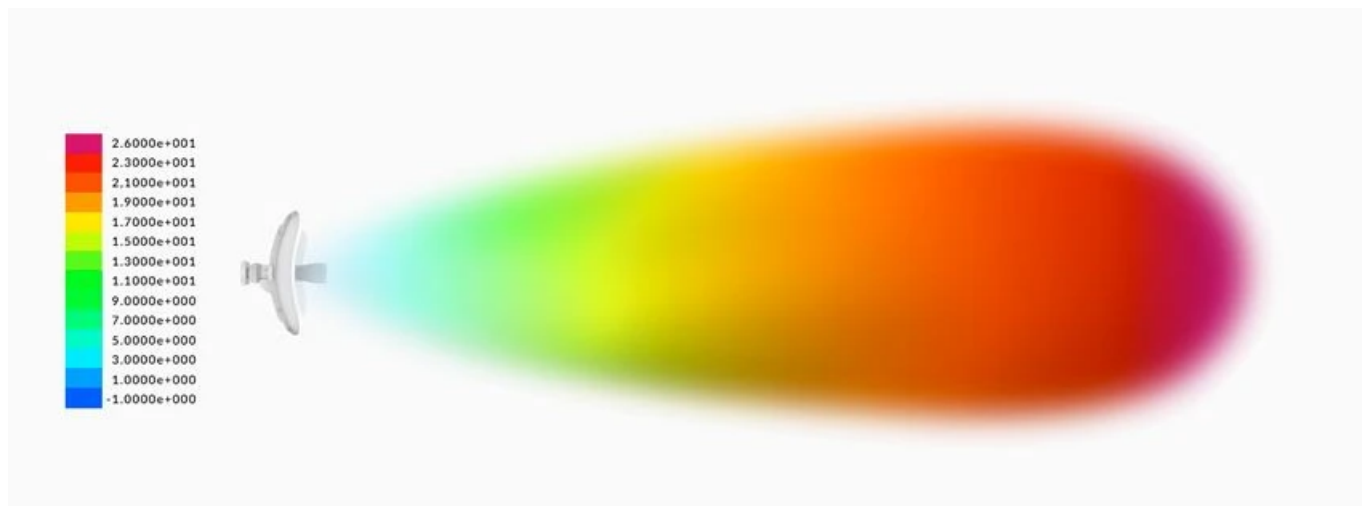

Instalación

El LiteBeam® AC se puede montar libremente en tres ejes, de modo que la instalación se realiza en segundos sin necesidad de herramientas.

