



Ubiquiti LBE-5AC-LR | Antena direccional | LiteBeam 5AC, 5GHz, 26dBi, 2x2 MIMO



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-lbe-5ac-lr-antena-direccional-litebeam-5ac-5ghz-26dbi-2x2-mimo>

Price: **435,08 zł** gross / 353,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNJXGOLJDRMLOL

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	385.75 mm
Voltaje de entrada	24 V
Tipo de antena	Directional antenna
Indicadores LED	LAN
Ancho	512 mm
Profundidad	258.3 mm
Consumo de energía (max)	7 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85177100
Ganancia de la antena (max)	26 gain
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Memoria interna	64 MB
Color del producto	Blanco
Tipo de memoria interna	DDR2
Peso del producto	1360 g

Full product description

Gestión de la radio Wi-Fi

LiteBeam AC integra Wi-Fi separado para una configuración rápida y fácil con un dispositivo móvil.

Mejora de la instalación y la protección contra las sobretensiones

El LBE-5AC-LR está equipado con una mayor protección contra los eventos de ESD. Diseñado para aplicaciones de larga distancia, tiene un mayor tamaño de reflector y ajuste de altura, y el acimut se establece girando alrededor del polo.




airOS 8

El airOS 8 ofrece características avanzadas, como la compatibilidad con el protocolo airMAX ac, el análisis de señales en tiempo real y un diseño mejorado para una mayor funcionalidad.

Antena direccional MIMO 2x2 con alta ganancia

El LiteBeam AC LR con amplificación de 26 dBi para llamadas de larga distancia utiliza una antena direccional para aumentar la inmunidad a las interferencias.

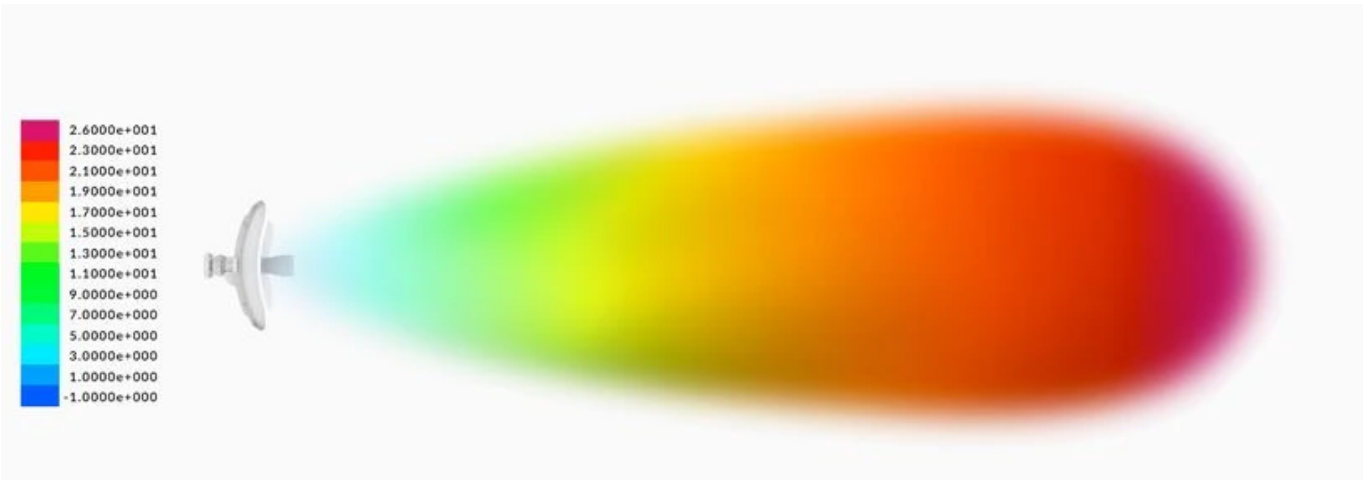



El revolucionario sistema operativo AirOS8 Ubiquiti

- Punto de acceso PtMP airMAX modo mixto
- Soporte de protocolo de aire comprimido AirMAX
- Larga distancia punto a punto (PtP)
- Ancho de canal seleccionable
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Selección automática de canales
- Control de potencia: automático/manual
- Selección automática de distancia (ACK Timing)
- WPA2