



**Ubiquiti LBE-M5-23 | CPE |
LiteBeam M5, 5GHz, MIMO, 1x
RJ45 100Mb/s, 23dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-lbe-m5-23-cpe-litebeam-m5-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-23dbi>

Price: **196,19 zł** gross / 159,50 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEFNJOERMMGM

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, IC, CE, RoHS
Tipo de producto	1x1 SISO
Indicadores LED	Sí
Tecnología de conectividad	Cableado
Gestión de energía	5.5 W
Rango máximo de transferencia de datos	100 Mb/s
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11n
Ganancia de la antena (max)	23 gain
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 70 °C
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Voltaje de entrada AC	24 V
Color del producto	Blanco
Dimensiones del producto (AnxLxAI)	362 mm
Peso del producto	750 g

Full product description


El Ubiquiti LiteBeam M5 23dBi LBE-M5-23 es el ultraligero airMAX CPE.

El Puente WiFi Ubiquiti LBE-M5-23 es la última entrega de los dispositivos Ubiquiti, de la sensacional serie airMAX - tecnología dedicada a las redes inalámbricas. Es un sistema de radio 802.11a/n MIMO 1x1 que funciona en la banda de frecuencia de 5GHz. El uso de la solución

InnerFeed permitió integrar el radiador de la antena con el módulo de radio y el dispositivo activo.

Antena direccional de alta ganancia

El puente WiFi LiteBeamM proporciona 23 dBi de ganancia para llamadas de larga distancia y utiliza un patrón de antena direccional para aumentar la inmunidad a las interferencias.

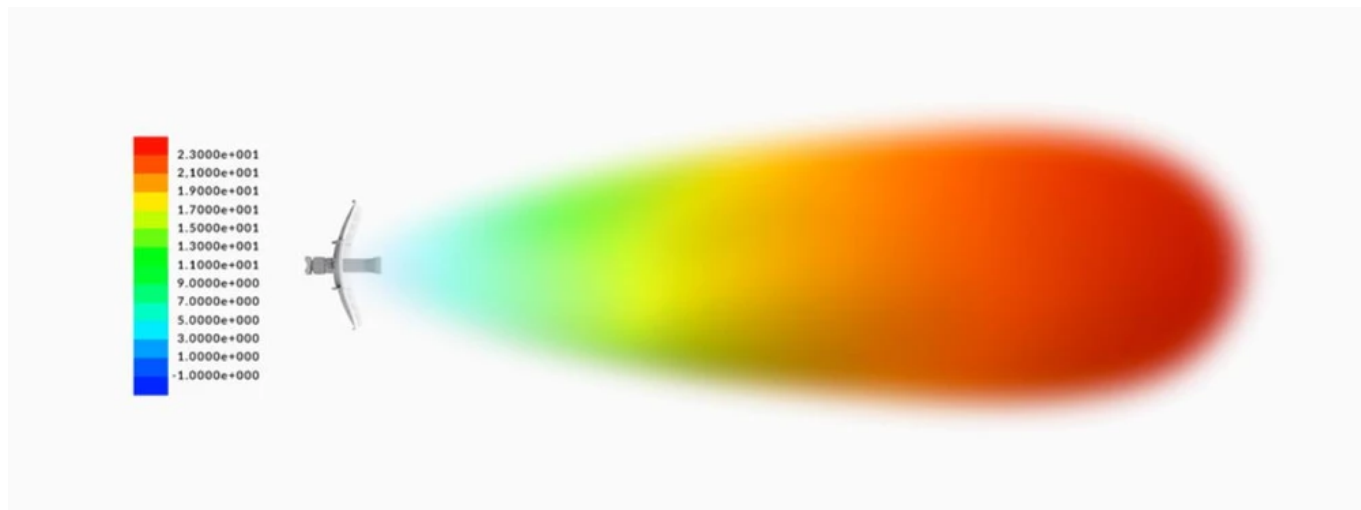

Diseño industrial de vanguardia

Gracias a la libertad de alineación de tres ejes, el puente LiteBeamM puede instalarse en segundos, sin necesidad de herramientas. Sólo se necesita una llave para montarlo en el poste.



Tamaño compacto

LiteBeamM es una forma ligera contenida en un paquete ultracompacto, ideal para el transporte y la logística.

El LiteBeam M5 funciona en los modos Router o Bridge. La interfaz WiFi soporta los modos Cliente, Cliente WDS.

El dispositivo cumple con el protocolo AirMax, que elimina el problema de las estaciones ocultas mediante la asignación de franjas horarias (TDMA) a los dispositivos, que permiten una transmisión sin colisiones. Esto permite utilizar el máximo rendimiento, incluso con docenas de estaciones cliente conectadas al Punto de Acceso.

