



Ubiquiti LocoM2 | CPE | 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 8dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-locom2-cpe-24ghz-1x-rj45-100mb-s-8dbi>

Price: **186,48 zł** gross / 151,61 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXJKOSKEKL

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Tipo de producto	Puente de red
Altura	161 mm
Ancho	80 mm
Profundidad	31 mm
Tecnología de conectividad	Con cable e inalámbrico
Tipo de RAM	SDRAM
Rango máximo de transferencia de datos	150 Mb/s
Consumo de energía (max)	5.5 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	8.5 gain
Memoria Flash	8 MB
Familia de procesador	Atheros
Material	tworzywo sztuczne
Intervalo de temperatura operativa	-30 a 75 °C
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Frecuencia del procesador	400 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	32 MB

Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	24 V
Modelo del procesador	MIPS 24Kc
Diseño de la antena	Interno
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	slupowy
Peso del producto	180 g


Full product description

Instalación Plug-and-Play

El dispositivo no requiere herramientas especiales para su montaje.

La tecnología de software avanzada

La tecnología airMAX de Ubiquiti ha sido probada en millones de aplicaciones en todo el mundo, demostrando un rendimiento excepcional en entornos exteriores. El protocolo TDMA airMAX permite una escalabilidad excepcional, un alto rendimiento y una baja latencia en redes multipunto sin licencia.

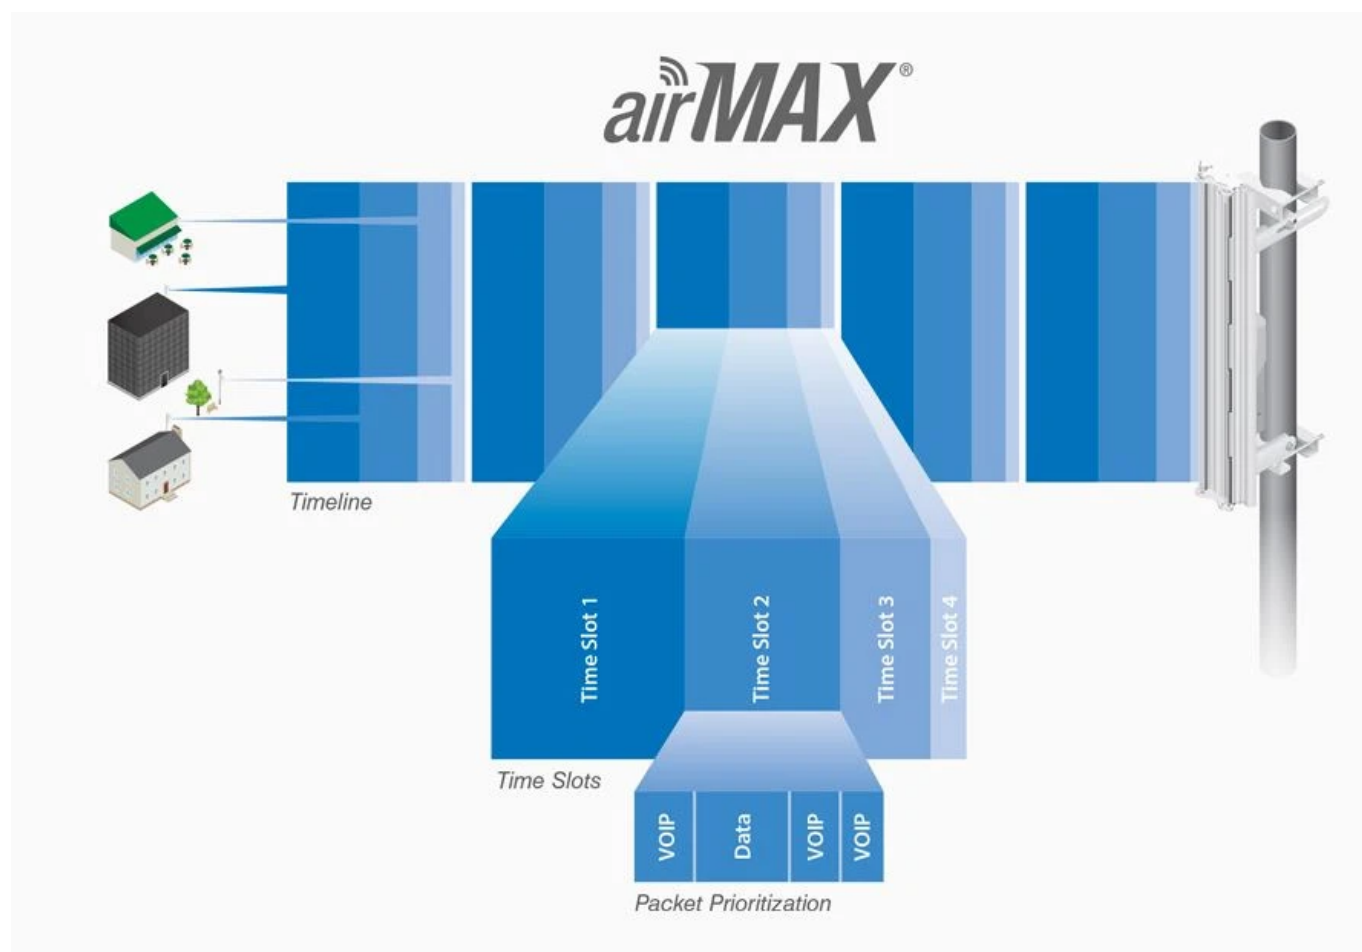


El eficiente sistema airOS

La completa tecnología airOS de Ubiquiti permite una red externa eficiente y multipunto. airOS proporciona características tales como ajustes de red inalámbrica, configuración de puente o enrutamiento y servicios de gestión de red.



Punto de acceso compacto

La Ubiquiti NanoStation Loco 5 ac tiene un puerto LAN alimentado por PoE. Tiene un factor de aislamiento muy favorable entre las polarizaciones y una protección contra sobretensiones de 15 kV para la pista de radio, lo que le da una ventaja sobre otros dispositivos de este tipo. El producto puede funcionar en modos como Estación, StatiosWDS y Punto de Acceso.

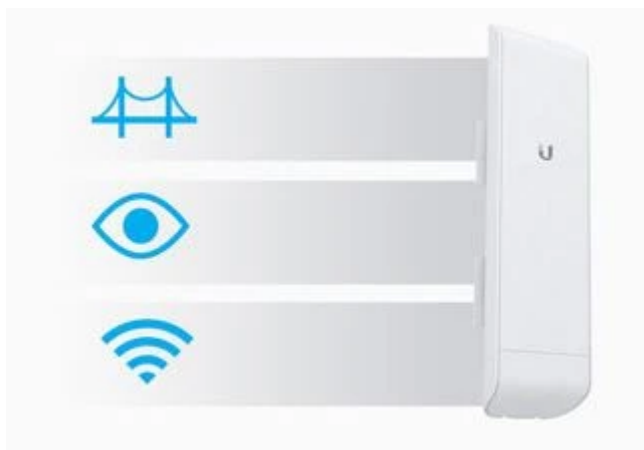

Analizador de espectro avanzado

El software AirView ofrece análisis de espectro en diferentes vistas como cascada, forma de onda y vista en tiempo real. Esto le permite identificar la interferencia para minimizarla.

