



Ubiquiti LocoM5 | CPE | 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-locom5-cpe-5ghz-1x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **253,82 zł** gross / 206,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXIJMSKEIK

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, IC, CE, RoHS
Tipo de producto	Puente de red
Altura	161 mm
Ancho	80 mm
Profundidad	31 mm
Tecnología de conectividad	Con cable e inalámbrico
Tipo de RAM	DDR2
Rango máximo de transferencia de datos	150 Mb/s
Consumo de energía (max)	5.5 W
Rango de medición de humedad	5 – 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	13 gain
Memoria Flash	8 MB
Familia de procesador	Atheros
Material	tworzywo sztuczne
Intervalo de temperatura operativa	-30 a 75 °C
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Frecuencia del procesador	560 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes

Memoria interna	64 MB
Banda Wi-Fi	Banda única (5 GHz)
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	24 V
Modelo del procesador	MIPS 74Kc
Diseño de la antena	Interno
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	słupowy
Peso del producto	180 g


Full product description

Instalación Plug and Play

Ubiquiti Loco M5 es un punto de acceso inalámbrico compacto que funciona en la banda de 5 GHz, ideal para crear puentes de radio. Se caracteriza por su resistencia a las condiciones climáticas adversas. El Ubiquiti NanoStationLoco M5 está equipado con un puerto LAN alimentado por PoE. La instalación es fácil y no requiere herramientas especiales.

La tecnología de software avanzada

La tecnología airMAX® de Ubiquiti ya ha sido probada en millones de aplicaciones en todo el mundo, demostrando un rendimiento excepcional en entornos exteriores. El protocolo TDMA airMAX proporciona una gran escalabilidad, ancho de banda y baja latencia en redes multipunto sin licencia.

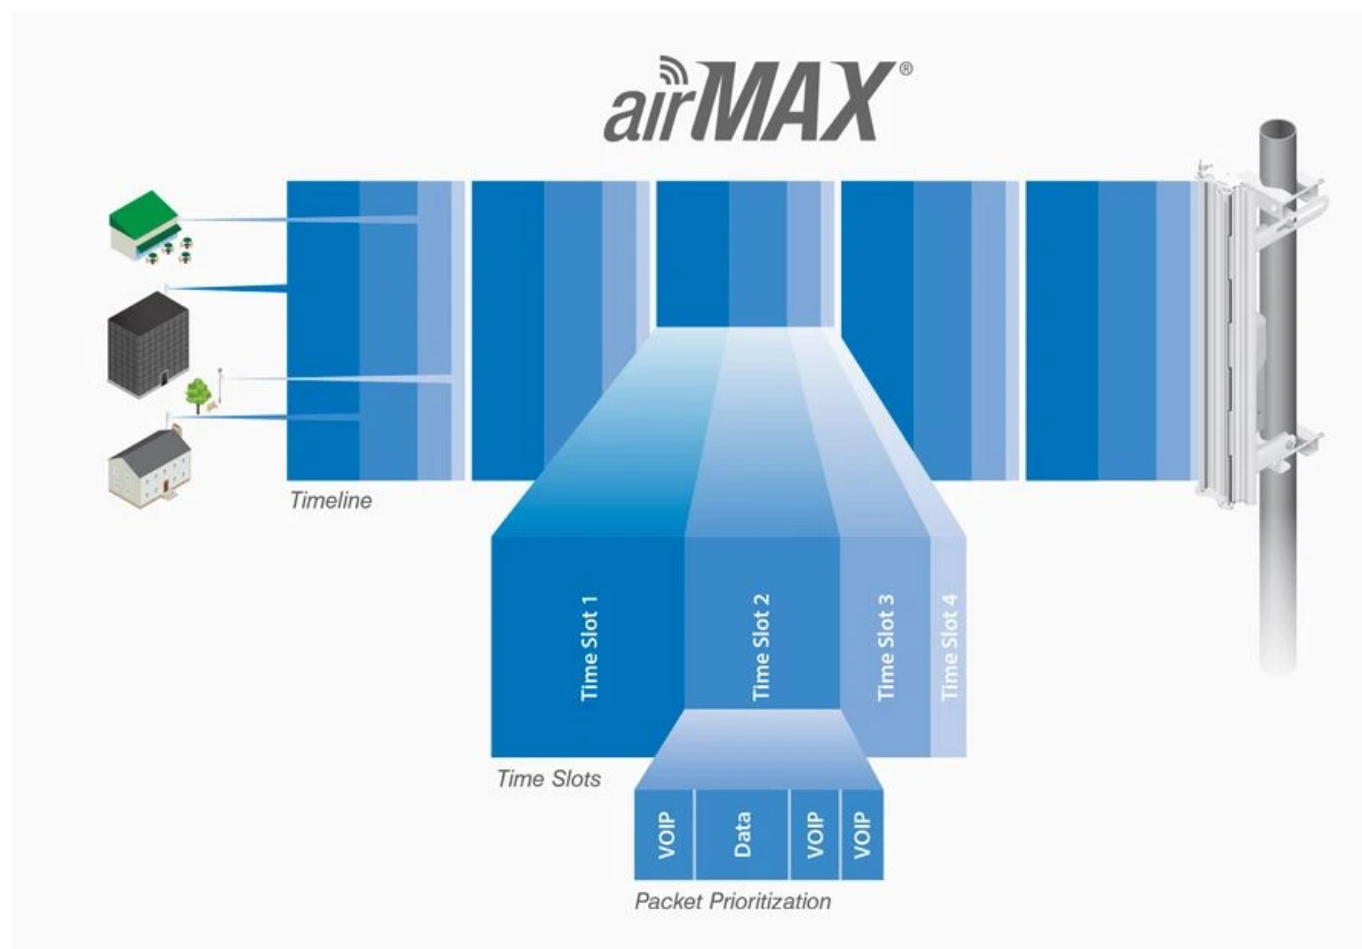

El eficiente sistema airOS

La versátil tecnología del sistema Ubiquiti airOS® permite una eficiente red externa multipunto, proporcionando la configuración de la red inalámbrica, el puente o la configuración del enrutamiento y los servicios de gestión de la red.



Punto de acceso compacto

El punto de acceso Ubiquiti NanoStationLoco M5 tiene un puerto LAN alimentado por PoE. La fuente de alimentación PoE, el factor de aislamiento muy favorable entre las polarizaciones, las protecciones contra sobretensiones de 15 kV para la pista de radio y el diseño moderno hacen que el punto de acceso presentado tenga una ventaja sobre los dispositivos de este tipo disponibles en el mercado. El NanoStationLoco M5 puede trabajar en diferentes modos como Estación, StaiosWDS y Punto de Acceso.



Analizador de espectro avanzado

El software AirView permite el análisis del espectro en diferentes vistas, como cascada, forma de onda y vista en tiempo real, lo que permite identificar la interferencia y minimizarla mediante una adecuada planificación de la red.

