



Ubiquiti NBE-5AC-GEN2 | CPE | NanoBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 19dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-nbe-5ac-gen2-cpe-nanobeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-19dbi>

Price: **402,44 zł** gross / 327,19 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFMJPMGRMMML



Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC, RoHS
Tipo de producto	Puente de red
Altura	125 mm
Indicadores LED	LAN
Modulación	16-QAM
Ancho	189 mm
Profundidad	189 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2
Voltaje de protección contra sobretensión	Yes
Tipo de RAM	DDR2
Cables incluidos	AC
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	450 Mb/s
Consumo de energía (max)	8.5 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Rango de temperatura de funcionamiento	-40 a 176 °F
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	19 gain
Amperaje de salida CC	0.5 A
Memoria Flash	8 MB

Familia de procesador	Atheros
Material	tworzywo sztuczne
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 80 °C
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	720 MHz
Administración basada en web	Yes
Tensión de salida CC	24 V
Soporte(s) de montaje incluido	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Inyector(es) PoE+	Yes
Memoria interna	128 MB
Wifi	Yes
Ethernet	Yes
Modelo del procesador	MIPS 74Kc
Alimentación	PoE
Color del producto	Blanco
Distancia de transferencia máxima	15000 m
Tipo de herrajes de montaje	Wall/Pole
Peso del producto	530 g

Full product description

Puente airMAX® ac de alto rendimiento

NBE-5AC-GEN2 es un innovador sistema de radio que opera en la banda de frecuencia de 5 GHz. Es ideal para las aplicaciones de CPE que requieren el máximo rendimiento con la menor huella posible. El NanoBeam 5AC Gen 2 dirige la energía de radiofrecuencia a un haz más estrecho. Al centrarse en una dirección, el NanoBeam 5AC Gen 2 bloquea o elimina espacialmente el ruido, aumentando así de forma significativa la inmunidad a las interferencias, lo que es especialmente importante en zonas abarrotadas de otras señales de radiofrecuencia de la misma o similar frecuencia.

Versatilidad y eficiencia

La radio y la antena se combinan para crear un CPE más eficiente y compacto, que combinado con el diseño innovador y el alto rendimiento hace que el NanoBeam 5AC Gen 2 sea versátil y muy rentable.

Rendimiento de vanguardia


El airMAX AC soporta altas velocidades de datos que requieren una densa modulación de 256 QAM, mostrando un aumento significativo en comparación con la modulación de 64 QAM del airMAX. Con la tecnología airMAX AC, los productos de esta serie soportan un ancho de banda TCP/IP real de 450+ Mbps, que es 3 veces mayor que con la tecnología airMAX. Los productos AirMAX® AC también ofrecen una mayor inmunidad al ruido.

La avanzada tecnología airMAX® de Ubiquiti

La tecnología airMAX® de Ubiquiti ha sido probada en millones de aplicaciones en todo el mundo, demostrando su excepcional rendimiento en entornos exteriores. El protocolo TDMA airMAX permite una escalabilidad sin precedentes, un alto rendimiento y una baja latencia en redes multipunto sin licencia.

Acceso a airOS vía Wi-Fi

La aplicación U®Mobile proporciona acceso instantáneo a las configuraciones de la interfaz de AirOS a través de dispositivos Android e iOS. Una vez conectado o conectado, UMobile permite la instalación, varias opciones de configuración y la gestión del NanoBeam 5AC Gen 2.

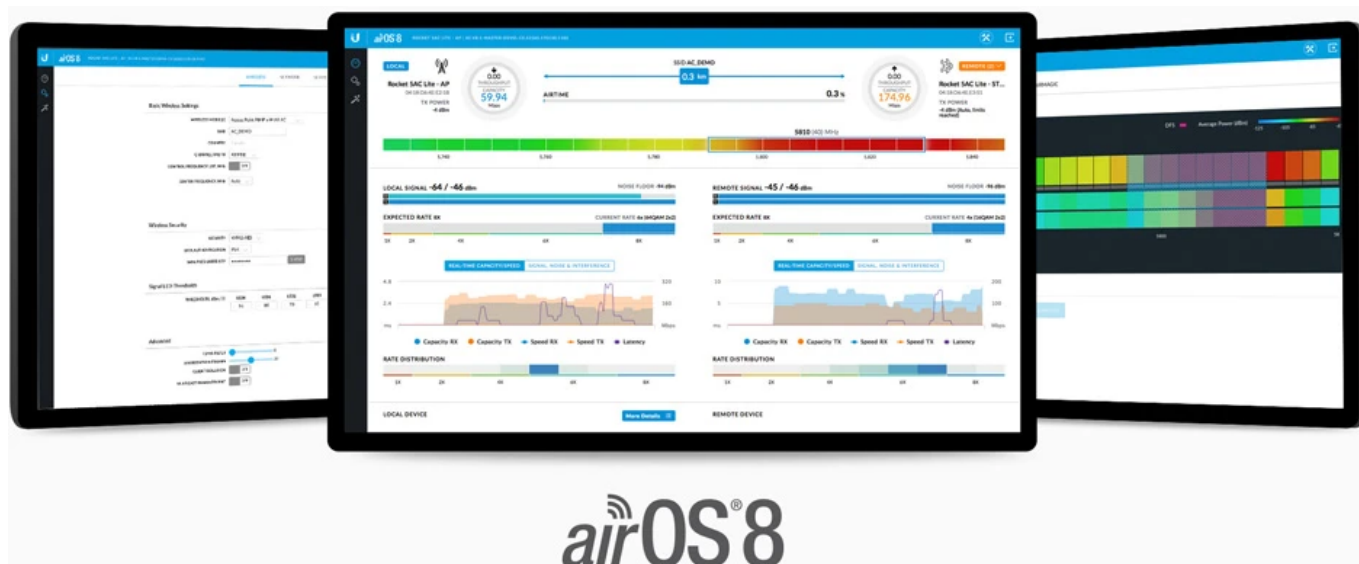

Instalación Plug-and-Play

El NanoBeam AC puede ser instalado en una variedad de superficies, incluyendo pilares o paredes, con posicionamiento libre de tres ejes. No se requieren tornillos para el montaje en poste y sólo un tornillo de pared para el montaje en la pared.