



Ubiquiti NBE-M5-16 | CPE | NanoBeam, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-nbe-m5-16-cpe-nanobeam-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-16dbi>

Price: **253,43 zł** gross / 206,04 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEKIUUEKMJ



Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, IC, CE
Altura	54 mm
Ancho	140 mm
Profundidad	140 mm
Gestión de energía	24V
Certificados de conformidad	RoHS
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85177100
Ganancia de la antena (max)	16 gain
Utilización de energía	500 mA
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Frecuencia de banda	5 GHz
Montaje	Wall
Color del producto	Blanco
Polarización	Dual polarization
Peso del producto	320 g

Full product description

Sistema de radio Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi

NBE-M5-16 es un sistema de radio 802.11n MIMO 2x2 que opera en la banda de frecuencia de 5GHz. El nuevo diseño del Nanobeam permite enfocar la potencia de RF en un haz más pequeño y protege contra las interferencias de otros dispositivos y redes, lo que es especialmente importante en zonas con mucho ruido.

Instalación Plug and Play

El NanoBeam se fija a varias superficies, incluyendo columnas o paredes, y ofrece libertad de alineación triaxial. No se requieren tornillos para el montaje en poste y sólo un tornillo de pared para el montaje en la pared.


El asombroso rendimiento de la antena de rayos

El factor de forma del NanoBeam tiene la mayor ganancia debido a su tamaño. La excelente direccionalidad del haz proporciona el mejor rendimiento en entornos de alto ruido.



La tecnología de software avanzada

El airMAX de Ubiquiti es una tecnología probada con millones de implementaciones en todo el mundo. Demuestra un rendimiento excepcional en entornos exteriores. El protocolo TDMA airMAX permite una escalabilidad sin precedentes, un alto rendimiento y una baja latencia en redes multipunto sin licencia.

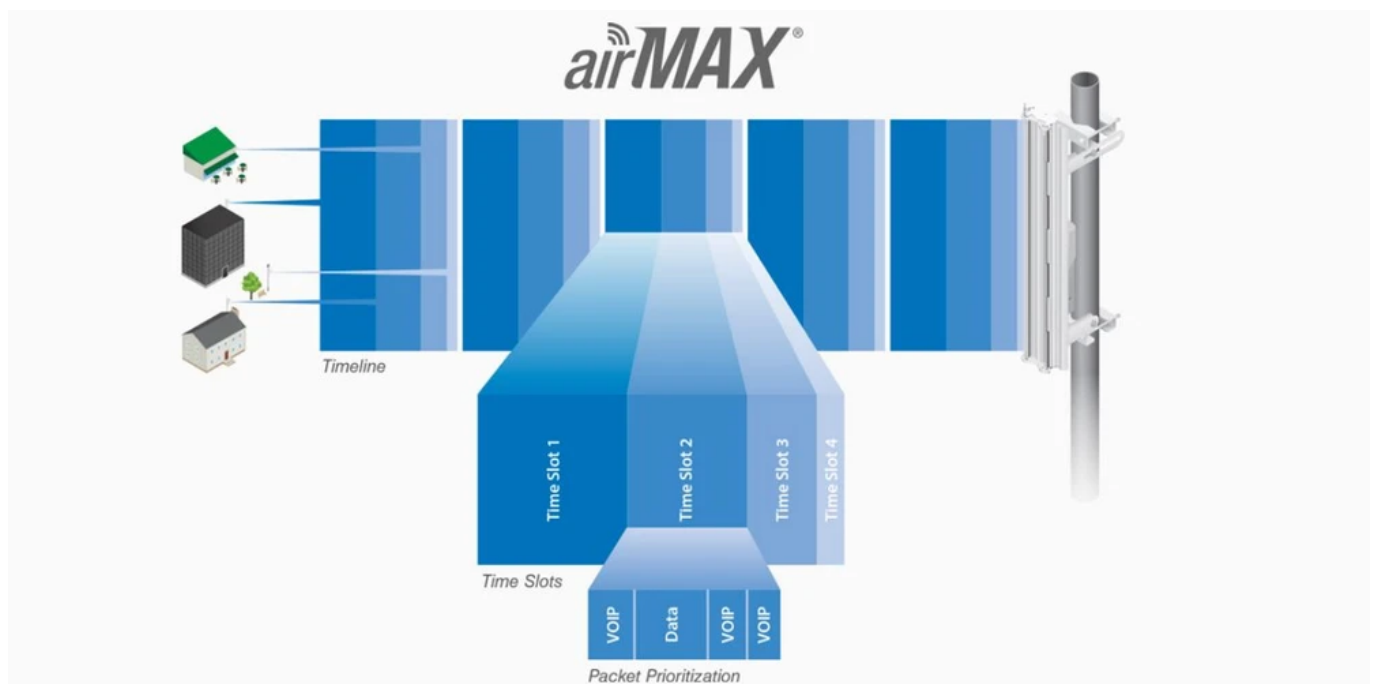

El procesador Ubiquiti NBE-5AC-16

Ubiquiti NanoBeam puede trabajar en los modos de router o brigada, punto de acceso, punto de acceso WDS, cliente, cliente WDS. El dispositivo está equipado con un procesador Atheros MIPS 74KC con reloj de 560MHz, 64MB SDRAM, 8MB de memoria Flash y un puerto Ethernet 10/100. La fuente de alimentación puede ser suministrada a través de PoE, la fuente de alimentación está incluida en el paquete.

Kit de montaje en la pared

El kit opcional de montaje en la pared NBE-WMK proporciona una mayor estabilidad al montar el NanoBeam en la pared.