



Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO | CPE | PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/ubiquiti-pbe-5ac-400-iso-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **492,07 zł** gross / 400,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEFOFMDRMMGH

Product features

Gestión de energía	8.5 W
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Ganancia de la antena (max)	25 gain
Memoria interna	64 MB
Voltaje de entrada AC	24 V
Dimensiones del producto (AnxLxAI)	459 mm
Peso del producto	3220 g


Full product description

Un gran avance en el rendimiento

Los productos AirMAX® ac ofrecen inmunidad al ruido, escalabilidad, baja latencia y un rendimiento significativamente mayor.


Excelente aislamiento de la señal

El diseño del separador integrado mejora el aislamiento de la RF para filtrar las interferencias espaciales, mientras que el interior metálico de la carcasa trasera mejora el blindaje de la RF.

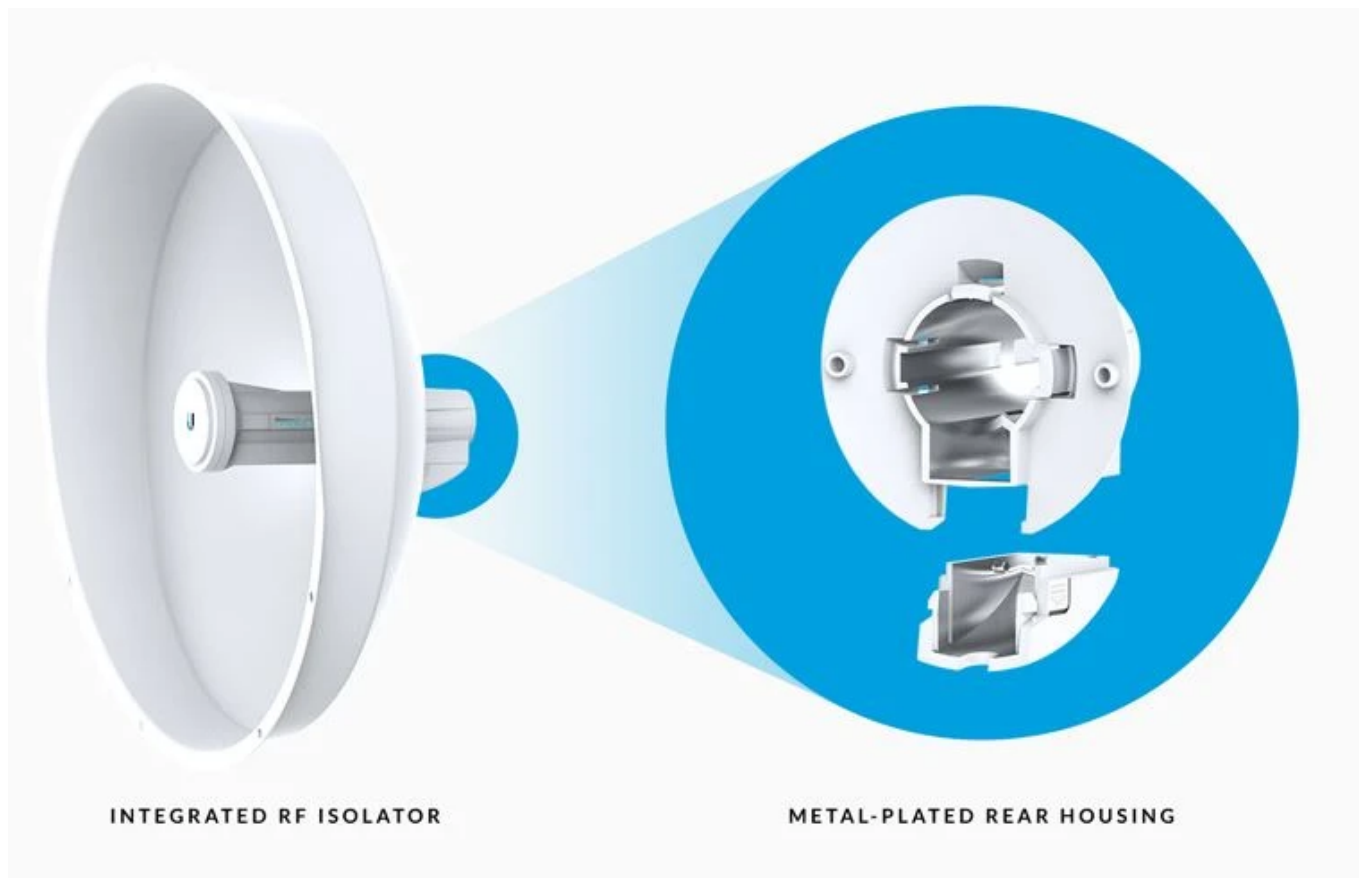

La más alta calidad de la señal

El aislante filtra espacialmente las interferencias, por lo que el PowerBeam AC ISO proporciona una mejor calidad de señal. Ambos gráficos cerca del campo se muestran en vatios y utilizan una escala lineal.

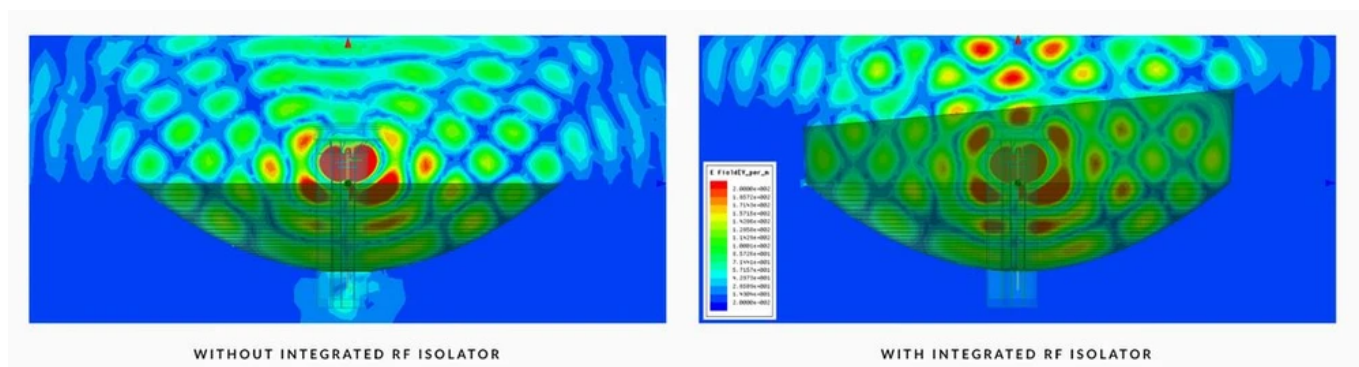


Alta velocidad de transmisión

El software airMAX® de Ubiquiti con chipsets personalizados mejora significativamente el retardo TDMA y la escalabilidad de la red. El procesador proporciona capacidades de aceleración por hardware para el horario del airMAX, asegurando altas tasas de transferencia de datos y la densa modulación utilizada en la tecnología de aire acondicionado del airMAX.


Software avanzado

La tecnología airMAX® de Ubiquiti ha sido probada en millones de dispositivos en todo el mundo, confirmando un rendimiento excepcional en ambientes exteriores. El protocolo TDMA airMAX permite una escalabilidad sin precedentes, un alto rendimiento y una baja latencia en redes multipunto sin licencia.

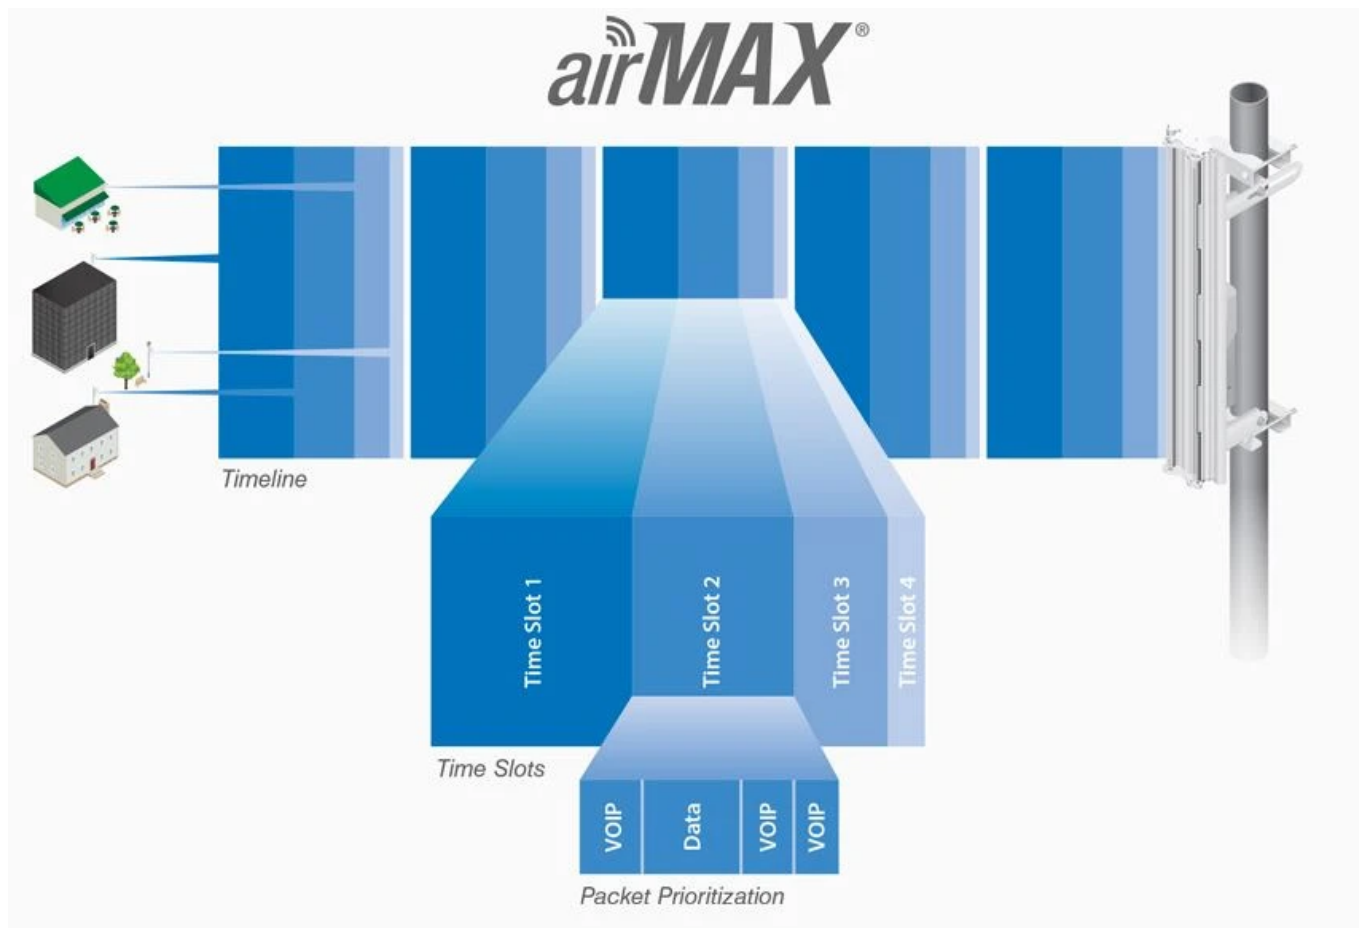

El revolucionario sistema operativo airOS® v7 - tiene

- Soporte de protocolo de aire comprimido AirMAX
- Ancho de canal seleccionable
- PtP de largo alcance
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Selección automática de canales

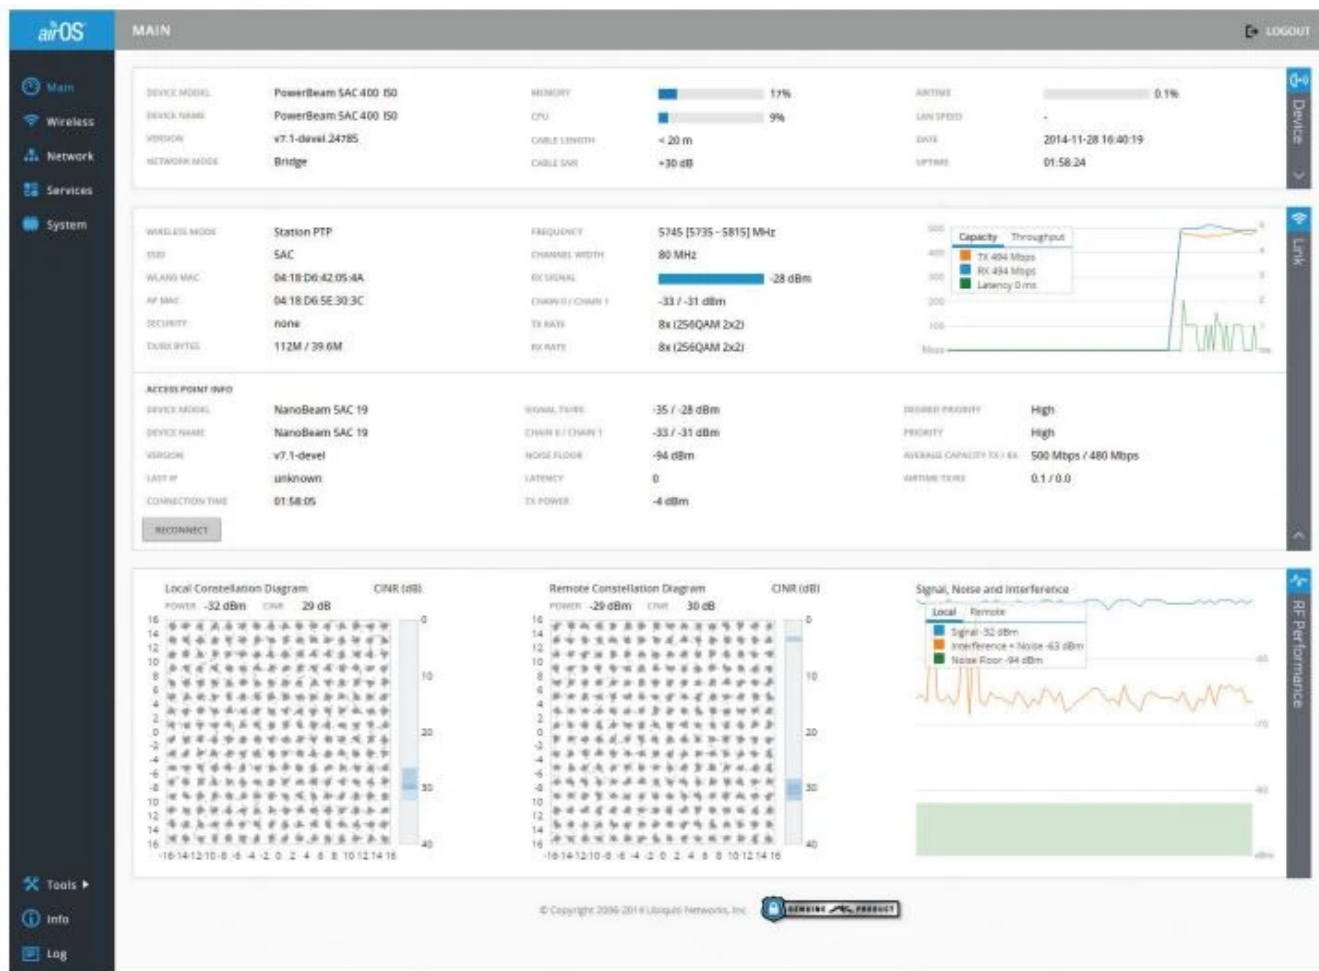

Análisis del espectro radioeléctrico

airView permite identificar las firmas de ruido y planificar la red para minimizar las interferencias. airView realiza las siguientes funciones:

- monitorea continuamente el nivel de interferencia
- recoge datos en vistas espectrales en tiempo real
- ayuda a optimizar la selección del canal, el diseño de la red



Avance en la capacidad de datos

El airMAX ac soporta altas velocidades de datos de hasta 450+ Mbps, proporcionando 256 QAM de modulación densa en contraste con la serie airMAX con 64 QAM.

