



Ubiquiti UA-G3-Intercom | Videoportero | Interior/Exterior



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/videoporteros/ubiquiti-ua-g3-intercom-videoportero-interior-exterior>

Price: **1.569,36 zł** gross / 1.275,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJPPMRMNO



Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Altura	324.8 mm
Voltaje de entrada	48 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	113.7 mm
Profundidad	28.3 mm
Máxima resolución	1024 pixels
Forma de la pantalla	Plano
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	Yes
Certificados de conformidad	Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA)
Tecnología touchscreen	Capacitive
Frecuencia del lector RFID (identificación por radiofrecuencia)	13.56 MHz
Distancia de lectura del lector RFID (identificación por radiofrecuencia)	30 mm
Consumo de energía (max)	13 W
Lector de código de acceso	Yes
Lector de chip/tarjeta de acceso	Yes
Tipo de autenticación	Chip/tarjeta de acceso
Rango de medición de humedad	5 - 90%
Pantalla táctil	Yes

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Vibrador	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Diagonal de la pantalla	7 "
Teclado integrado	Yes
Código IP (International Protection)	IP65
Soporte(s) de montaje incluido	Yes
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mb/s
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Versión de Bluetooth	4.2
Bluetooth	Yes
Altavoces incorporados	Yes
Lector de huella digital	No
Cámara frontal	Yes
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	Yes
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Tipo	Entrance control terminal
Peso del producto	965 g

Full product description

Conozca el videoportero Ubiquiti UA-G3-Intercom

El Ubiquiti UA-G3-Intercom es un videoportero que combina la funcionalidad de una cámara, un interfono y un sistema de acceso al edificio en un solo dispositivo. Gracias a su diseño robusto y a la tecnología PoE (Power over Ethernet), funcionará bien tanto en interiores como en exteriores, proporcionando una alta seguridad. El acceso remoto y la integración con el sistema UniFi Access permiten un control total del acceso al edificio.

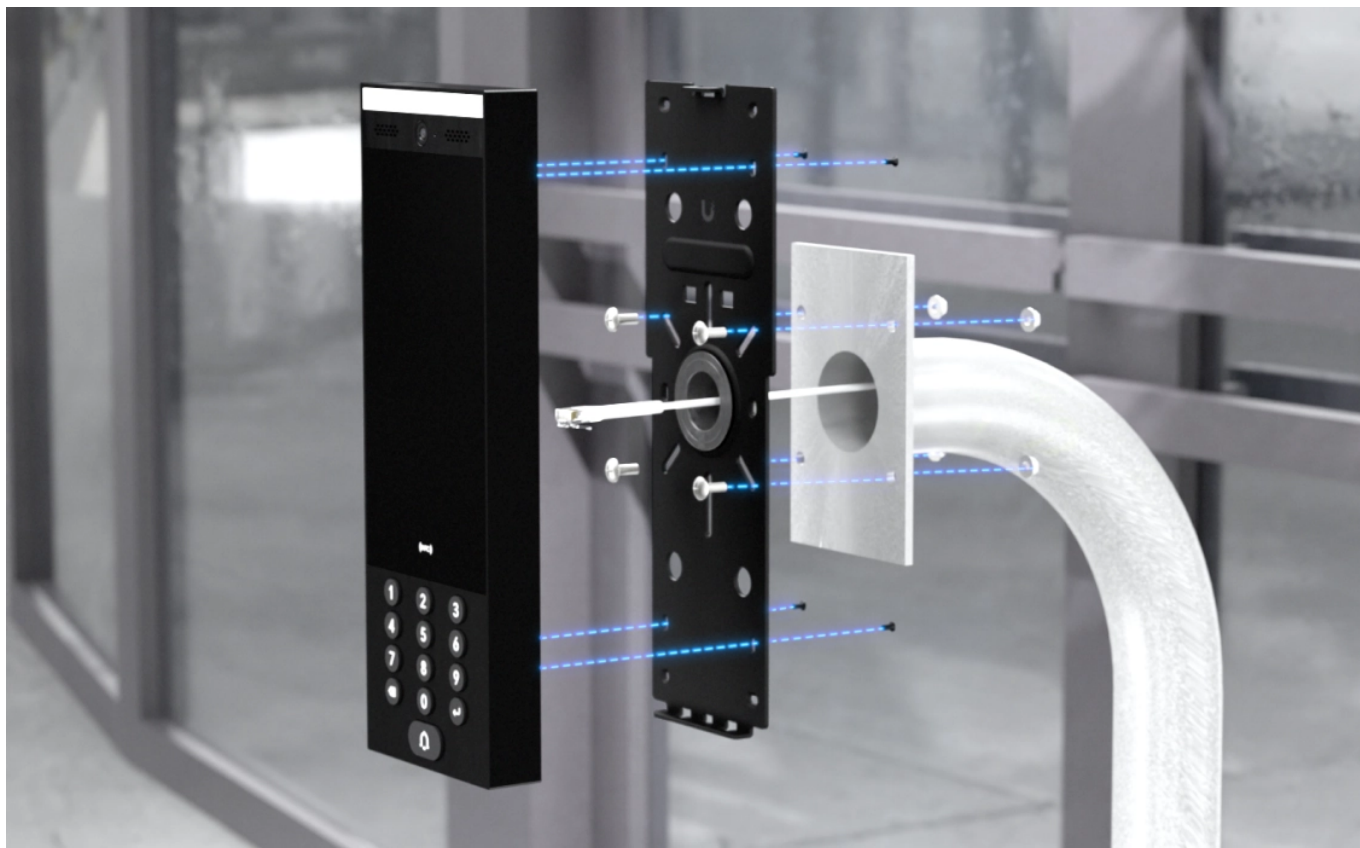


Sistema integral de acceso

El UA-G3-Intercom funciona con tecnología NFC para permitir un acceso rápido y seguro a un edificio mediante tarjetas o llaveros NFC. Combinado con la funcionalidad de PIN y el desbloqueo remoto a través de una aplicación móvil, el sistema proporciona flexibilidad y comodidad para la gestión de accesos. Al integrarse con UniFi Access, el sistema es fácil de gestionar y supervisar, ofreciendo un control total sobre los usuarios.




Imagen y sonido de alta calidad

El videoportero está equipado con una cámara de alta resolución que proporciona imágenes nítidas tanto dentro como fuera del edificio. El interfono bidireccional permite la comunicación en tiempo real, lo que le proporciona un control total de la situación en la entrada. Con esta funcionalidad, puede entablar una conversación con los visitantes sin tener que abrir la puerta.

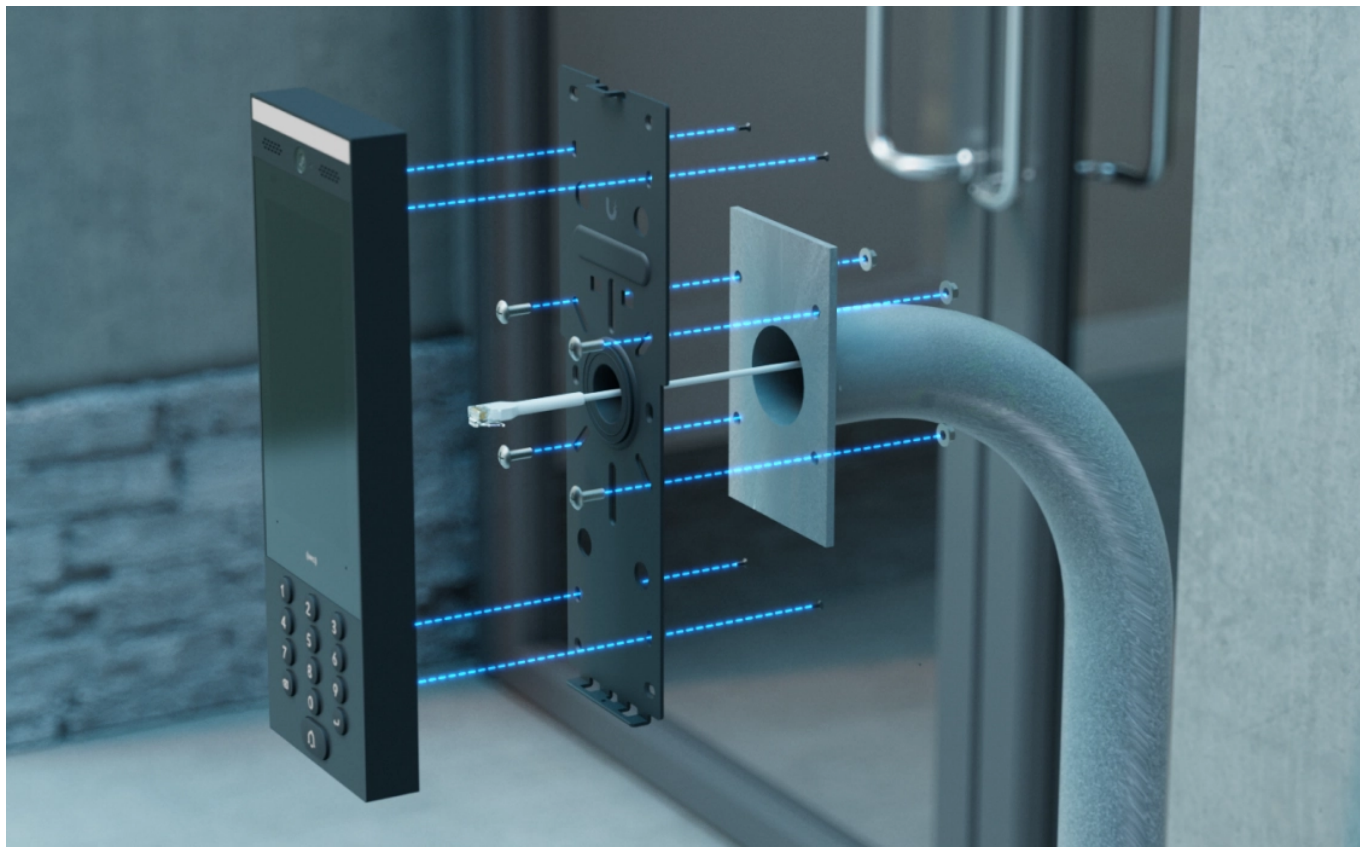

Resistencia a las condiciones externas

La unidad está diseñada para su uso en exteriores y cuenta con la clasificación IP65, lo que significa que es resistente al agua y al polvo. La robusta carcasa de aluminio y policarbonato garantiza su durabilidad en condiciones climáticas adversas. La cámara y el altavoz han sido especialmente protegidos para funcionar con fiabilidad a temperaturas extremas de -30°C a 60°C.

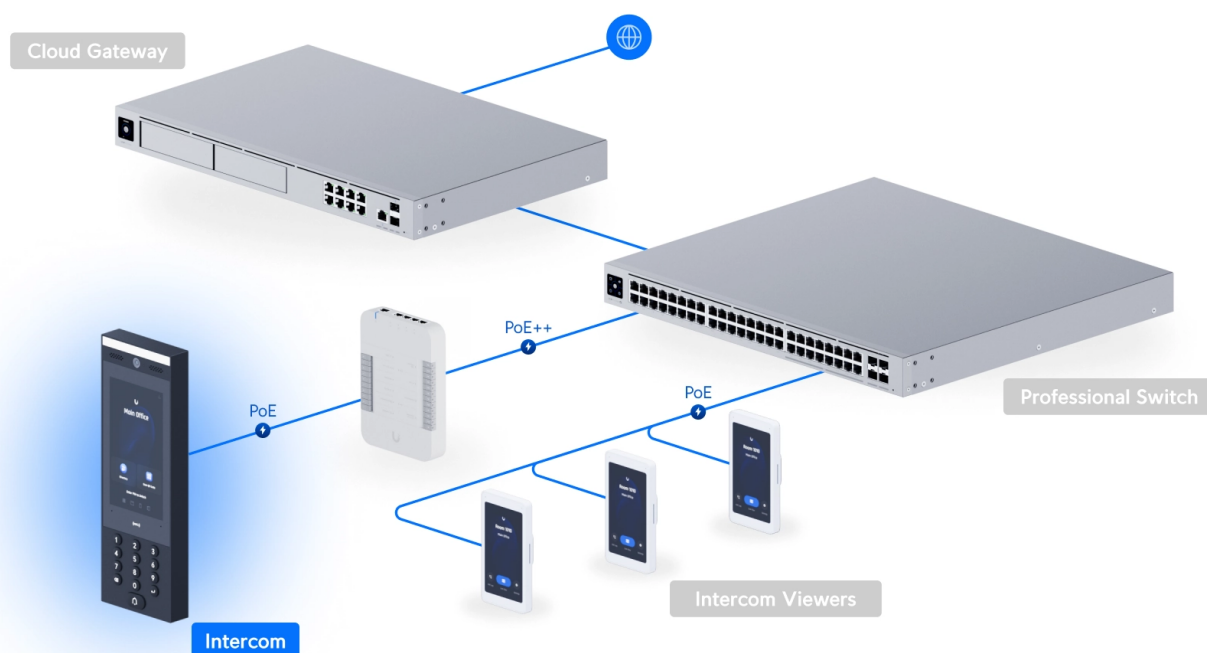

Amplia gama y fácil instalación

El videoportero es compatible con PoE (alimentación a través de Ethernet), lo que simplifica la instalación y reduce el número de cables necesarios para hacer funcionar el dispositivo. Con la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) y un puerto Gigabit Ethernet, el dispositivo ofrece una conexión rápida y una transmisión de datos estable. La instalación es intuitiva y el montaje es posible tanto en la pared como con un

adaptador de pedestal de cuello de cisne adicional.



Seguridad y conformidad

El Ubiquiti UA-G3-Intercom cumple altos estándares de seguridad, con certificaciones de conformidad UL 294, FCC, CE y NDAA. Además, el sistema es resistente a ataques destructivos (Nivel I) y ofrece una amplia protección contra intrusiones. Los sensores de proximidad integrados y un sensor de luz (ALS) ayudan a detectar y supervisar el entorno.

