



Ubiquiti UACC-LRE | Ethernet Repeater | 802.3af/at PoE/PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/accesorios-de-red/ubiquiti-uacc-lre-ethernet-repeater-8023af-at-poe-poe>

Price: **124,30 zł** gross / 101,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGJKPHRMMJN

Information:

Ubiquiti UACC-LRE es un repetidor Ethernet PoE compacto y económico que permite ampliar fácilmente el alcance de la red y conectar dispositivos remotos, como puntos de acceso y cámaras, incluso lejos del switch PoE. Equipado con 2 puertos gigabit RJ45, recibe alimentación PoE/PoE+ y la transmite mediante passthrough PoE. Permite conectar en cascada varios adaptadores, creando enlaces de largo alcance de hasta 1 km a 100 Mb/s. Ofrece un rendimiento de hasta 867 Mb/s, un alcance de hasta 183 m, protección contra sobretensiones de 10 kA+ y funcionamiento en condiciones exigentes de -40 a 80°C, para uso en interiores y exteriores.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Tipo de producto	Repetidor de red
Altura	196.5 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	93.5 mm
Profundidad	39 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Consumo de energía (max)	1.5 W
Rango de medición de humedad	10 - 95 %
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Material	poliwęglan (PC)
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 80 °C
Código IP (International Protection)	IPX5

Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Ethernet	Yes
Diseño de la antena	Interno
Peso del producto	350 g

Full product description


Ubiquiti UACC-LRE

El repetidor Ethernet de largo alcance de Ubiquiti (UACC-LRE) es un extensor PoE con 2 puertos Gigabit Ethernet que le permite ampliar el alcance de su red Ethernet de forma fácil y económica. Con sus puertos RJ45 GbE, el UACC LRE es capaz de recibir PoE/PoE , a la vez que proporciona una salida PoE de paso. También es capaz de conectar en cadena varios adaptadores UACC LRE para conectar puntos de acceso y cámaras que estén lejos del conmutador PoE. Funciona sin problemas a temperaturas extremas (de -40 a 80 grados centígrados)



Capacidades de la UACC-LRE

Este dispositivo también es capaz de encadenar varios adaptadores UACC LRE para conectar puntos de acceso y cámaras que estén lejos del conmutador PoE. Y además, funciona sin problemas a temperaturas extremas (de -40 a 80 grados centígrados)

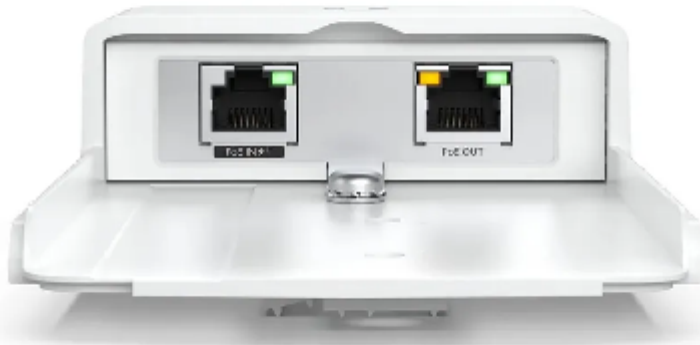

Cómo funciona UBIQUITI UACC-LRE

Este módulo compacto y económico puede utilizarse tanto en aplicaciones interiores como exteriores. Basta con conectar un conmutador de red compatible al puerto de entrada Gigabit Ethernet y, a continuación, conectar un dispositivo remoto al puerto de paso RJ45 Gigabit Ethernet para transferir datos y energía. Se pueden conectar en cadena varios repetidores Ethernet para crear conexiones de hasta 1 km, que funcionan a 100 Mbps y admiten hasta 7 W de potencia.



Características del producto

Crea conexiones de largo alcance entre switches y dispositivos PoE, Puede conectarse en cadena con otros dispositivos UACC LRE Resistencia a las altas temperaturas Rendimiento de hasta 867 Mb/s, alcance de hasta 183 m. Protección contra sobretensiones de 10kA carcasa apta para uso en exteriores (-40 a 80° C)