




Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1290 | Módulo SFP+ | 1290nm, 10G, CWDM, 20km, single mode, duplex LC UPC

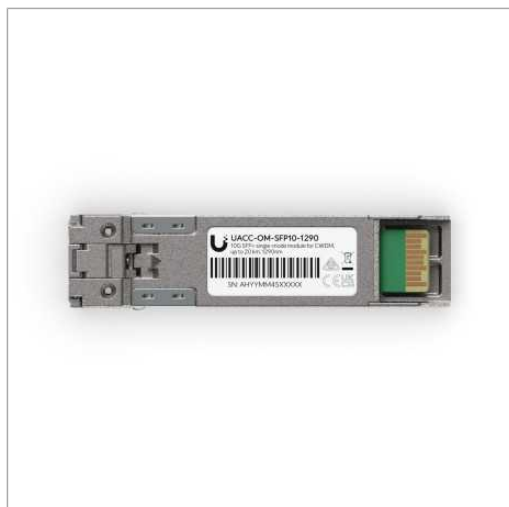

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/ubiquiti-uacc-om-sfp10-1290-modulo-sfp-1290nm-10g-cwdm-20km-single-mode-duplex-lc-upc>

Price: **408,58 zł** gross / 332,18 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJSIRMMMI

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP+
Rango máximo de transferencia de datos	11300 Mb/s
Rango de medición de humedad	0 - 85%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Conector fibra óptica	LC (UPC)
Fibra de un modo (SMF) compatible	Yes
Longitud de onda	1290 nm
Color del producto	Gris
Distancia de transferencia máxima	20000 m
Ancho de banda para recepción (máx.)	1620 nm
Ancho de banda para transmisión (máx.)	1260 nm

Full product description

Transmisión eficaz de datos a larga distancia

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1290 es un módulo SFP que proporciona una transmisión de fibra eficiente a distancias de hasta 20 km. Con soporte para anchos de banda de hasta 10 Gbps, demostrará su valía en instalaciones de red exigentes. Gracias a su conector dúplex LC UPC, permite una conexión estable en redes de fibra monomodo.



Transmisión 10G a 20 km

El módulo UACC-OM-SFP10-1290 admite una transferencia de datos de hasta 10 Gbps y funciona en el rango de longitud de onda de 1290 nm. Con un alcance de transmisión de hasta 20 km, puede utilizarse en extensas redes de fibra, eliminando la necesidad de múltiples puntos intermedios. Es una solución para empresas e instituciones que requieren una transmisión de datos estable a largas distancias.



Conector dúplex LC UPC: comunicación precisa

El módulo está equipado con un conector dúplex LC UPC, que permite una conexión rápida y segura a la infraestructura de fibra óptica. De este modo, la señal se transmite con pérdidas mínimas, lo que mejora la estabilidad de la red. Se trata de una opción para los usuarios que requieren una transmisión eficiente mediante tecnología CWDM.

Compatibilidad con dispositivos Ubiquiti

El Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1290 es totalmente compatible con los switches de red Ubiquiti, asegurando una fácil integración en su infraestructura UniFi. El módulo funciona en SFP , por lo que se puede utilizar en una variedad de entornos de red, incluso con otros switches que soportan Ethernet 10G.



Funcionamiento energéticamente eficiente y resistencia a las condiciones ambientales

El consumo máximo del módulo es de 1,2 W, lo que le permite funcionar en sistemas que requieren un bajo consumo de energía. Con un rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 70 °C, el módulo funcionará bien en diversas condiciones de funcionamiento. Gracias a su alta calidad de construcción, es resistente a una humedad de hasta el 85%, lo que garantiza un funcionamiento estable en entornos más duros.

