




Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1550 | Módulo SFP+ | 1550nm, 10G, CWDM, 20km, single mode, duplex LC UPC

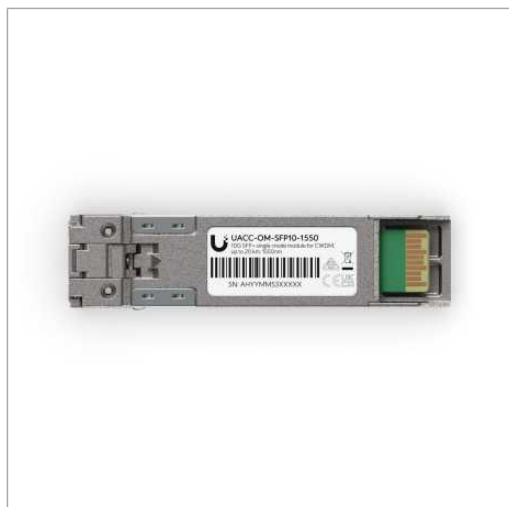

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/ubiquiti-uacc-om-sfp10-1550-modulo-sfp-1550nm-10g-cwdm-20km-single-mode-duplex-lc-upc>

Price: **615,43 zł** gross / 500,35 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHKJGRMLNP

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP+
Rango máximo de transferencia de datos	11300 Mb/s
Rango de medición de humedad	0 - 85%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Conector fibra óptica	LC (UPC)
Fibra de un modo (SMF) compatible	Yes
Longitud de onda	1550 nm
Color del producto	Color agua
Distancia de transferencia máxima	20000 m
Ancho de banda para recepción (máx.)	1620 nm
Ancho de banda para transmisión (máx.)	1340 nm

Full product description

Transmisión eficaz de datos a más de 20 km

El Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1550 es un módulo SFP , que proporciona una transmisión estable en tecnología CWDM a distancias de hasta 20 km. Con una longitud de onda de 1550 nm y un rendimiento de hasta 10 Gbps, es ideal para redes de fibra monomodo. Admite el estándar LC dúplex para una transmisión de datos eficaz y compatibilidad con una amplia gama de dispositivos Ubiquiti.



Transmisión 10G a larga distancia

El módulo SFP UACC-OM-SFP10-1550 admite velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps y permite transmitir datos a distancias de hasta 20 km. Gracias a la tecnología CWDM, permite un uso eficiente de la fibra óptica, reduciendo la necesidad de conexiones adicionales. Es una solución para empresas y centros de datos que requieren una infraestructura de red estable y eficiente.



Conector dúplex LC UPC: compatibilidad y precisión

El módulo está equipado con un conector dúplex LC UPC, que garantiza una conexión estable en redes de fibra óptica. De este modo, la señal se transmite sin interferencias, lo que resulta crucial en infraestructuras en las que la fiabilidad de la transmisión de datos es importante. Es compatible con la tecnología monomodo, que permite una transmisión de datos más eficaz en distancias más largas.

Compatibilidad con dispositivos Ubiquiti

El Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1550 es totalmente compatible con el UniFi Switch, así como con otros dispositivos habilitados para SFP . Esto permite a los usuarios integrar perfectamente el módulo en su infraestructura existente, ampliando las capacidades de su red de fibra. Es compatible con diversos estándares de transmisión, lo que aumenta su versatilidad en aplicaciones de red.



Eficiencia energética y resistencia a las condiciones ambientales

El módulo consume un máximo de 1,2 W, lo que permite un funcionamiento energéticamente eficiente en sistemas de alto rendimiento. Funciona a temperaturas de 0 a 70 °C, lo que garantiza su estabilidad incluso en las condiciones ambientales más adversas. La humedad de funcionamiento de hasta el 85% lo hace adecuado para su uso tanto en centros de datos como en redes de fibra distribuidas.

