



**Ubiquiti UAP-AC-SHD-5 |
Punto de acceso | UniFi,
MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual
Band, 2x RJ45 1000Mb/s,
PoE+, 5-pack**



0 817882 020480 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/ubiquiti-uap-ac-shd-5-punto-de-acceso-uni-fi-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-poe-5-pack>

Price: **8.532,66 zł** gross / 6.937,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMPPOKRMNLJ



Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	220 mm
Ancho	220 mm
Profundidad	48.1 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Consumo de energía (max)	20 W
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	6 gain
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1733 Mbit/s
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Blanco
Interno	No

5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	700 g

Full product description

Punto de acceso UAP-AC-SHD UniFi - cinco unidades incluidas

¡Las fuentes de alimentación no están incluidas en el paquete de 5! El punto de acceso UAP-AC-SHD UniFi es un punto de acceso de alto rendimiento compatible con la Wave2 802.11ac. El juego incluye cinco unidades. Tiene una antena de doble banda que funciona en 2,4 GHz y 5 GHz. El Ubiquiti UniFi SHD AP se caracteriza por la tecnología simultánea de doble banda 4x4 MU-MIMO y la compatibilidad con el estándar 802.3at PoE+. Instale el UniFi SHD AP en entornos de alta densidad que requieran el máximo rendimiento inalámbrico.

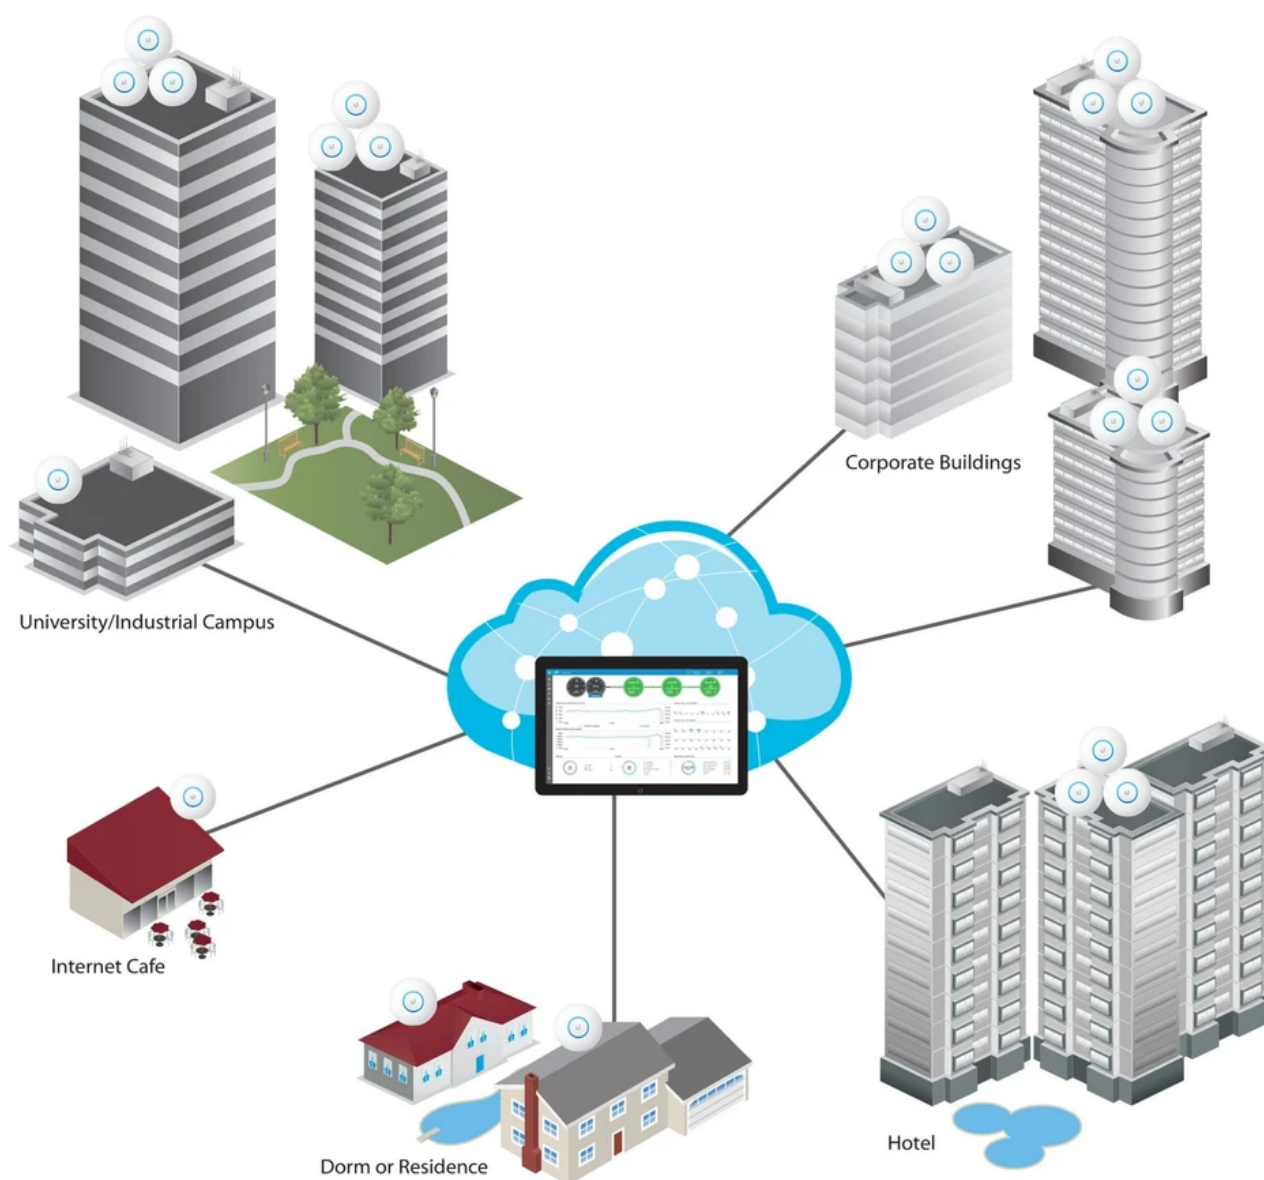

Múltiples funciones del software del Controlador UniFi

El controlador UniFi puede manejar miles de puntos de acceso Ubiquiti UniFi, mapear redes, gestionar rápidamente el tráfico del sistema y añadir más puntos de acceso UniFi. Utilice el UniFi SHD AP para detectar y solucionar problemas de interferencias cercanas, analizar las frecuencias de radio, seleccionar el despliegue óptimo de los puntos de acceso y configurar los ajustes.

La tecnología de la Onda 2 MU-MIMO

La primera versión de la tecnología 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) permitía que los puntos de acceso de generaciones anteriores, como el UniFi AC Pro AP, se comunicaran con un solo cliente. La tecnología 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permite comunicarse con muchos clientes al mismo tiempo, lo que aumenta significativamente el ancho de

banda para muchos usuarios y mejora la comodidad de uso de la red. Asumiendo las mismas condiciones, la radio de la Onda 2 proporciona una mejora de hasta el 75% en comparación con la Onda 1, aumentando el rendimiento del sistema inalámbrico y/o sirviendo a más clientes con el mismo nivel de rendimiento.

Entorno UniFi®.

El ecosistema UniFi® permite a los instaladores de sistemas crear de forma eficiente y eficaz proyectos de redes inalámbricas de cualquier tamaño, desde pequeños a grandes, con un potencial de escalabilidad ilimitado.

