



Ubiquiti UAP-XG | Punto de acceso | UniFi, Dual Band, MU-MIMO AC WAVE 2, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45 10Gb/s, PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/ubiquiti-uap-xg-punto-de-acceso-uni-fi-dual-band-mu-mimo-ac-wave-2-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-10gb-s-poe>

Price: **2.986,24 zł** gross / 2.427,84 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMNQHRMMNP

Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	50 mm
Voltaje de salida	44 V
Indicadores LED	Sí
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho	228 mm
Profundidad	228 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES
Kit de montaje	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1733 Mb/s
Consumo de energía (max)	31 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	8 gain
Enchufe de entrada de CC	Yes
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1733 Mbit/s
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 60 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes

Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Ceiling
Aislamiento inalámbrico	Yes
Cantidad de antenas	4
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Velocidad de transmisión de datos	940 Mb/s
Interno	Yes
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	1200 g

Full product description

Ubiquiti UniFi XG AP - crear una red para hasta 1500 usuarios

El UniFi XG AP es un punto de acceso Gigabit para crear redes poderosas para hasta 1500 usuarios. El Punto de Acceso Ubiquiti es la próxima entrega de un dispositivo con excelentes parámetros, fenomenalmente eficiente y que coopera perfectamente con otros dispositivos UniFi. Es una solución ideal para entornos muy concentrados que requieren un máximo rendimiento inalámbrico. El punto de acceso UniFi XG AP ofrece tecnología 4x4 MU-MIMO y compatibilidad PoE 802.3bt. La radio UniFi XG AP incorporada proporciona una visión del rendimiento de la instalación, la planificación de canales y las interferencias locales, lo que permite al integrador evaluar adecuadamente el rendimiento y responder rápidamente a las cambiantes amenazas de interferencia y seguridad. Está disponible en paquetes individuales y de cinco.

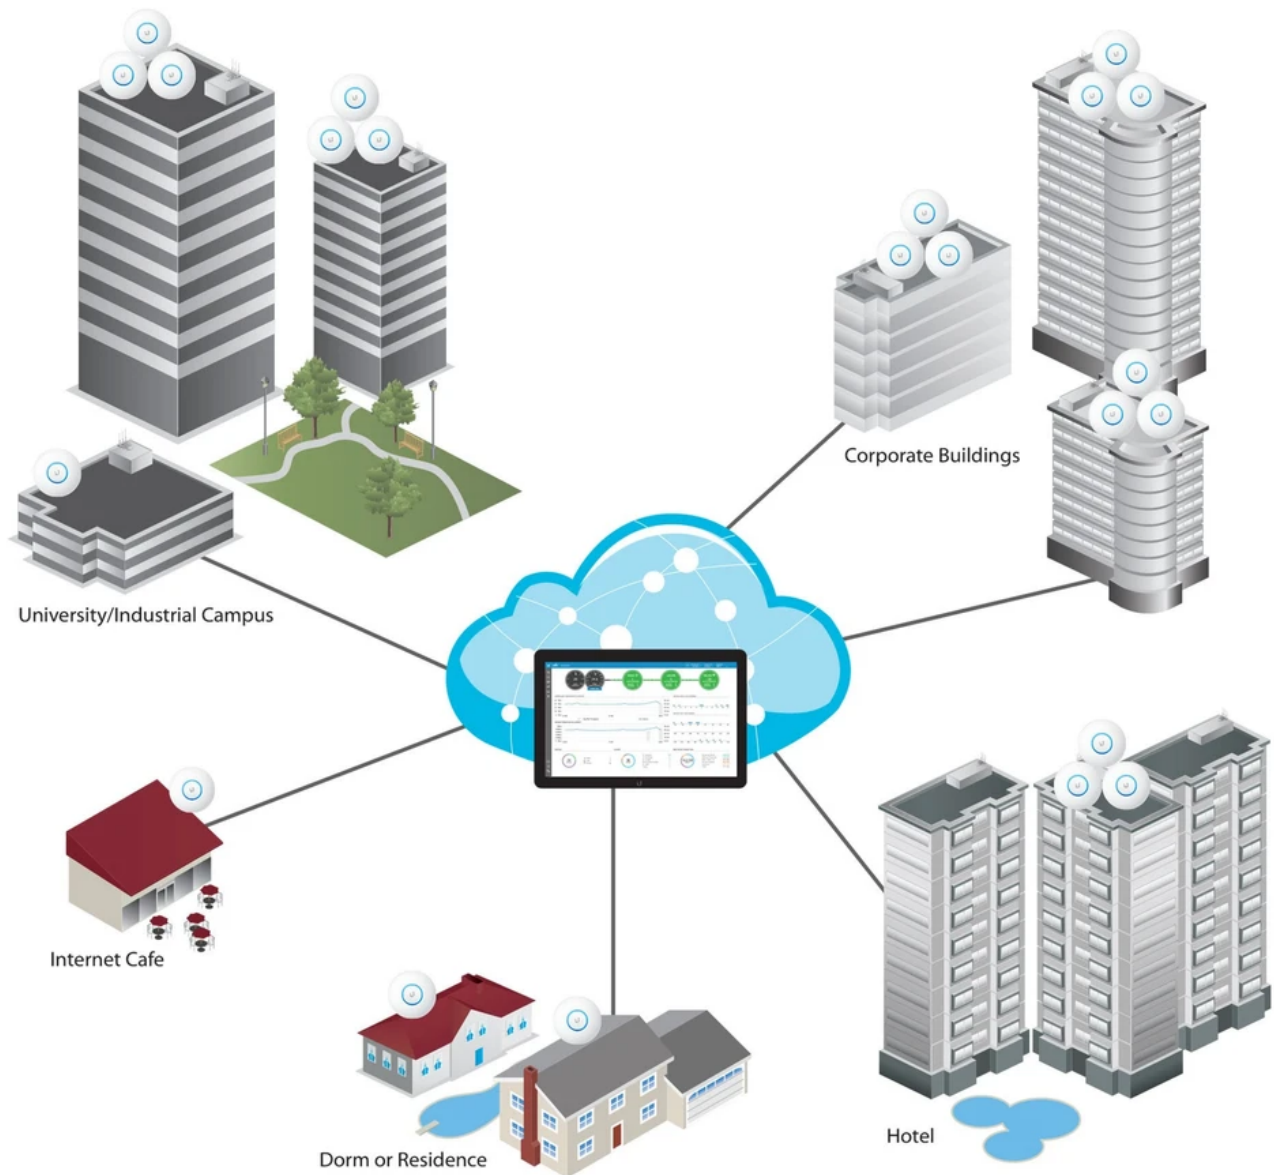

Posibilidades ilimitadas del software del Controlador UniFi

Fácilmente accesible a través de cualquier navegador web estándar y aplicación UniFi (iOS o Android™), El software UniFi OS Console es un potente motor de software, ideal para aplicaciones cliente de alta concentración, baja latencia y alto rendimiento.

La ventaja de la Onda 2 de MU-MIMO

La tecnología inicial 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) permite a los AP de generación anterior, como el UniFi AC Pro, comunicarse con un solo cliente a la vez. La tecnología 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permite comunicarse con muchos clientes al mismo tiempo, lo que aumenta significativamente el ancho de banda para un gran número de usuarios y mejora la comodidad de uso de la red. Asumiendo las mismas condiciones, la radio de la Onda 2 proporciona una enorme mejora de hasta el 75% en comparación con la Onda 1. Dicha mejora aumenta la eficiencia de la red inalámbrica y/o sirve a más clientes con el mismo nivel de rendimiento.

Construir una red eficiente y extenderla con toda la gama de dispositivos UniFi

El integrador de sistemas puede partir de un único punto de acceso UAP-XG y luego ampliar la red a miles de dispositivos adicionales, manteniendo al mismo tiempo un sistema de gestión uniforme. Es una solución ideal para construir una red en grandes edificios de oficinas, corporaciones, escuelas, dormitorios, hoteles o residencias.

