



Extralink VICTOR-24V | PoE Switch | 8x Gigabit Passive PoE (24V) , 2x SFP, 1x Console Port, 120W, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-victor-24v-poe-switch-8x-gigabit-passive-poe-24v-2x-sfp-1x-console-port-120w-gestionado>

Price: **589,00 zł** gross / 478,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMQRFRMMOQ

Full product description


Extralink Victor-24V - Switch PoE manejable con puertos Gigabit Ethernet

El VICTOR-24V es un conmutador Gigabit de 8 puertos manejable que proporciona un alto rendimiento, funcionalidad QoS de nivel empresarial, estrategias de seguridad avanzadas y una rica gestión de la capa L2. Los enchufes SFP de 2 gigabits permiten una expansión flexible de la red. El conmutador VICTOR 24V es una solución de red rentable para las pequeñas y medianas empresas.



Alimentación a través de Ethernet

El conmutador ofrece una fuente de alimentación PoE de 24V en ocho puertos RJ45 con una velocidad de transmisión de 1000 Mbps. El presupuesto total de energía del PoE es de 120 W. El conmutador Victor-24V de Extralink puede suministrar energía a dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico compatibles con PoE pasivo (24V).

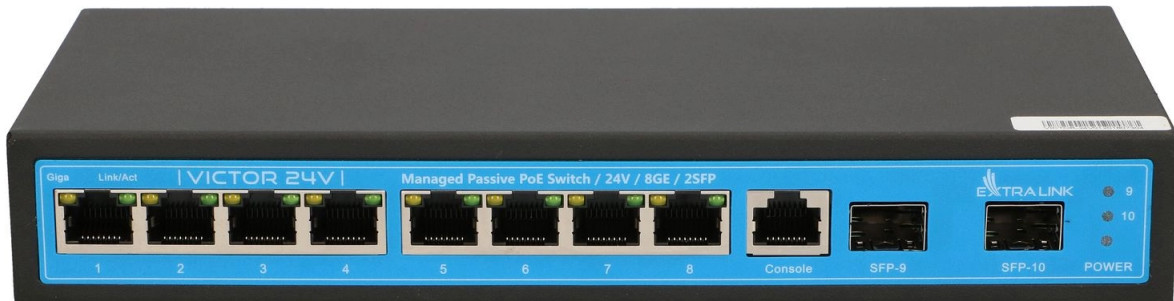

Amplia gama de posibilidades

El VICTOR-24V ofrece muchas funciones de seguridad y gestión. Las funciones IP-MAC-Port-VID Binding and Access Control List (ACL) protegen contra las tormentas de difusión, los ataques ARP y los de Denegación de Servicio (DoS). La calidad del servicio (QoS, L2 a L4) proporciona una mejor capacidad de gestión del tráfico. La QoS restringe el acceso a los recursos de red sensibles bloqueando paquetes basados en la dirección MAC de origen y destino, la dirección IP, los puertos TCP/UDP e incluso el ID de la VLAN. Se puede utilizar una interfaz de gestión fácil de usar, así como una consola CLI para gestionar el dispositivo.

Numerosas funciones de la Capa 2

VICTOR-24V soporta una gama completa de funcionalidad de Capa 2, incluyendo etiquetas VLAN 802.1Q, aislamiento de puertos, duplicación de puertos, STP/RSTP, Protocolo de Control de Agregación de Enlaces y control de flujo 802.3x. También ofrece características avanzadas de mantenimiento de la red como detección de bucle trasero, diagnóstico de cable y IGMP snooping. Con el IGMP snooping, el conmutador transmite el flujo de multidifusión sólo a los receptores apropiados, y las funciones de aceleración y filtrado del IGMP limitan a cada abonado a nivel de puerto, impidiendo el acceso no autorizado a la multidifusión.

Características principales

- Switch Gigabit completo con 8 puertos PoE
- Fuente de alimentación externa de 120 W
- L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping - optimizando las aplicaciones de voz y video
- Apoyo a STP/RSTP
- Uso simultáneo de hasta 4K QVLANS
- Protocolo de Control de Agregación de Enlaces (LACP)
- Modos de gestión WEB/CLI, SNMP y numerosas funciones de gestión

