



Extralink VIRTUS V3 | PoE Switch | 16x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 + 1x SFP, 150W



5 903148 916101 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-virtus-v3-poe-switch-16x-100mb-s-poe-poe-2x-gigabit-rj45-1x-sfp-150w>

Price: **659,00 zł** gross / 535,77 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPIQKRMOP

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, RoHs
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	Enlace
Ancho	285 mm
Profundidad	180 mm
Auto-negociación	Yes
Registro de operaciones del usuario	No
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	No
Capacidad de conmutación	5.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3ab
Tipo de interruptor	No gestionado
Clasificación del tráfico	No
Soporte 10G	No
Calidad de servicio (QoS) soporte	No
Auto-detección	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	150 W
Botón de restaurar	Yes

Administrado a través de la nube	No
Administración basada en web	No
Catalogación de tráfico	No
Tabla de direcciones MAC	16000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	16
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Combo SFP Cantidad de puertos	1
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2
Energía sobre Ethernet (PoE)	48 V
Registro de eventos en sistema	No
Transferencia de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	No
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Guardar y remitir	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Apilable	No

Full product description


Conmutador PoE VIRTUS V3, 16 puertos PoE 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit de enlace ascendente, 1 puerto SFP

Extralink VIRTUS V3 es perfecto para alimentar cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico o teléfonos IP. El interruptor de la VIRTUS V3 soporta 4 modos de funcionamiento. En el modo VLAN de la IA, los 1-16 puertos están aislados entre sí, lo que detiene eficazmente las tormentas de sonido y mejora el rendimiento de la red. En el modo AI Extend, la distancia efectiva de la transmisión de datos y la alimentación PoE a los puertos 1-8 alcanza los 250 metros, lo que resulta muy útil para alimentar cámaras alejadas del conmutador. En el modo AI PoE, el conmutador detecta automáticamente el estado de funcionamiento del dispositivo, y cuando detecta que el dispositivo funciona mal, restablece la fuente de alimentación. En el modo AI QOS, sin embargo, los datos de vídeo se procesan con prioridad.



Alimentación de los dispositivos a través de un cable Ethernet (PoE)

VIRTUS V3 soporta los estándares IEEE 802.3af/at e identifica automáticamente los dispositivos que necesitan alimentación por PoE, por lo que no daña los dispositivos que no son alimentados por PoE. El presupuesto total de energía para los puertos PoE es de 150 W. El interruptor no requiere ninguna configuración adicional y está listo para ser usado nada más sacarlo de la caja. Los soportes de montaje incluidos permiten que el interruptor se instale en un estante estándar.

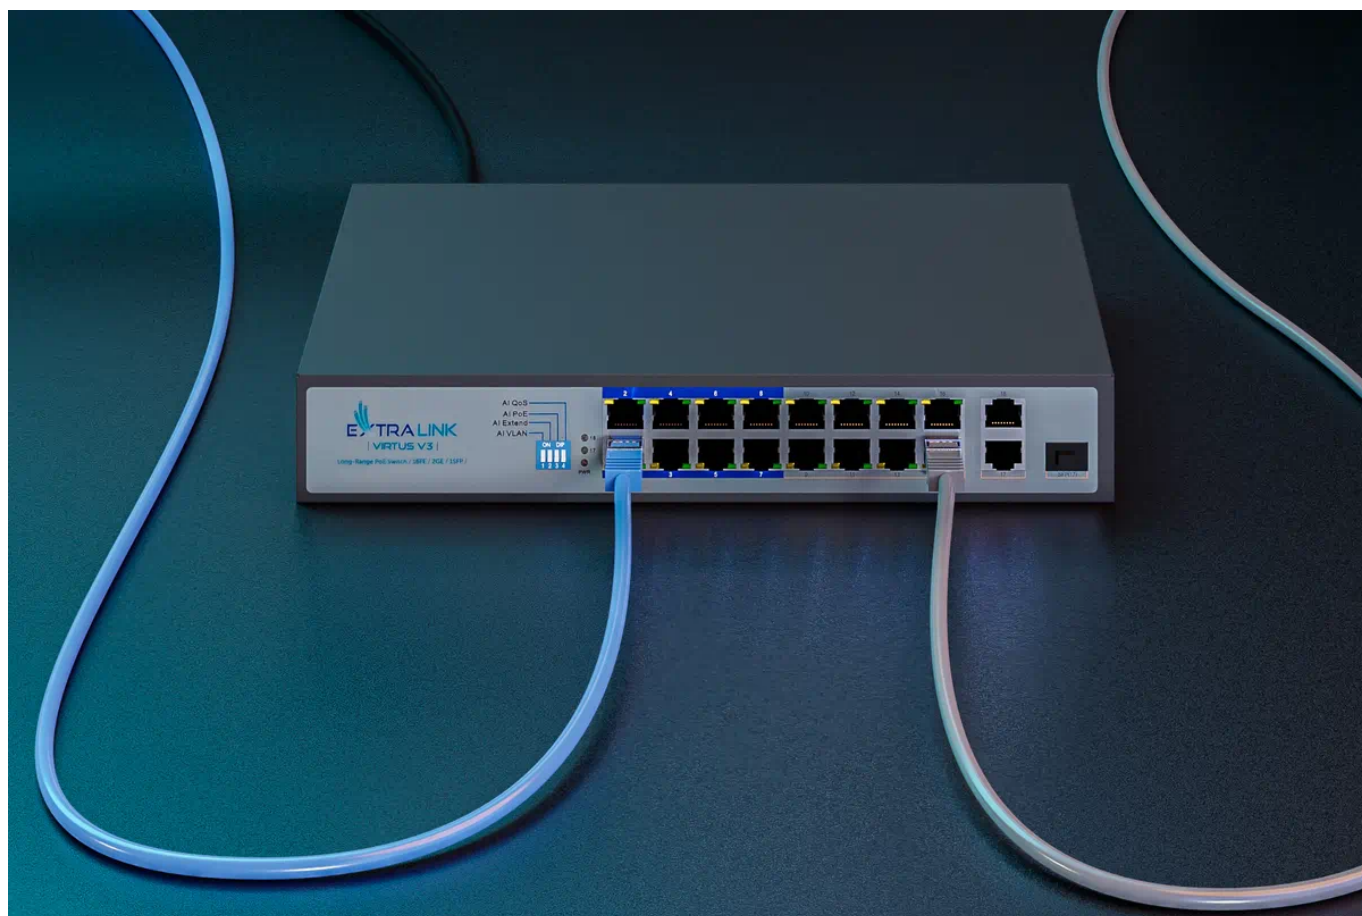

Teclas de modo

AI Extend - los puertos 1-8 soportan energía PoE hasta 250 metros, se recomienda cable de Categoría 5 o superior
AI VLAN - el aislamiento de los puertos 1-16 detiene efectivamente las tormentas de la red y mejora el rendimiento de la red
AI QoS - prioridad a los datos de vídeo identificados para mejorar la velocidad de bits, modo ideal para la videovigilancia
AI PoE - apagado y reinicio automático en caso de inactividad o suspensión del dispositivo

