



**Extralink VIRTUS VER.2 | PoE
Switch | 16x 100Mb/s
PoE/PoE+, 1x Gigabit Combo
(SFP/RJ45), 150W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-virtus-ver2-poe-switch-16x-100mb-s-poe-poe-1x-gigabit-combo-sfp-rj45-150w>

Price: **649,00 zł** gross / 527,64 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLKHRMMHN

Full product description

Conmutador PoE VIRTUS V2, 16 puertos PoE 10/100 Mbps, 1 puerto Gigabit Combo

Extralink VIRTUS V2 es perfecto para alimentar cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico o teléfonos IP. El interruptor de la VIRTUS V2 soporta 4 modos de funcionamiento. En el modo VLAN de la IA los puertos del 1 al 16 están aislados entre sí, lo que detiene eficazmente las tormentas de sonido y mejora la eficiencia de la red. En el modo AI Extend, la distancia efectiva de la transmisión de datos y la alimentación PoE a los puertos 1-8 alcanza los 250 metros, lo que a su vez es extremadamente útil para alimentar cámaras alejadas del conmutador. En el modo AI PoE, el conmutador detecta automáticamente el estado de funcionamiento del dispositivo, y cuando detecta que el dispositivo está funcionando mal, restablece la alimentación del mismo. En el modo AI QOS, sin embargo, los datos de vídeo se procesan con prioridad.




Suministro de energía a los dispositivos a través de un cable Ethernet

VIRTUS V2 es compatible con los estándares IEEE 802.3af/at e identifica automáticamente los dispositivos que necesitan alimentación por PoE, de modo que no dañe los dispositivos que no son alimentados por PoE. El presupuesto total de energía para los puertos PoE es de 150 W. El interruptor no requiere ninguna configuración adicional y está listo para ser usado nada más sacarlo de la caja. Los soportes de montaje incluidos permiten montar el interruptor en un estante estándar.



Teclas de modo

Extensión AI - los puertos 1-8 soportan energía PoE hasta 250 metros, se recomienda cable de Categoría 5 o superior AI VLAN - el aislamiento de los puertos 1-16 detiene efectivamente las tormentas de la red y mejora el rendimiento de la red AI QoS - prioridad a los datos de vídeo identificados para mejorar la velocidad de bits, modo ideal para la videovigilancia AI PoE - apagado y reinicio automático en caso de inactividad o suspensión del dispositivo

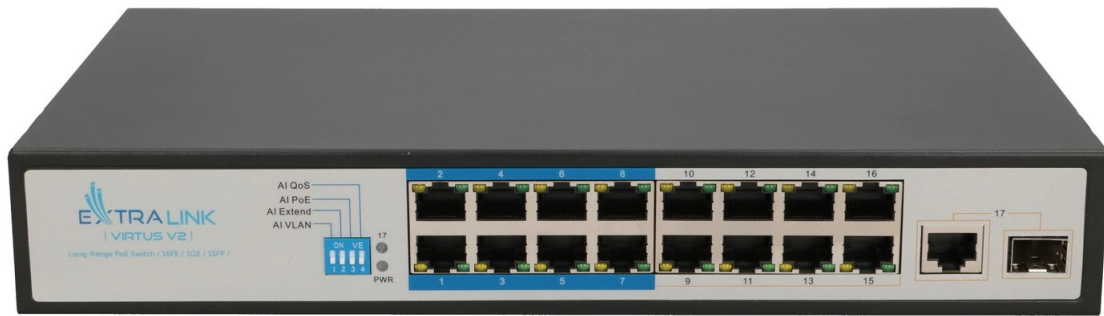

Características principales

- Los puertos 1 a 8 soportan 250 m de suministro de energía
- Apoyo a las normas IEEE 802.3af/at, identificación automática de los dispositivos que cumplen con estas normas
- Soporte para el puerto de enlace ascendente Auto MDI/MDIX
- Suministro de energía inteligente, mínima disipación de energía, demanda de energía garantizada
- Función de protección del circuito de energía, protección de seguridad del dispositivo final
- Plug-and-Play, no requiere configuración, fácil de usar