



Ubiquiti UISP-S-EU | Switch | MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:


<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-uisp-s-eu-switch-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,11 zł** gross / 395,21 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJJQFRMMHQ

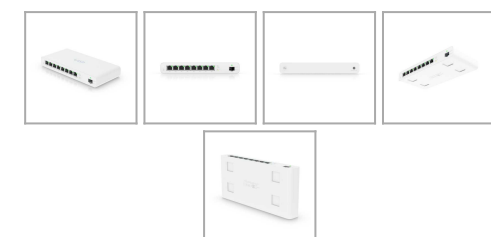

Product features


Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	29 mm
Indicadores LED	LAN
Ancho	210.4 mm
Profundidad	95 mm
Corriente de entrada	4.4 A
Consumo energético	8 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Guía de configuración rápida	Yes
Tipo de interruptor	Gestionado
Guía del usuario IFU	Yes
Voltaje de entrada DC	20 V
Intervalo de temperatura operativa	-10 °C - 50 °C
Manual de usuario	Yes
Conector fibra óptica	SFP+
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1
Número de puertos de enlace ascendente de fibra óptica	1
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo

Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Polycarbonato (PC)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	610 g

Full product description


Conmutador Gigabit PoE para aplicaciones MicroPoP.

Ideal para proveedores de servicios de Internet inalámbricos (WISP), el conmutador UISP® es un conmutador PoE de nivel 2 sin ventilador con 8 puertos RJ45 GbE y 1 puerto SFP de 1G para una opción de conexión de fibra adicional. El conmutador UISP es una solución rentable para los WISP que quieren proporcionar velocidades inalámbricas de gigabit a sus clientes de forma rápida y económica.

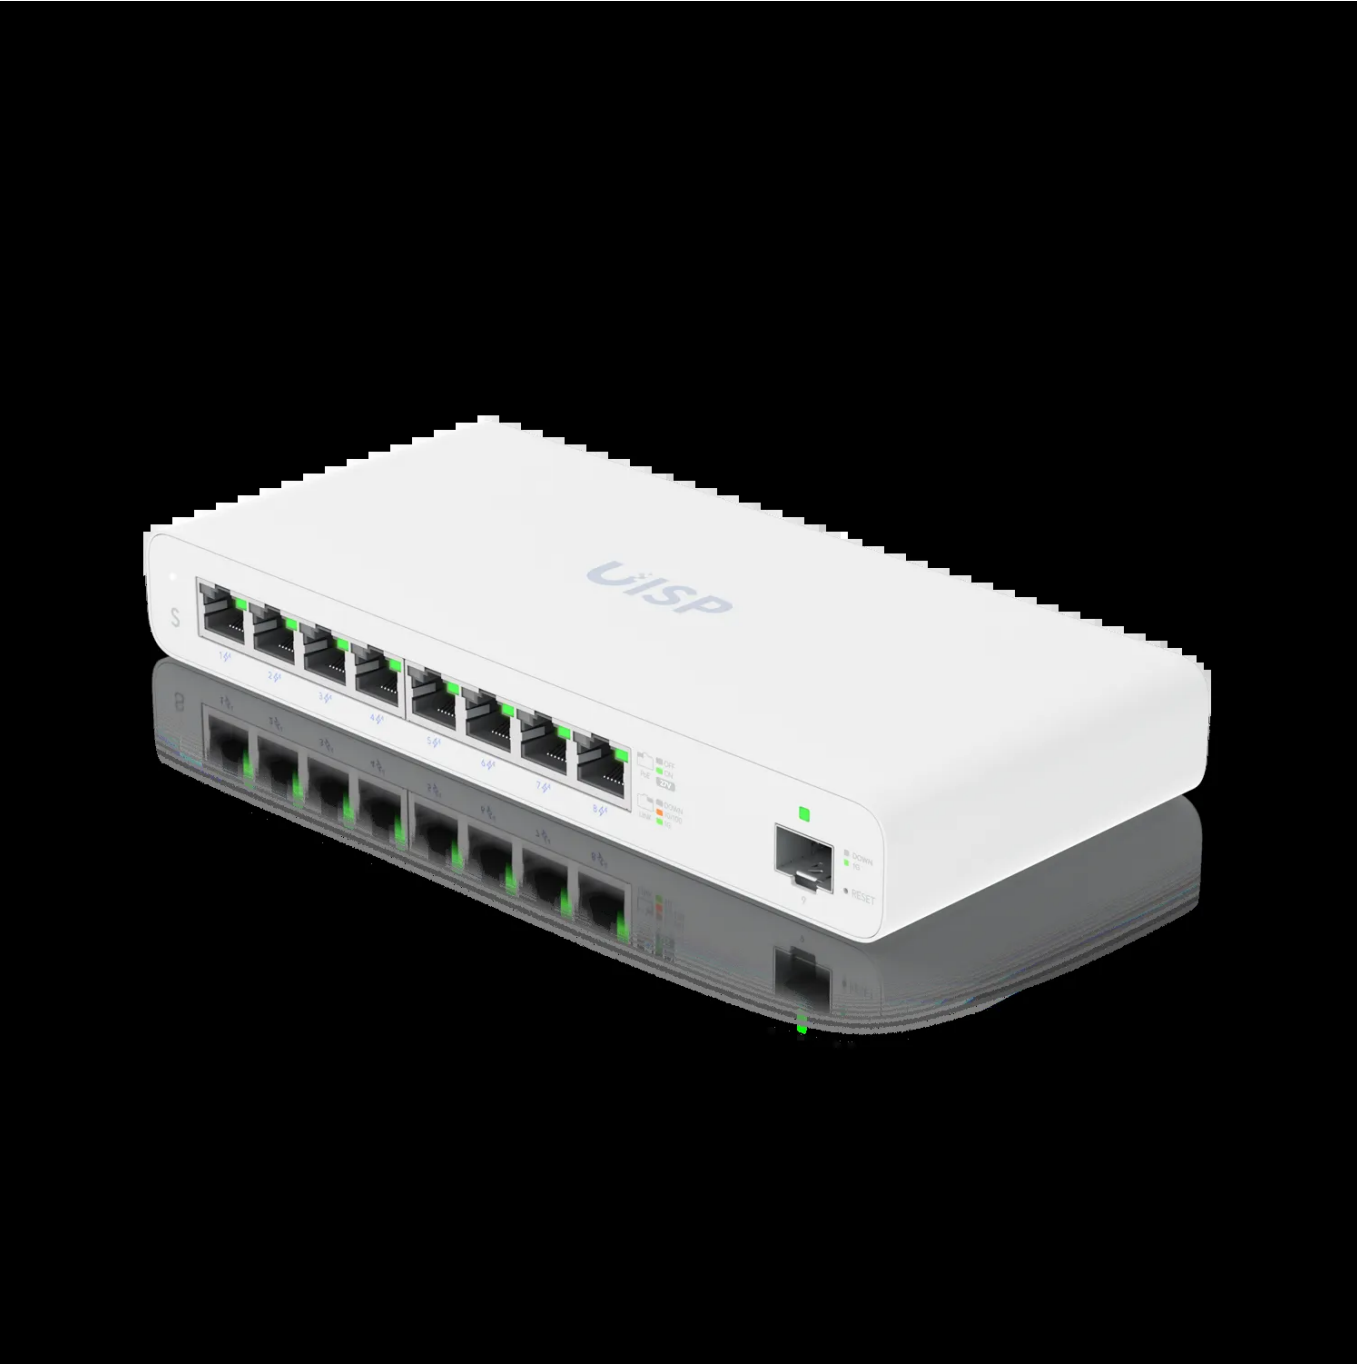

Interruptor UISP de Ubiquiti

Con una generosa potencia PoE total de 110 W, el conmutador UISP proporciona una potencia considerable a cada radio de la red de servicio. Para despliegues más grandes, emparejalo con la consola UISP para crear un centro de enrutamiento y conmutación consistente. El conmutador UISP se gestiona a través de la aplicación UISP, una plataforma centralizada donde se pueden supervisar y gestionar todos los dispositivos UISP.

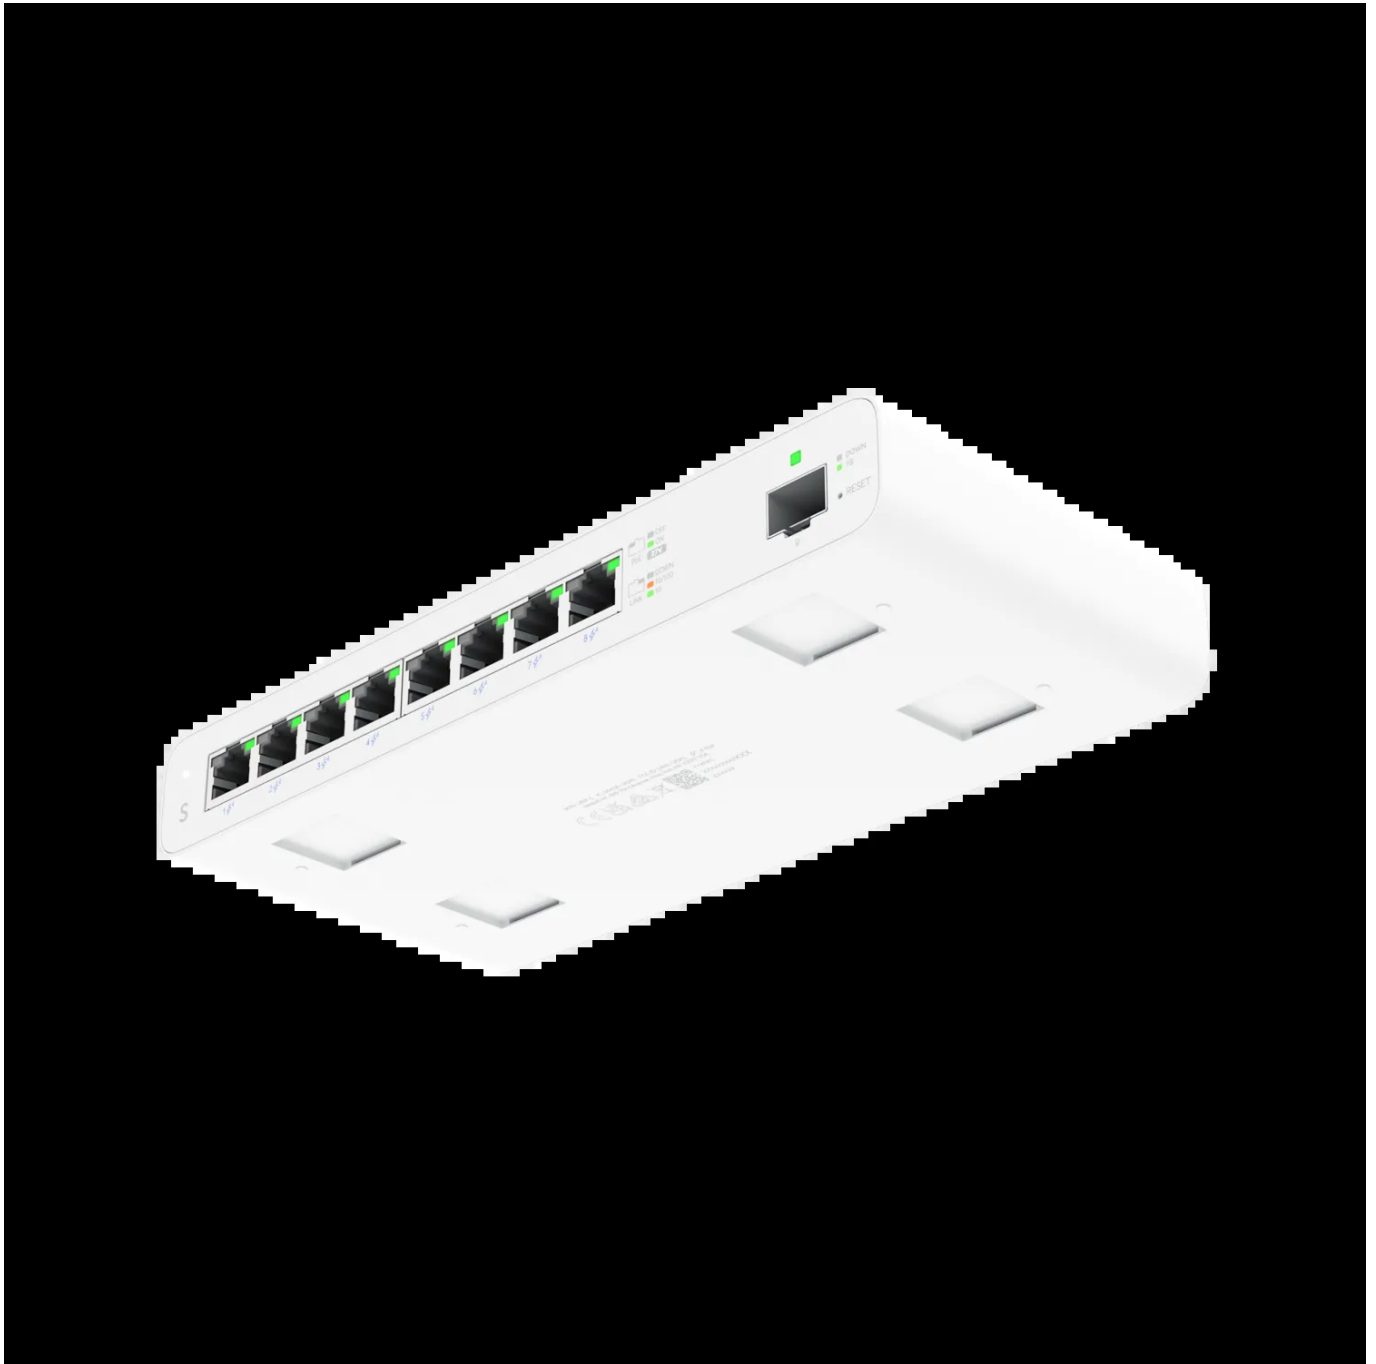

Características:

- Puertos RJ45 GbE con PoE pasivo de 27 V, compatibles con los modos de 2 y 4 pares
- Puerto SFP de 1G
- Fuente de alimentación PoE de 110W cuando se alimenta con el adaptador AC/DC incluido
- Refrigeración térmica sin ventilador para un funcionamiento silencioso
- Montaje en la pared
- Funciones de conmutación de capa 2
- Fácil configuración a través de Bluetooth mediante la aplicación UISP Mobile