



Ubiquiti UP-AI-Port | Dispositivo que mejora las cámaras con funciones de IA | 1x GbE RJ45, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-up-ai-port-dispositivo-que-mejora-las-camaras-con-funciones-de-ia-1x-gbe-rj45-poe>

Price: **823,55 zł** gross / 669,55 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHLJIRMMGK

Information:

Ubiquiti UP-AI-Port es un dispositivo que amplía las cámaras Ubiquiti con funciones avanzadas de IA, permitiendo el análisis de imagen en tiempo real, la detección de movimiento y la clasificación de objetos para una monitorización más eficaz y un mayor nivel de seguridad. Es compatible con UniFi Protect 5.1 y versiones posteriores, lo que garantiza una integración sencilla y una gestión cómoda desde el sistema central. La alimentación PoE simplifica la instalación, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación adicionales, y la compatibilidad con PoE+ y PoE++ aumenta la flexibilidad. La carcasa resistente de policarbonato y la resistencia a temperaturas de -20°C a 40°C y a una humedad del 20%-90% hacen que el dispositivo también funcione bien en condiciones exteriores difíciles.

Product features

Altura	150 mm
Indicadores LED	Sí
Montaje de pared	Yes
Ancho	64 mm
Profundidad	38.4 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Ranura del lector de tarjetas	Yes
Resolución	3840 pixels
Kit de montaje	Yes
Certificados de conformidad	CE
Rango de medición de humedad	20 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 40 °C
Botón de restaurar	Yes
Tarjetas de memoria compatibles	SD

Ethernet	Yes
Alimentación	PoE
Color del producto	Negro
Material del cuerpo del reloj	Policarbonato (PC)
Tipo	Enhancer
Denominación	Interior
Peso del producto	258.3 g

Full product description


Ubiquiti UP-AI-Port - Dispositivo que mejora las cámaras con funciones de IA

Ubiquiti UP-AI-Port es un dispositivo que amplía la funcionalidad de las cámaras **Ubiquiti** con avanzadas **funciones de IA**. Gracias a este dispositivo, tus cámaras IP obtendrán la capacidad de analizar imágenes en tiempo real, lo que mejorará la supervisión y la seguridad en tu red. **Ubiquiti UP-AI-Port** permite la detección de movimiento, la clasificación de objetos y muchas otras funciones que respaldan los procesos de gestión de la seguridad.



Mejora de las funciones de las cámaras con inteligencia artificial (IA)

Ubiquiti UP-AI-Port introduce inteligencia artificial avanzada (**IA**) en los sistemas de vigilancia. Gracias a él, las cámaras **Ubiquiti** pueden realizar **análisis de imagen** en tiempo real, permitiendo detectar y clasificar objetos. Esta función aumenta la precisión de la detección, lo que permite una supervisión y una respuesta a los eventos más eficaces.

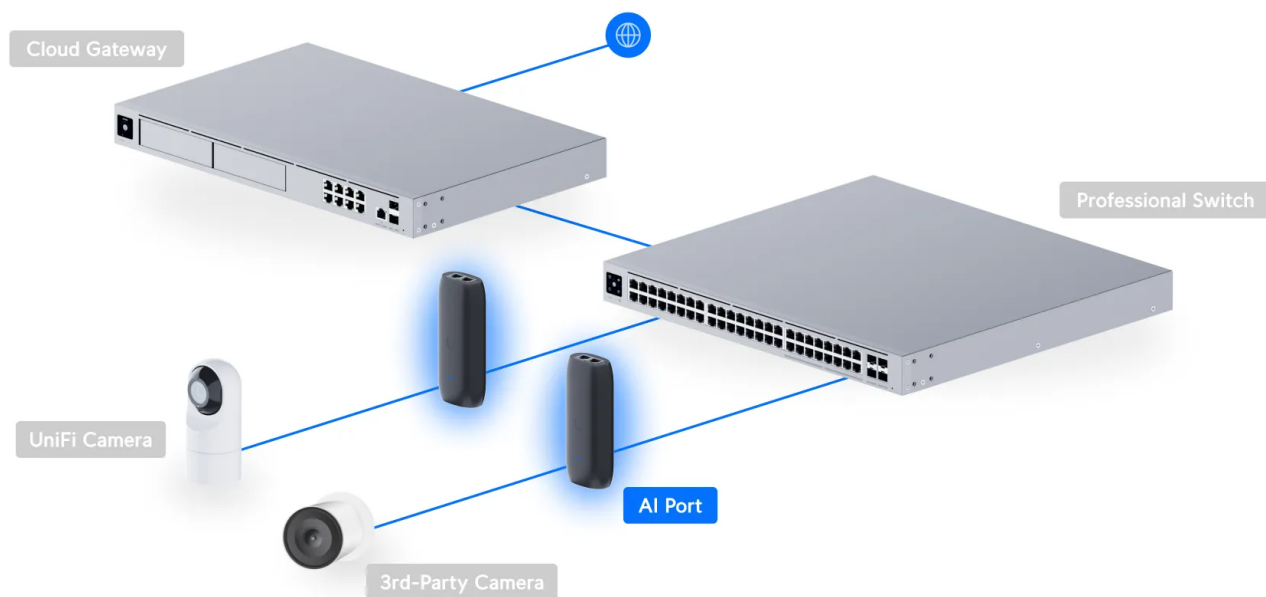

Fácil integración con el sistema UniFi Protect

El dispositivo es compatible con la aplicación **UniFi Protect** en la versión **5.1 y posteriores**, lo que permite una integración sin problemas y el aprovechamiento completo de sus capacidades. **Ubiquiti UP-AI-Port** permite gestionar las funciones de IA desde el sistema central de vigilancia, lo que simplifica la configuración y el uso diario. Gracias a ello, los usuarios pueden centrarse en la supervisión y el análisis de los resultados, en lugar de en una configuración complicada.



Alimentación PoE y ahorro de espacio

El dispositivo admite **PoE** (Power over Ethernet), lo que permite alimentar el **Ubiquiti UP-AI-Port** a través del mismo cable Ethernet por el que se transmiten los datos. Gracias a ello, la instalación es más sencilla y se eliminan fuentes de alimentación adicionales. En caso de necesitar una alimentación superior, **PoE+** o **PoE++** proporcionarán la potencia adecuada para trabajar con cámaras más exigentes.



Resistencia a las condiciones atmosféricas

Ubiquiti UP-AI-Port se caracteriza por su **resistencia a las condiciones atmosféricas** gracias a una carcasa fabricada en policarbonato, lo que garantiza protección en condiciones difíciles. Es una solución ideal para aplicaciones en exteriores, ya que el dispositivo funciona a temperaturas **de -20°C a 40°C**. Además, el dispositivo es resistente a una humedad del **20% - 90%** sin condensación, lo que lo hace resistente a las condiciones meteorológicas cambiantes.

