



Ubiquiti USW-16-POE | Switch | UniFi, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-16-poe-switch-unifi-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-2x-sfp>

Price: **1.336,05 zł** gross / 1.086,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPHKMRMLI

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	442.4 mm
Profundidad	200 mm
Montaje en rack	Yes
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	36 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	Gestionado
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Voltaje de entrada DC	44 V
Intervalo de temperatura operativa	-5 a 40 °C
Soporte VLAN	Yes
Auto-detección	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	48 W
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes

Jumbo Frames, soporte	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	32 W
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Color del producto	Plata
Capa del interruptor	L2+/L3
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Peso del producto	2800 g

Full product description

USW-16-PoE Gen2 - Ubiquiti UniFi switch

El USW-16-PoE es un conmutador configurable de Nivel 2 Gigabit con 16 puertos Gigabit Ethernet, incluidos 8 puertos 802.3at PoE+ de autodetección y 2 puertos SFP que proporcionan enlaces Gigabit PoE a dispositivos RJ45 Ethernet y opciones de enlace ascendente de fibra Gigabit para redes empresariales. El USW-16-POE está equipado con una pantalla táctil LCM de 1,3 pulgadas que proporciona información de estado. Con una profundidad de 7.9", el diseño compacto sin ventilador puede ser fácilmente instalado en un estante de SOHO.

Conmutador de gestión de segunda generación de UniFi configurable

Gestionado y configurado por el controlador de red UniFi, el conmutador USW-16-PoE con soporte para aplicaciones móviles ofrece una amplia gama de protocolos avanzados y funciones de conmutación de Capa 2, como la conmutación y el espejado o la agregación. El controlador de red UniFi y la aplicación móvil permiten a los administradores configurar y supervisar prácticamente todas las funciones del interruptor en la interfaz gráfica de usuario desde cualquier lugar.




Enfriamiento silencioso

El nuevo diseño de flujo de aire reduce la necesidad de ventiladores.


Interruptor UniFi Gen 1 vs. Gen 2 - comparación de los niveles de sonido

En comparación con la versión anterior, los interruptores del UniFi Gen 2 Pro ofrecen un nivel de sonido más bajo.

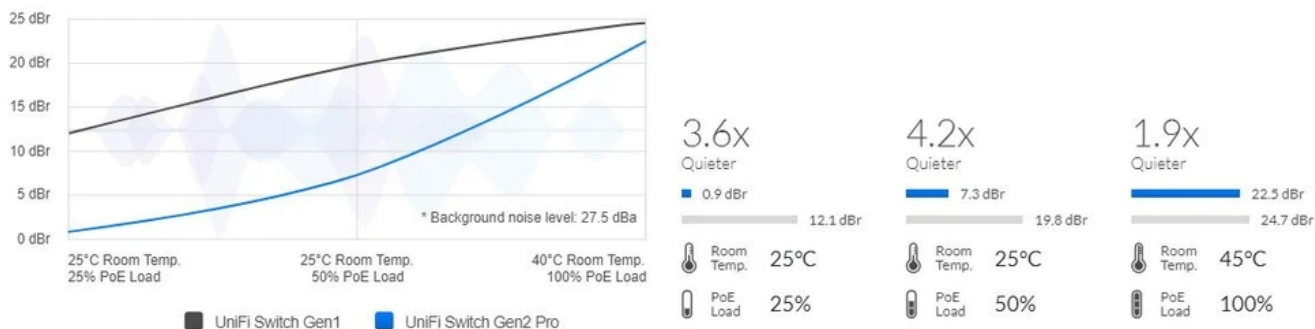

Eficiente hardware y software

Los conmutadores UniFi proporcionan una variedad de características, incluyendo puertos SFP+ 10G, soporte PoE+ o PoE+++ y capacidades de conmutación de capa 3.

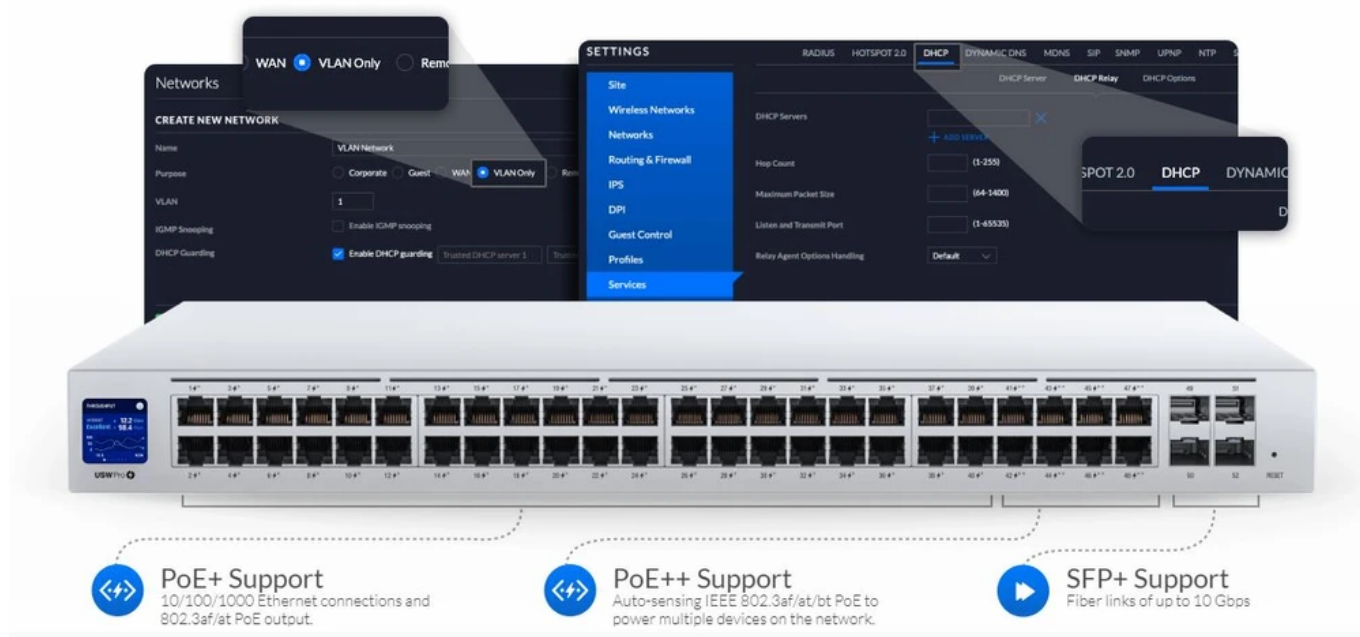

Sistema de energía de emergencia

El UniFi SmartPower RPS, USP-RPS es un sistema de conmutación de energía de emergencia.

La pantalla táctil

La pantalla táctil de 1,3" permite un control fácil y una rápida solución de problemas.



La información del sistema disponible en la pantalla

- Errores
- Advertencias
- Estadísticas portuarias
- Poder de PoE
- Capacidad
- y mucho más...

UniFi Switch Gen2

- USW-16-PoE Gen 2
- USW-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-48-PoE Gen 2

	USW-16-POE Gen 2	USW-24-POE Gen 2	USW-Pro-24-POE Gen 2	USW-Pro-48-POE Gen 2
Power Budget	AC/DC, Internal, 60W	AC/DC, Internal, 120W	AC/DC, Internal, 450W	AC/DC, Internal, 660W
Port Support				
RJ45	(16) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
PoE+	(1-8) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-40) IEEE 802.3af/at
PoE++	-	-	(17-24) 60W IEEE 802.3bt	(41-48) 60W IEEE 802.3bt
SFP Support				
SFP	(2) 1G SFP Ethernet Ports	(2) 1G SFP Ethernet Ports	-	-
SFP+	-	-	(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports	(4) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports
LCM	✓	✓	✓	✓
USP-RPS Power Redundancy	✗	✗	✓	✓
Sound Level*				
25% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	0.9 dBr	0.9 dBr
50% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	7.3 dBr	7.3 dBr
100% PoE, 40° C	0.5 dBr	0.5 dBr	18.8 dBr	22.5 dBr
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 285.4 x 43.7 mm	442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Weight	2.80 kg	3.00 kg	4.30 kg	6.25 kg