



Ubiquiti USW-24-POE | Switch | UniFi, 24x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 2x SFP



link to the product:


<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-24-poe-switch-unifi-24x-rj45-1000mb-s-16x-poe-2x-sfp>

Price: **1.691,84 zł** gross / 1.375,48 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPHLDRMLNP

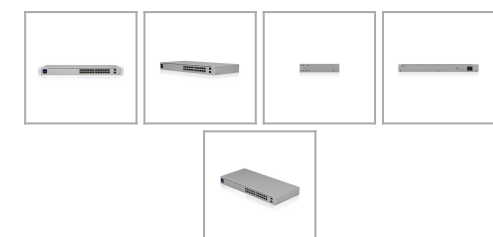

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	442.4 mm
Profundidad	200 mm
Montaje en rack	Yes
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	52 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	Gestionado
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Voltaje de entrada DC	44 V
Intervalo de temperatura operativa	-5 a 40 °C
Soporte VLAN	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	92 W
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes

Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	32 W
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Color del producto	Plata
Capa del interruptor	L2+/L3
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Peso del producto	3000 g

Full product description

Ubiquiti USW-24-PoE

El USW-24-PoE (UniFi switch GEN2) es un switch Gigabit de Capa 2 configurable con 24 puertos Gigabit Ethernet, incluyendo 16 puertos de autodetección 802.3at PoE+ y 2 puertos SFP, que proporciona enlaces Gigabit PoE a dispositivos RJ45 Ethernet y opciones de enlace ascendente de fibra Gigabit para redes empresariales. El USW-24-PoE tiene una pantalla táctil LCM de 1.3 pulgadas que proporciona información de estado. El diseño compacto y sin ventilador de 7,9" de profundidad permite una rápida y fácil instalación en un rack de SOHO.


Gestión y configuración por el controlador de red UniFi

Gestionado y configurado por un controlador de red UniFi con soporte para aplicaciones móviles UniFi, el conmutador USW-24-POE ofrece una amplia gama de protocolos avanzados y funciones de conmutación de Capa 2, incluyendo conmutación, espejo o modo agregado a puerto. El controlador de red UniFi y la aplicación móvil permiten a los administradores configurar y supervisar prácticamente todas las funciones del interruptor en la interfaz gráfica de usuario desde cualquier lugar.

Características principales

- Gestión y configuración por el controlador UniFi
- 24 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ45
- 2 x 1G SFP puertos Ethernet
- Módulo táctil LCM de 1,3 pulgadas
- El Gigabit PoE se enlaza a los dispositivos RJ45 Ethernet y a las opciones de enlace ascendente de fibra Gigabit para la red de la empresa

Ejemplo de aplicación

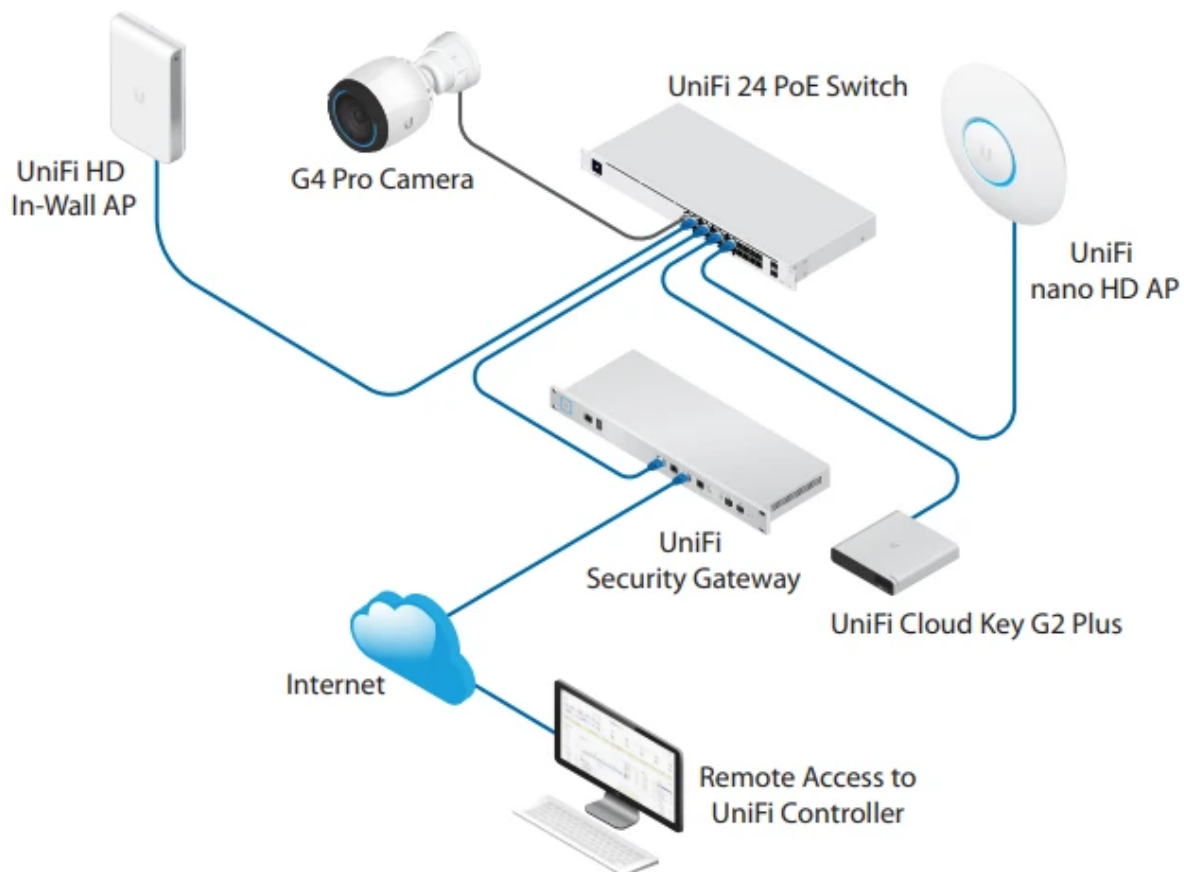

Más que Wi-Fi

El UniFi está creciendo rápidamente hasta convertirse en una solución SDN (Software-Defined Networking) completa con una integración perfecta de conmutación de alto rendimiento.