




Ubiquiti USW-EnterpriseXG-24 | Switch | 24x RJ45 10Gb/s, 2x SFP28

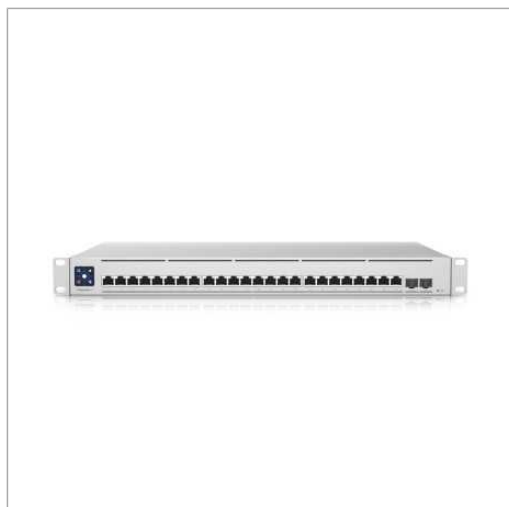

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-enterprisexg-24-switch-24x-rj45-10gb-s-2x-sfp28>

Price: **5.600,29 zł** gross / 4.553,08 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGIMJIRMMGM

Product features

Altura	44 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	442 mm
Profundidad	285 mm
Corriente de entrada	8.7 A
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	100 W
Rango de medición de humedad	10 - 95 %
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	580 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Guía del usuario IFU	Yes
Rendimiento	290 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-5 a 40 °C
Botón de restaurar	Yes
Administación basada en web	Yes
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Número de puertos SFP28	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz

Voltaje de entrada AC	100 V
Color del producto	Acero inoxidable
Capa del interruptor	L3+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Material del cuerpo del reloj	Acero
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	Yes
Peso del producto	4470 g

Full product description

Ubiquiti USW-EnterpriseXG-24: un conmutador de red avanzado que ofrece un rendimiento y una fiabilidad excepcionales para su red.

Con 24 puertos 10GbE RJ45 y 2 puertos 25G SFP28, este conmutador proporciona un ancho de banda y una capacidad de conmutación extremadamente altos, ideales para entornos de red exigentes. Con gestión completa de red UniFi y robusta construcción de acero SGCC, el USW-EnterpriseXG-24 es ideal para instalaciones de red profesionales.

Funciones avanzadas de gestión

Con una pantalla táctil en color LCM de 1,3", el conmutador permite supervisar fácilmente el estado del sistema y las conexiones para una mayor comodidad de gestión. La gestión de red UniFi ofrece un control intuitivo y centralizado, lo que facilita la configuración y supervisión de la red desde cualquier lugar, ya sea a través de una aplicación web o móvil.



Diseño robusto y seguridad

El conmutador está fabricado en acero SGCC de alta calidad para una mayor durabilidad y resistencia a los daños mecánicos. La protección ESD/EMP integrada y la compatibilidad con el sistema de alimentación redundante SmartPower (USP-RPS) proporcionan protección adicional contra fallos de alimentación. La clase de protección IPX4 y la resistencia a temperaturas de -5 a 40°C garantizan un funcionamiento fiable en diversas condiciones ambientales.