



Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU | Conmutador | 8x 2.5GbE RJ45, 1x 10GbE SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-flex-25g-8-eu-conmutador-8x-25gbe-rj45-1x-10gbe-sfp>

Price: **706,73 zł** gross / 574,58 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHLJFRMLNN



Product features

Fuente de energía	PoE/USB
Altura	33.5 mm
Indicadores LED	Actividad
Montaje de pared	Yes
Ancho	212.9 mm
Profundidad	99.4 mm
Corriente de entrada	3.9 A
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	17 W
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Montaje en carril DIN	Yes
Capacidad de conmutación	60 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Número de VLANs	256
Control de transmisión de tormentas	Yes
Rendimiento	30 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Soporte VLAN	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	1

Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	1
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8
Color del producto	Blanco
Capa del interruptor	L2+
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Material del cuerpo del reloj	Policarbonato (PC)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	567 g

Full product description


Conmutador de red de 2,5 GbE de alto rendimiento con puerto SFP de 10 G

El Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU es un conmutador de red diseñado para usuarios que buscan una solución fiable de gestión del tráfico. Con 8 puertos RJ45 de 2,5 GbE y un puerto SFP de 10 GbE adicional, el dispositivo proporciona un alto rendimiento y una rápida capacidad de intercambio de datos. El conmutador gestionable permite configurar y supervisar fácilmente toda la infraestructura, mientras que la compatibilidad con PoE hace que el dispositivo sea flexible y fácil de instalar en diversas condiciones.



Alto rendimiento y eficacia

El conmutador Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU ofrece 8 puertos RJ45 2.5GbE, que proporcionan un aumento significativo de la velocidad con respecto a los puertos Gigabit Ethernet tradicionales. Esto hace que el dispositivo sea adecuado para redes que requieren un mayor ancho de banda, como la transferencia de archivos de gran tamaño, el streaming de vídeo HD o el trabajo con aplicaciones que requieren una comunicación rápida. Además, el puerto SFP 10GbE permite un intercambio de datos aún más rápido, lo que resulta ideal para entornos de red más exigentes.

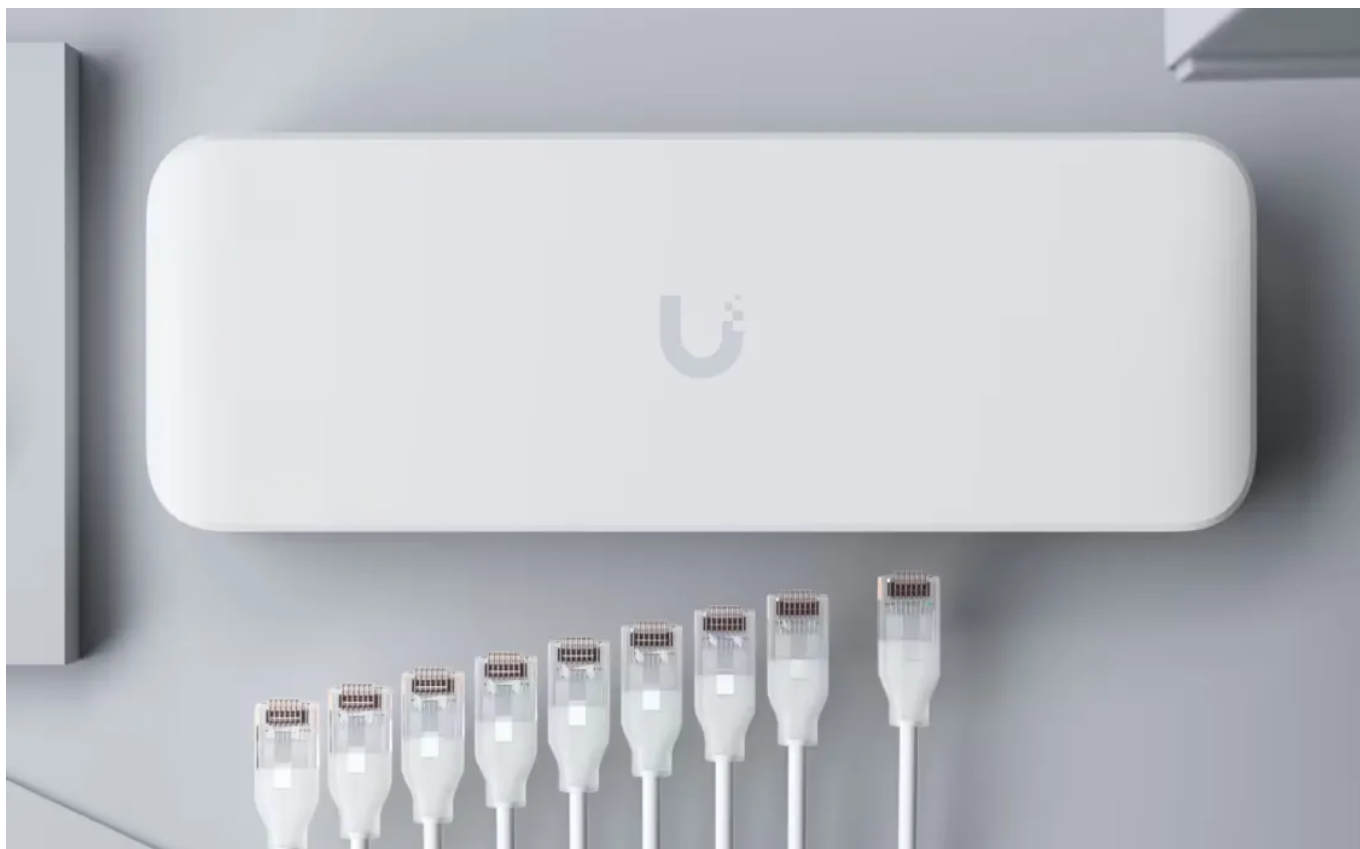


Fuente de alimentación PoE

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU soporta PoE (Power over Ethernet), lo que permite alimentar dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso u otros dispositivos de red a través del mismo cable Ethernet. Esto elimina la necesidad de tender cables de alimentación independientes, lo que simplifica la instalación y reduce el desorden del cableado. PoE permite alimentar dispositivos de 42,5 V a 57 V de CC, lo que le ofrece más flexibilidad en función de las necesidades de sus dispositivos.



Gestión y configuración

El dispositivo se puede gestionar a través de la aplicación UniFi Network para supervisar y configurar cómodamente la red. La interfaz de gestión integrada Ethernet In-Band permite acceder rápidamente a los ajustes y a la configuración de los puertos. Con estas funciones, los administradores de red pueden personalizar fácilmente el funcionamiento del conmutador para adaptarlo a sus necesidades y tener un control total sobre el rendimiento de la red.

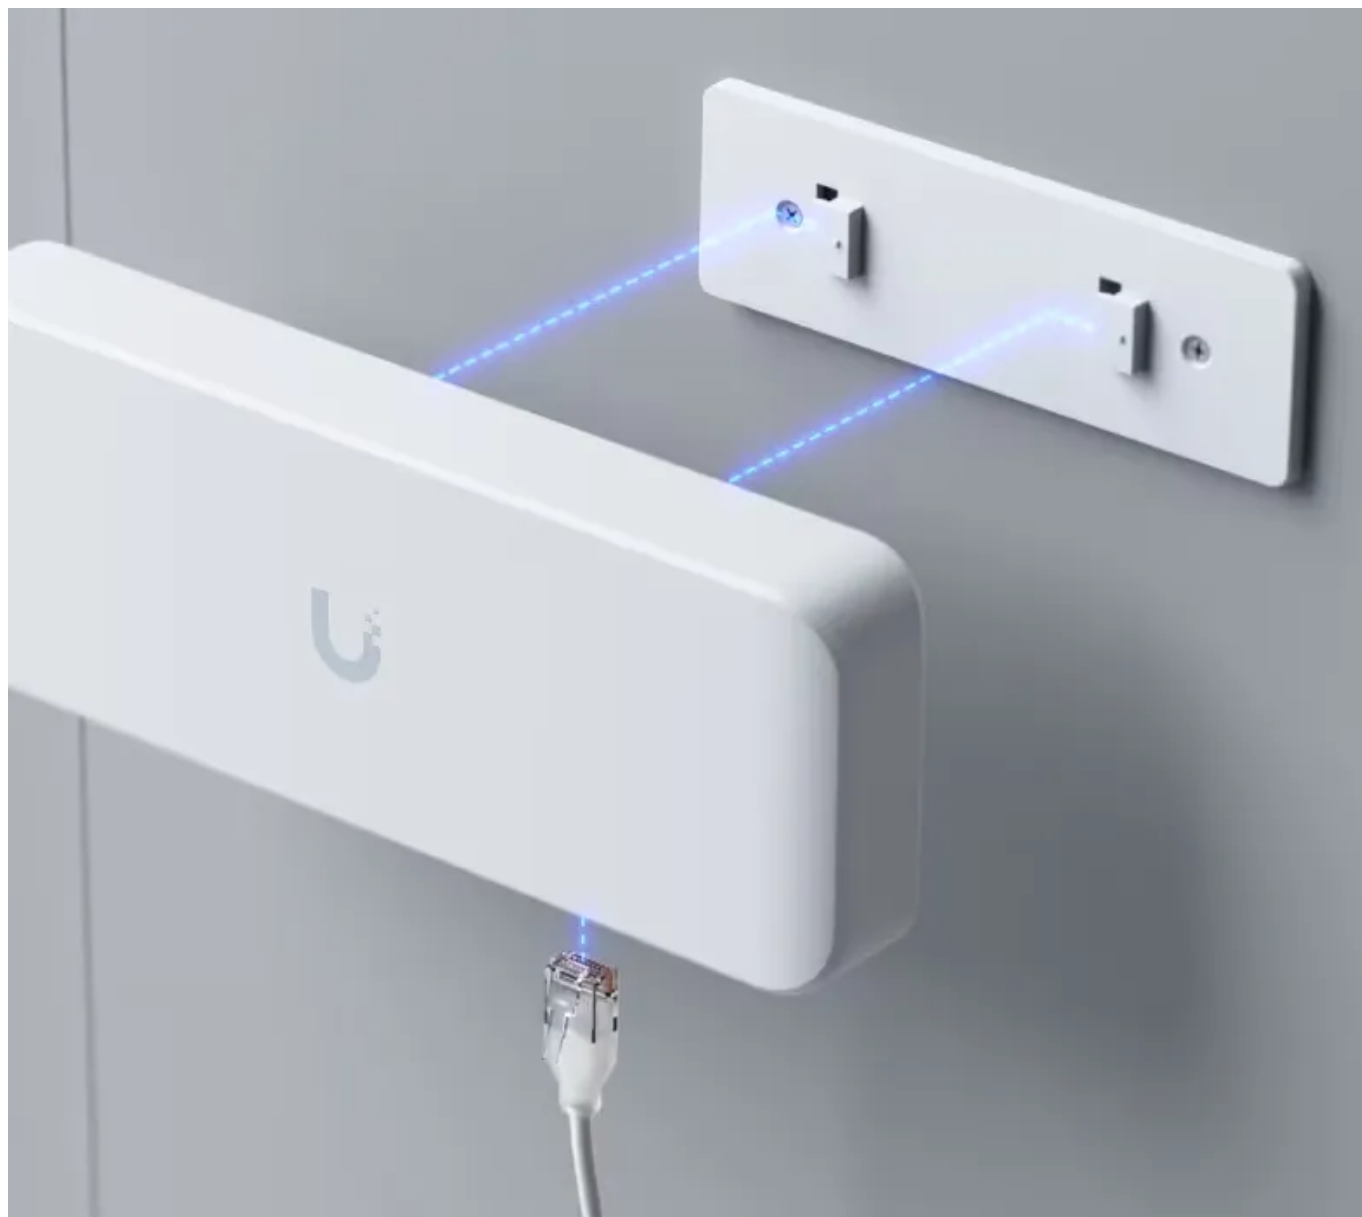

Instalación versátil y diseño compacto

El switch Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU está diseñado para un montaje flexible: se puede montar en pared o en carril DIN (con un accesorio adicional). Las dimensiones compactas de la unidad (212,9 x 76 x 33,5 mm) la hacen ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado pero se requiere una gran potencia de cálculo. Gracias a su robusta carcasa de policarbonato, la unidad es duradera y resistente a los daños.

