



Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE | Conmutador | 8x 2.5GbE RJ45, 1x 10GbE SFP+, 196W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-flex-25g-8-poe-conmutador-8x-25gbe-rj45-1x-10gbe-sfp-196w>

Price: **880,82 zł** gross / 716,11 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHILJGRML0M

Product features


Fuente de energía	AC/DC/PoE
Altura	33.5 mm
Indicadores LED	Actividad
Montaje de pared	Yes
Ancho	212.9 mm
Profundidad	99.4 mm
Corriente de entrada	3.9 A
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	17 W
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Montaje en carril DIN	Yes
Capacidad de conmutación	60 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Voltaje de entrada DC	54 V
Control de transmisión de tormentas	Yes
Rendimiento	30 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	196 W
Botón de restaurar	Yes

Cantidad de ranuras del módulo SFP+	1
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Fuente de alimentación incluida	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15.4 W
Energía sobre Ethernet (PoE)	57 V
Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++)	1
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	1
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Material del cuerpo del reloj	Polycarbonato (PC)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	567 g

Full product description


Conmutador PoE de alto rendimiento con puerto SFP 10G

El Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE es un conmutador de red que ofrece un rendimiento excepcional y una gran flexibilidad en la gestión del tráfico de red. Con 8 puertos RJ45 2.5GbE y un puerto SFP 10G , permite una rápida transferencia de datos y una fácil integración en sistemas de alta demanda. PoE en cada puerto proporciona alimentación a dispositivos como cámaras IP y puntos de acceso, eliminando la necesidad de tender cables de alimentación independientes.

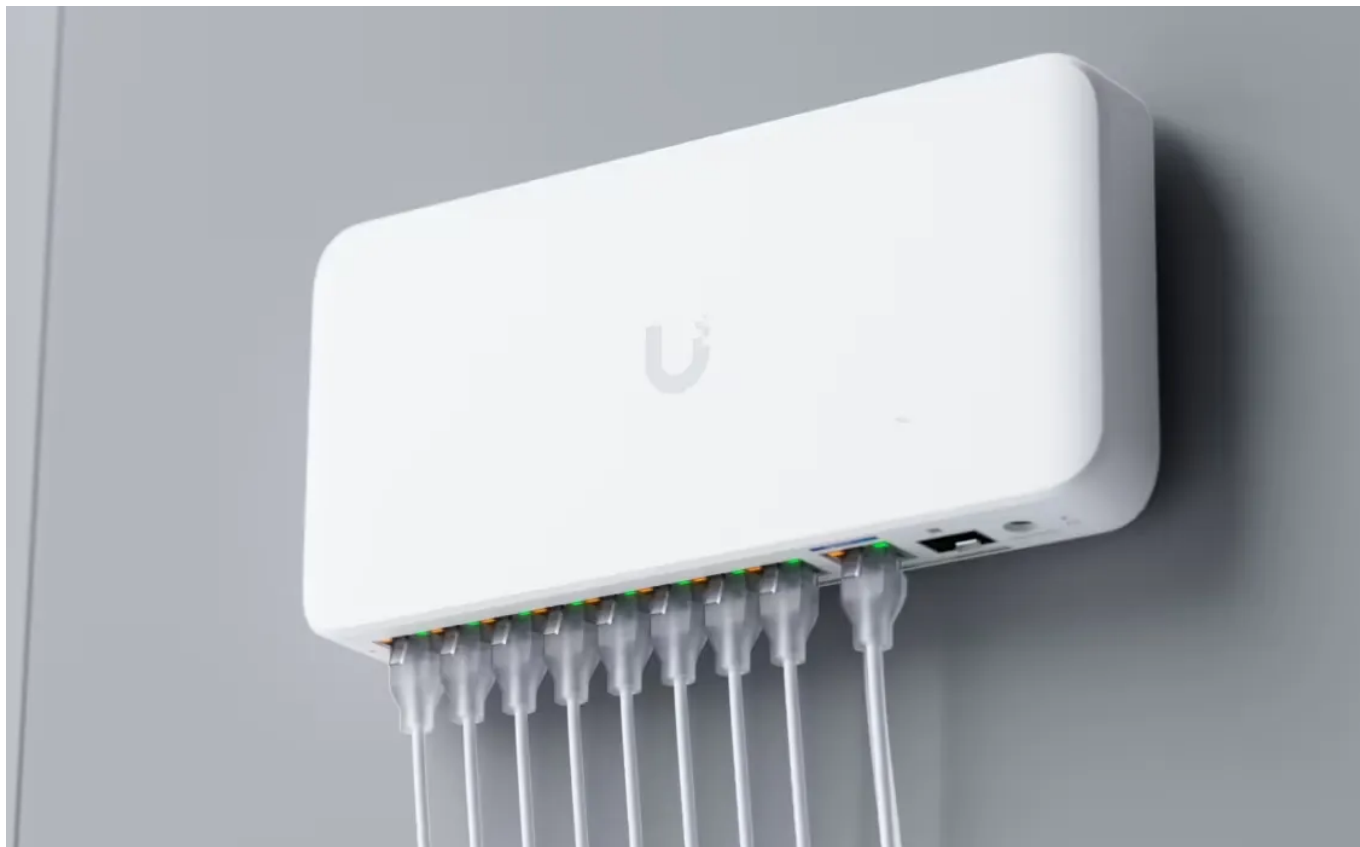

Alto rendimiento y transmisión rápida

El Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE ofrece 8 puertos RJ45 2.5GbE para una transferencia de datos más rápida en comparación con los puertos Gigabit Ethernet tradicionales. El conmutador también admite un puerto SFP 10GbE , que permite transferencias aún más rápidas y es ideal para aplicaciones exigentes como datos de vídeo, transferencias de archivos de gran tamaño o trabajo en la nube. El rendimiento sin bloqueos de 30 Gbps hace que el dispositivo gestione sin problemas grandes volúmenes de tráfico de red.

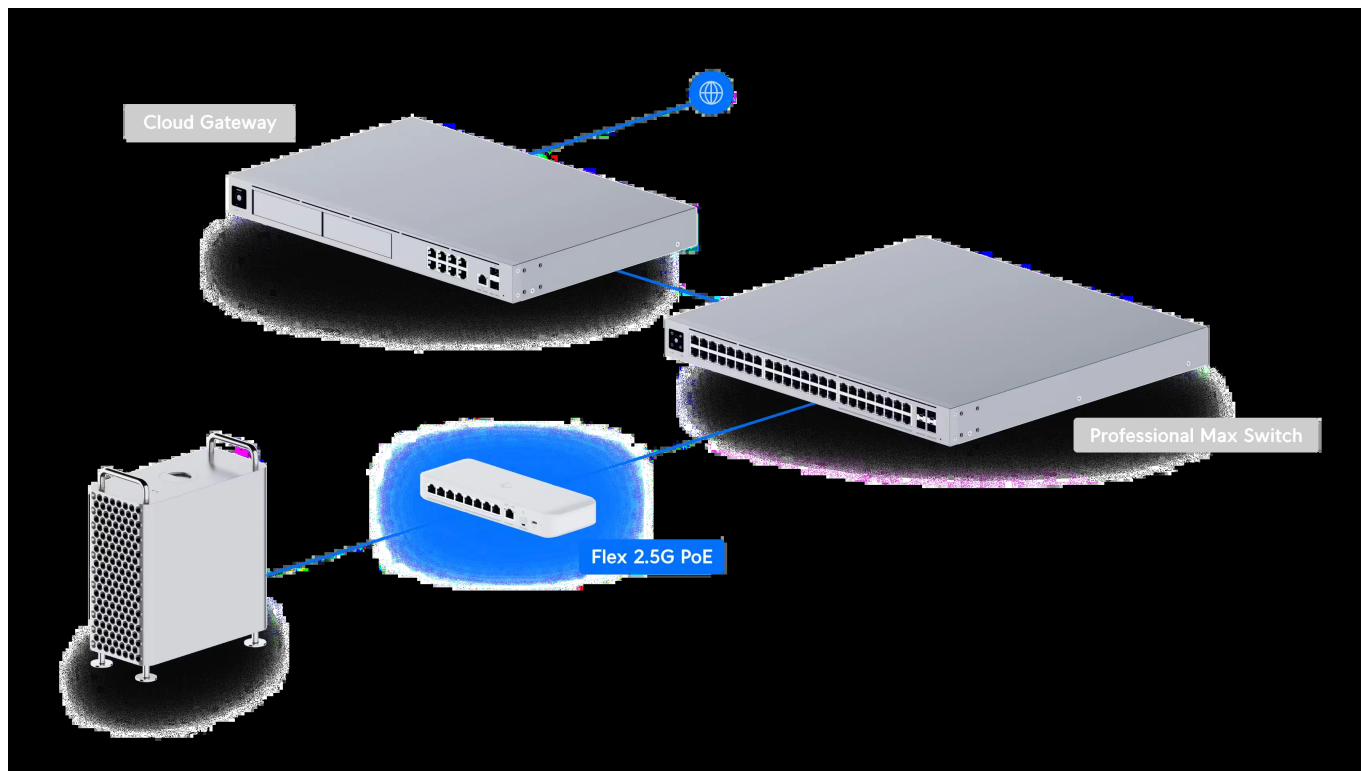

Soporte PoE en cada puerto

Cada uno de los puertos Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE soporta PoE , lo que permite alimentar dispositivos a través del mismo cable Ethernet. La fuente de alimentación de 60W por puerto permite al switch alimentar más dispositivos de red como cámaras IP, puntos de acceso, así como

otros dispositivos que requieren alimentación a través de PoE. De este modo, el conmutador elimina la necesidad de instalar fuentes de alimentación independientes, lo que simplifica el proceso de instalación y reduce el número de cables del sistema.



Manejabilidad y fácil configuración

El dispositivo se puede gestionar a través de la app UniFi Network, lo que permite monitorizar y configurar la red cómodamente. Con la interfaz Ethernet In-Band, los usuarios pueden gestionar fácilmente los puertos, supervisar el ancho de banda o ajustar la configuración de red según sus necesidades. Funciones como la duplicación de puertos, el aislamiento de puertos y la protección contra bucles permiten un mejor control y protección contra fallos de red.



Instalación versátil y diseño fiable

El conmutador Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE está diseñado para un montaje flexible: se puede montar en pared o en carril DIN (accesorio adicional). Su robusta carcasa de policarbonato garantiza durabilidad y resistencia a los daños. Gracias a sus dimensiones compactas, la unidad puede utilizarse en diversos entornos, incluso en espacios reducidos.

