



Ubiquiti USW-LITE-16-POE | Switch | UniFi Gen2, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 45W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-lite-16-poe-switch-unifi-gen2-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-45w>

Price: **908,10 zł** gross / 738,29 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGQNJRRMMML

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Red
Montaje de pared	Yes
Ancho	191.7 mm
Profundidad	185 mm
Consumo de energía (max)	15 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Soporte 10G	No
Intervalo de temperatura operativa	-15 °C a 40 °C
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L2+
Número de fuentes de alimentación	1

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Peso del producto	1200 g

Full product description


Conmutador Gigabit manejable de 16 puertos

Ubiquiti USW LITE-16-POE es un conmutador de capa 2 totalmente gestionado con ocho puertos Gigabit Ethernet para dispositivos RJ5 Ethernet. El conmutador también ofrece detección automática 802.3at PoE +, que proporciona una potencia PoE total de 52 W para puntos de acceso UniFi u otros dispositivos PoE. Con la alimentación PoE y la funcionalidad PoE Passthrough, el conmutador es ideal para añadir limpiamente puertos Ethernet cuando sea necesario con un adaptador para alimentar un dispositivo PoE.



Capacidad de no bloqueo

El conmutador Ubiquiti USW-Lite-8-PoE está equipado con puertos Gigabit Ethernet en una carcasa compacta. El conmutador UnFi proporciona un ancho de banda total, sin bloqueo, de hasta 8 Gb/s

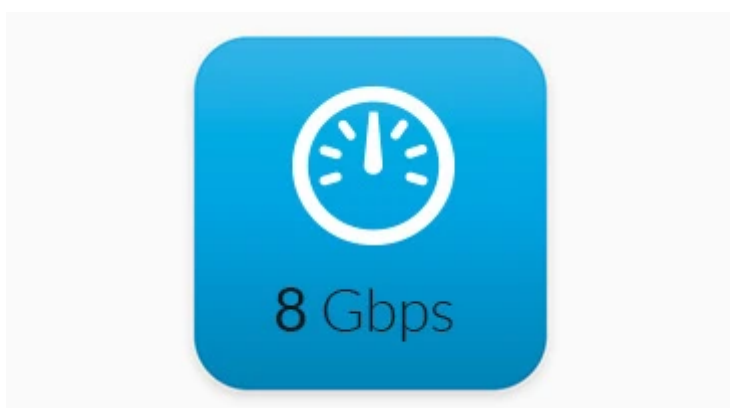


Capacidad de conmutación

El conmutador UniFi ofrece la posibilidad de transmitir el tráfico a todos los puertos simultáneamente a la velocidad del enlace sin pérdida de paquetes, con velocidades de conmutación de hasta 16 Gb/s.



Integración perfecta

La instalación de un controlador UniFi basado en la nube puede ser administrado por múltiples sitios de UniFi en una interfaz centralizada. Cada sitio está lógicamente separado y tiene su propia red de vigilancia, configuraciones, mapas, estadísticas y cuentas de administrador.

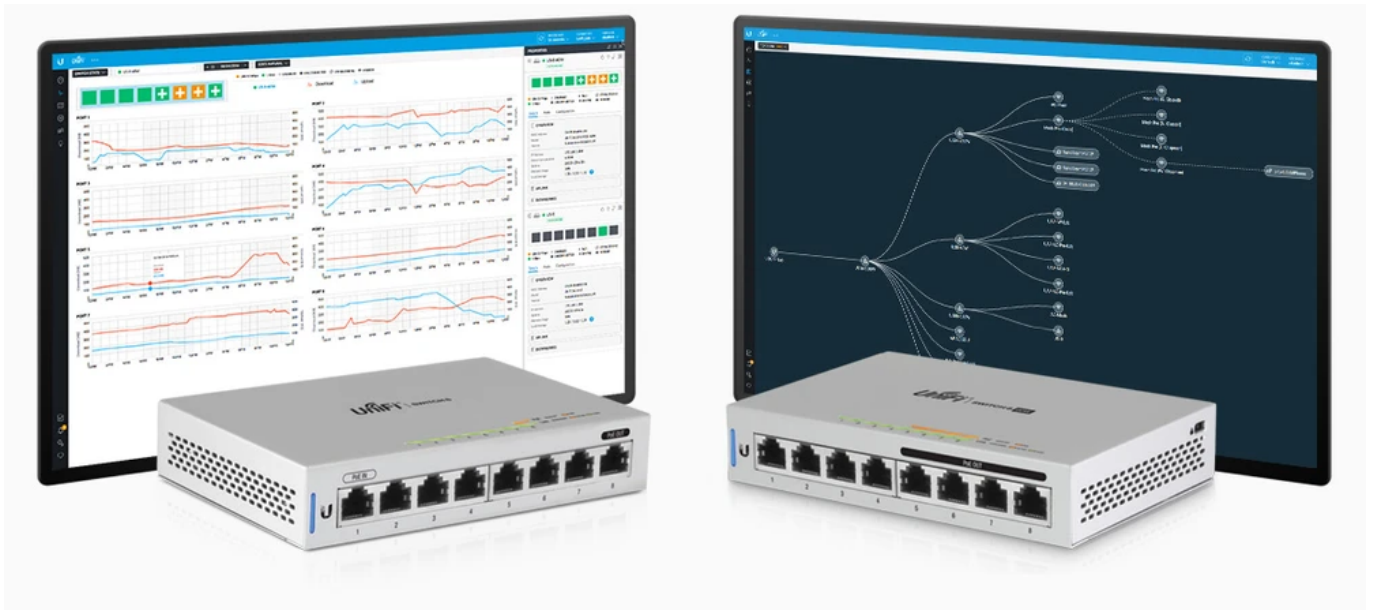

Características:

16 puertos RJ45 Gigabit, incluyendo 8 puertos PoE 802.3at + Gestionado por el UniFi OS Console (5.13.10 o superior) Fuente de alimentación externa de 60 W. Montaje en pared