



Ubiquiti USW-LITE-8-POE | Switch | UniFi Gen2, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 52W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-lite-8-poe-switch-unifi-gen2-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-52w>

Price: **495,30 zł** gross / 402,68 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFQNJIRMMLM



Product features

Indicadores LED	Sí
Montaje de pared	Yes
Montaje en rack	No
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3at
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Intervalo de temperatura operativa	-15 °C a 40 °C
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE+
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Número de fuentes de alimentación	1
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8

Full product description

Conmutador Gigabit de 8 puertos manejable

Ubiquiti USW LITE-8-POE es un conmutador de capa 2 totalmente gestionado con ocho puertos Gigabit Ethernet para dispositivos RJ5 Ethernet. El conmutador también ofrece detección automática 802.3at PoE +, que proporciona una potencia PoE total de 52 W para puntos de acceso UniFi u otros dispositivos PoE. Con la alimentación PoE y la funcionalidad PoE Passthrough, el conmutador es ideal para añadir limpiamente puertos Ethernet cuando sea necesario con un adaptador para alimentar un dispositivo PoE.



Capacidad de no bloqueo

El conmutador Ubiquiti USW-Lite-8-PoE está equipado con puertos Gigabit Ethernet en una carcasa compacta. El conmutador UnFi proporciona un rendimiento total, sin bloqueo, de hasta 8 Gb/s




Capacidad de conmutación

El conmutador UniFi ofrece la posibilidad de transmitir el tráfico a todos los puertos simultáneamente a la velocidad del enlace sin pérdida de paquetes, con velocidades de conmutación de hasta 16 Gb/s.



Integración perfecta

La instalación de un controlador UniFi basado en la nube puede ser administrado por múltiples sitios de UniFi en una interfaz centralizada. Cada sitio está lógicamente separado y tiene su propia red de vigilancia, configuraciones, mapas, estadísticas y cuentas de administrador.

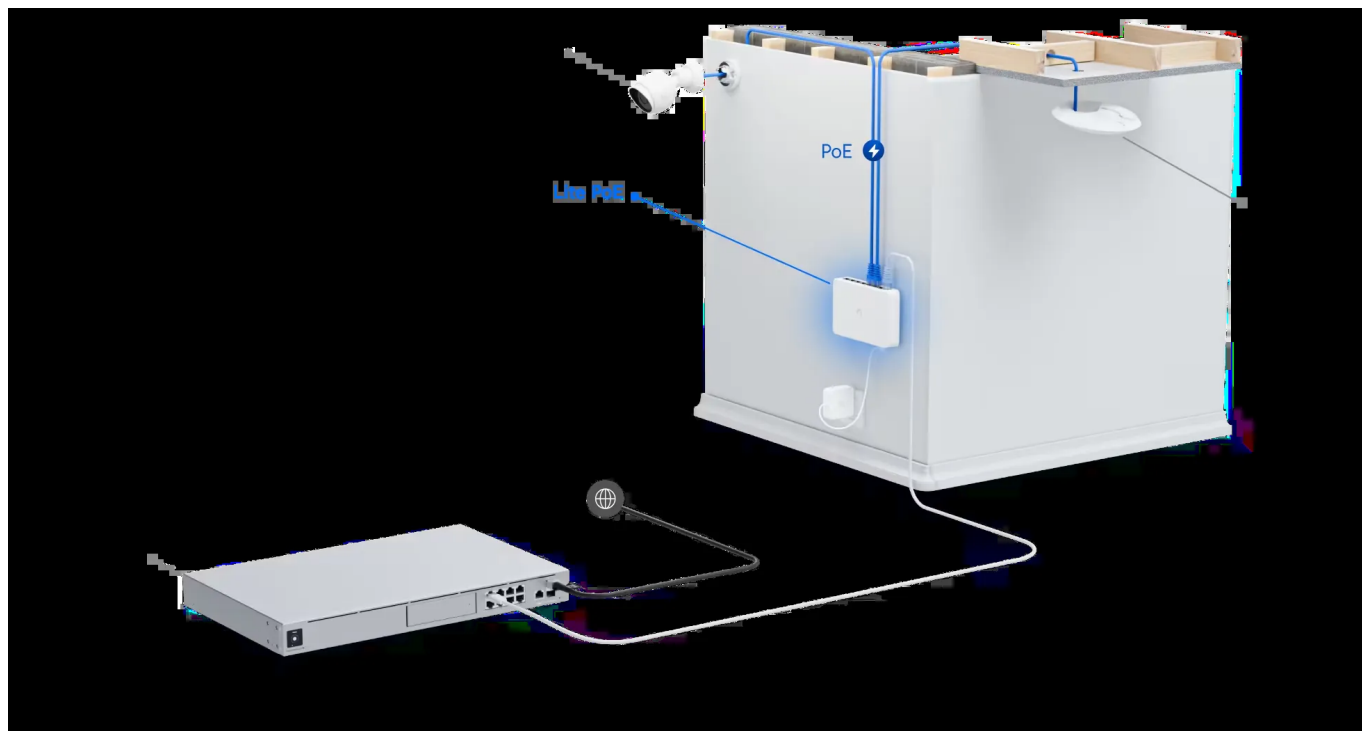

Características:

8 puertos Gigabit RJ45 de los cuales (4) 802.3at PoE + Gestionado por el UniFi OS Console (5.13.10 o superior) Fuente de alimentación externa de 60 W. Montaje en pared