



Ubiquiti USW-PRO-48 | Switch | UniFi GEN2, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:


<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-48-switch-unifi-gen2-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **2.647,03 zł** gross / 2.152,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGQMMFRMMKM

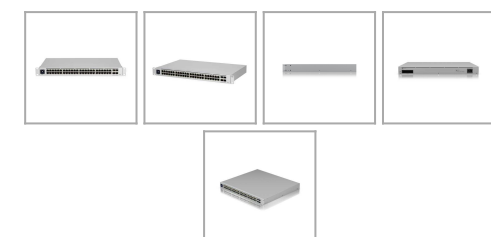

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	442.4 mm
Profundidad	285.4 mm
Monitor con luz de fondo	Yes
Corriente de entrada	5.22 A
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	60 W
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	176 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1x
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-5 a 45 °C
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Manual de usuario	Yes

Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Color del producto	Plata
Capa del interruptor	L2+/L3
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48
Peso del producto	4000 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48

El USW-PRO-48 de Ubiquiti es un switch con 48 puertos Gigabit Ethernet y 4 puertos SFP de 10 GB.



Ofrece todo lo que necesitas

UniFi Switch Pro 48 es un conmutador gigabit gestionado de capa 2 y capa 3 que ofrece un amplio conjunto de funciones como el enrutamiento inter-VLAN, el enrutamiento estático y el servidor DHCP. UniFi Switch Pro 48 es el conmutador de capa de acceso y agregación ideal para cualquier solución UniFi y combina una innovadora refrigeración casi silenciosa con la redundancia de energía UniFi SmartPower RPS.

Módulo LC con pantalla táctil: diagnóstico instantáneo

El módulo LCM con pantalla táctil de 1,3 pulgadas del conmutador USW-Pro-48 proporciona información sobre el estado de los enlaces para facilitar la supervisión y la rápida resolución de problemas. El tamaño compacto, el diseño sin ventilador y los soportes de montaje incluidos hacen que la unidad sea fácil de instalar en un rack SOHO.



Se puede configurar desde cualquier parte del mundo

El UniFi Pro Switch 48 PoE es gestionado y configurado por el UniFi Network Controller con soporte para las aplicaciones móviles UniFi. El conmutador ofrece un amplio conjunto de protocolos y funciones de conmutación de nivel 3 avanzados, incluido el modo de funcionamiento (conmutación, duplicación o agregación) para cada puerto, enrutamiento entre VLAN, servidor de enrutamiento estático y DHCP. El controlador UniFi y la aplicación móvil permiten a los administradores, desde cualquier lugar, configurar y supervisar prácticamente todas las funciones del conmutador en una interfaz gráfica de usuario.

Características principales

- 48 puertos Gigabit RJ45
- 4 puertos SFP 10G
- Funciones de nivel 2 y 3
- Entrada DC de UniFi SmartPower RPS
- Refrigeración casi silenciosa
- Pantalla táctil de 1,3"
- Gestión a través de UniFi Network Controller
- Mantenimiento del portal de invitados/de los puntos de acceso