



**Ubiquiti USW-PRO-48-POE |
Switch | UniFi, 40x RJ45
1000Mb/s PoE+, 8x RJ45
1000Mb/s PoE++, 4x SFP+,
600W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-48-poe-switch-unifi-40x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-600w>

Price: **4.863,88 zł** gross / 3.954,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHLERMLOO

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	442.4 mm
Profundidad	399.6 mm
Corriente de entrada	11.54 A
Montaje en rack	Yes
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	176 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Voltaje de entrada DC	44 V
Intervalo de temperatura operativa	-5 a 40 °C
Soporte VLAN	Yes
Auto-detección	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	600 W

Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	64 W
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	40
Características de DHCP	Servidor DHCP
Color del producto	Plata
Capa del interruptor	L2+/L3
Ruta estática	Yes
Número de fuentes de alimentación	1
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48
Peso del producto	6250 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48-PoE

El USW-Pro-48-PoE es un conmutador configurable de Capa Gigabit 2/Capa 3 con detección automática de 802.3at PoE+ y 802.3bt PoE++. El presupuesto total de 40 puertos Ethernet PoE+ y 8 PoE+++ RJ45 es de 600 W PoE y 4 puertos SFP+ ofrecen opciones de enlace ascendente de 10 Gbps. El interruptor también tiene un enfriamiento silencioso de 1.3" y un LCM sin contacto de 1.3".




Controlador UniFi

El interruptor es administrado y configurado por el controlador de la red UniFi. El controlador de red UniFi y la aplicación móvil permiten a los administradores configurar y supervisar prácticamente todas las funciones de conmutación desde cualquier lugar a través de la interfaz gráfica de usuario.



Ejemplo de aplicación

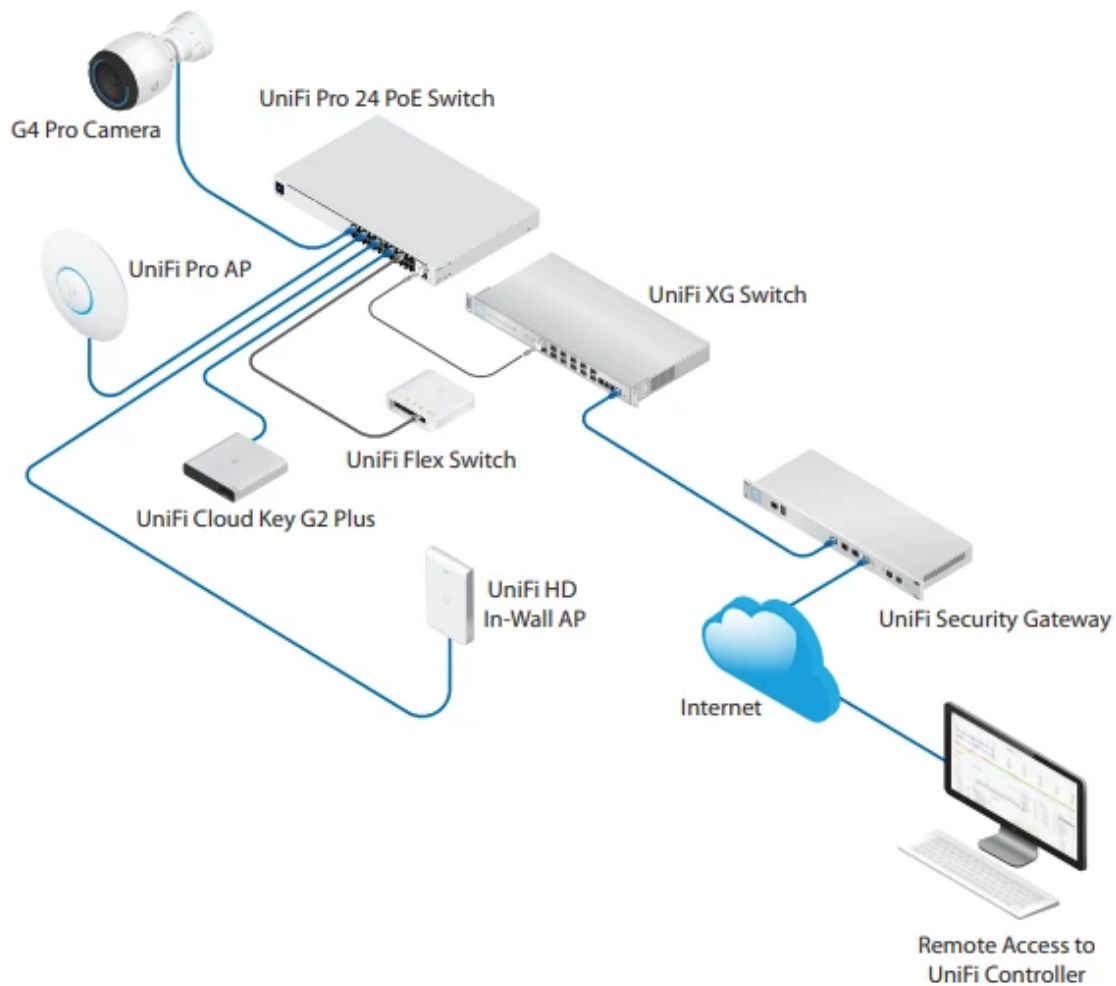

Las funciones disponibles del controlador de la UniFi

- Configuración de la red / VLAN
- Modo de funcionamiento (conmutación, duplicación, agregación) por puerto
- Servicios de Jumbo Frame y Control de Flujo
- Configuración de la red
- Control de tormentas en el puerto
- Configuración del árbol de opinión
- Control 802.1X y RADIUS VLAN
- Opción de terminal para depurar la interfaz de la línea de comandos