



Ubiquiti USW-PRO-Aggregation | Switch | UniFi, 28x SFP+, 4x SFP28, SmartPower RPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-aggregation-switch-unifi-28x-sfp-4x-sfp28-smartpower-rps>

Price: **3.888,47 zł** gross / 3.161,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHNPKRMMNJ

Product features


Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	442 mm
Profundidad	325 mm
Corriente de entrada	2 A
Consumo de energía (max)	100 W
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	760 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-5 a 40 °C
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	28
Espejeo de puertos	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Número de puertos SFP28	4
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Características de DHCP	Servidor DHCP

Color del producto	Gris
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L3+
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	No
Material del cuerpo del reloj	Acero
Peso del producto	4600 g

Full product description

Ubiquiti Switch USW-PRO-Aggregation

El UniFi Switch Pro Aggregation es un switch gestionado de capa 3 de alto rendimiento de la serie de dispositivos UniFi® de segunda generación de Ubiquiti Inc. que cuenta con 28 puertos Ethernet SFP de 10Gbps, así como 4 puertos SFP28 (25Gbps) para conexiones ópticas. El interruptor cuenta con una pantalla táctil LCD de 1,3" que muestra el estado del sistema, los posibles problemas y otros datos útiles. Los datos que aparecen en la pantalla pueden sincronizarse entre varios interruptores.

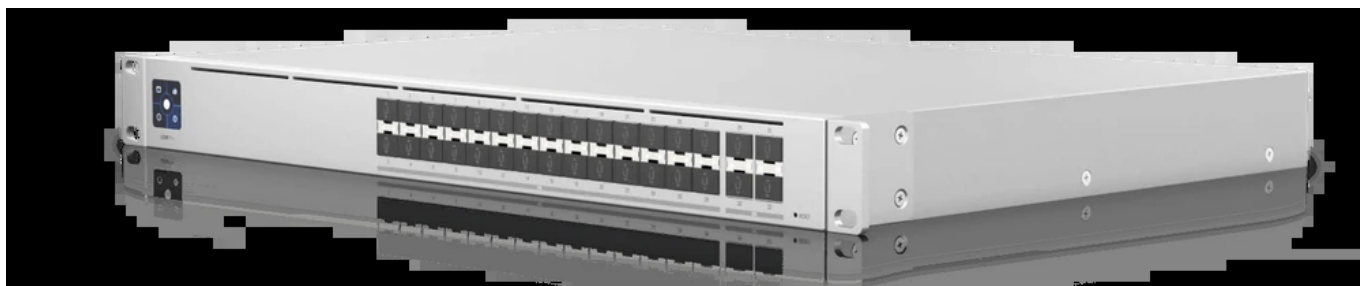

Fácil de gestionar y buena tolerancia a los fallos

El administrador de la red puede gestionar todas las funciones del switch en la interfaz gráfica del UniFi OS Console. UniFi OS Console permite configurar, escalar y acceder a las estadísticas de todo el sistema UniFi Enterprise de Ubiquiti. El conector del sistema de alimentación redundante UniFi SmartPower le permite cambiar a la alimentación redundante si la fuente de alimentación principal falla sin interrumpir los servicios a sus clientes.

Características principales

- 28 puertos SFP de 10 Gbps
- 4 puertos SFP28 de 25 Gbps
- Capacidad de conmutación de 760 Gbps
- 380 Gbps de rendimiento agregado del conmutador
- Pantalla táctil de 1,3" con control de conmutación AR
- Entrada de reserva de 12v DC (para SmartPower RPS)
- Fácil gestión a través de UniFi Network Controller