



**Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU | Conmutador | Etherlighting, 2x 10GbE PoE++, 22x 2.5GbE PoE++, 4x 10G SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-hd-24-poe-eu-conmutador-etherlighting-2x-10gbe-poe-22x-25gbe-poe-4x-10g-sfp>

Price: **4.425,53 zł** gross / 3.597,99 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIILIRMLPP

**Product features**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Fuente de energía                   | AC/DC/PoE   |
| Altura                              | 44 mm       |
| Indicadores LED                     | Enlace      |
| Ancho                               | 442.4 mm    |
| Profundidad                         | 400 mm      |
| Funciones de LAN virtual            | VLAN de voz |
| Memoria intermedia de paquetes      | 2 MB        |
| Cables incluidos                    | Potencia    |
| Montaje en rack                     | Yes         |
| Certificados de conformidad         | CE          |
| Consumo de energía (max)            | 60 W        |
| Limitar tasa                        | Yes         |
| Rango de medición de humedad        | 10 - 90%    |
| Capacidad de conmutación            | 230 Gb/s    |
| Estándares de red                   | IEEE 802.1x |
| Tipo de interruptor                 | Gestionado  |
| Soporte 10G                         | Yes         |
| Protección contra loops             | Yes         |
| Número de VLANs                     | 1000        |
| Control de transmisión de tormentas | Yes         |
| Rendimiento                         | 115 Gb/s    |
| Intervalo de temperatura operativa  | -5 - 40 °C  |

|                                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Calidad de servicio (QoS) soporte                                                       | Yes                                  |
| Estante de montaje                                                                      | Yes                                  |
| Soporte VLAN                                                                            | Yes                                  |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto                                         | 600 W                                |
| Botón de restaurar                                                                      | Yes                                  |
| IGMP                                                                                    | Yes                                  |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+                                                     | 4                                    |
| Soporte de control de flujo                                                             | Yes                                  |
| Espejeo de puertos                                                                      | Yes                                  |
| Jumbo Frames, soporte                                                                   | Yes                                  |
| Tabla de direcciones MAC                                                                | 32000 entries                        |
| Rutas IPv4                                                                              | 12000                                |
| Fuente de alimentación incluida                                                         | Yes                                  |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                                                            | Yes                                  |
| Tipo de visualizador                                                                    | LCM                                  |
| Frecuencia de entrada AC                                                                | 50 Hz                                |
| Voltaje de entrada AC                                                                   | 100 V                                |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)                          | 15.4 W                               |
| Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++) | 24                                   |
| Características de DHCP                                                                 | Protección DHCP                      |
| Número de puertos Ethernet 10G (cobre)                                                  | 2                                    |
| Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)                                                 | 22                                   |
| Color del producto                                                                      | Gris                                 |
| Conector eléctrico                                                                      | corriente alterna/corriente continua |
| Capa del interruptor                                                                    | L2+/L3                               |
| Multidifusión, soporte                                                                  | Yes                                  |
| Ruta estática                                                                           | Yes                                  |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet                                       | Ethernet 2.5G (100/1000/2500)        |
| Material del cuerpo del reloj                                                           | SGCC                                 |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet                               | 22                                   |
| Apilable                                                                                | Yes                                  |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte                                         | Yes                                  |
| Peso del producto                                                                       | 6200 g                               |

## Full product description

## Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU - Rendimiento profesional y funciones de gestión avanzadas

Conoce el Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU, un switch gestionado avanzado diseñado para un rendimiento superior en redes modernas. Con soporte PoE , el dispositivo alimenta una amplia gama de dispositivos de red, incluyendo Unifi Access Point y otros dispositivos IoT. Sus capacidades versátiles y su diseño robusto lo convierten en una opción ideal para entornos empresariales y profesionales.



## **Amplia compatibilidad con PoE**

El conmutador ofrece 24 puertos RJ45, de los cuales 22 puertos 2,5GbE y dos puertos 10GbE admiten PoE , lo que permite alimentar simultáneamente dispositivos con grandes requisitos de potencia. La potencia PoE máxima por puerto es de hasta 60 W, y la potencia total disponible es de unos impresionantes 600 W. Esto hace que el conmutador sea ideal para dispositivos con alto consumo de energía, como cámaras IP y puntos de acceso.

Enterprise Gateway



Enterprise Aggregation



Pro HD 24 PoE


## Diseño avanzado y alto rendimiento

El dispositivo está diseñado para ofrecer fiabilidad y rendimiento, con un caudal de 115 Gbps sin bloqueo y una capacidad total de conmutación de 230 Gbps. Los 4 puertos SFP permiten conexiones de fibra de alta velocidad de hasta 10 Gbps, ideales para crear enlaces ascendentes en redes avanzadas. El robusto chasis de acero SGCC proporciona durabilidad y atractivo estético.



## Funciones de gestión de red mejoradas

El conmutador admite funciones de Capa 2 y Capa 3 como IGMP snooping, VLAN, enrutamiento estático y DHCP relay, que facilitan la optimización y gestión de la red. Con capacidades de duplicación de puertos y LACP, el Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU ofrece opciones avanzadas de supervisión y agregación de enlaces. Una pantalla táctil integrada de 1,3 pulgadas permite ver rápidamente el estado y la configuración del dispositivo.

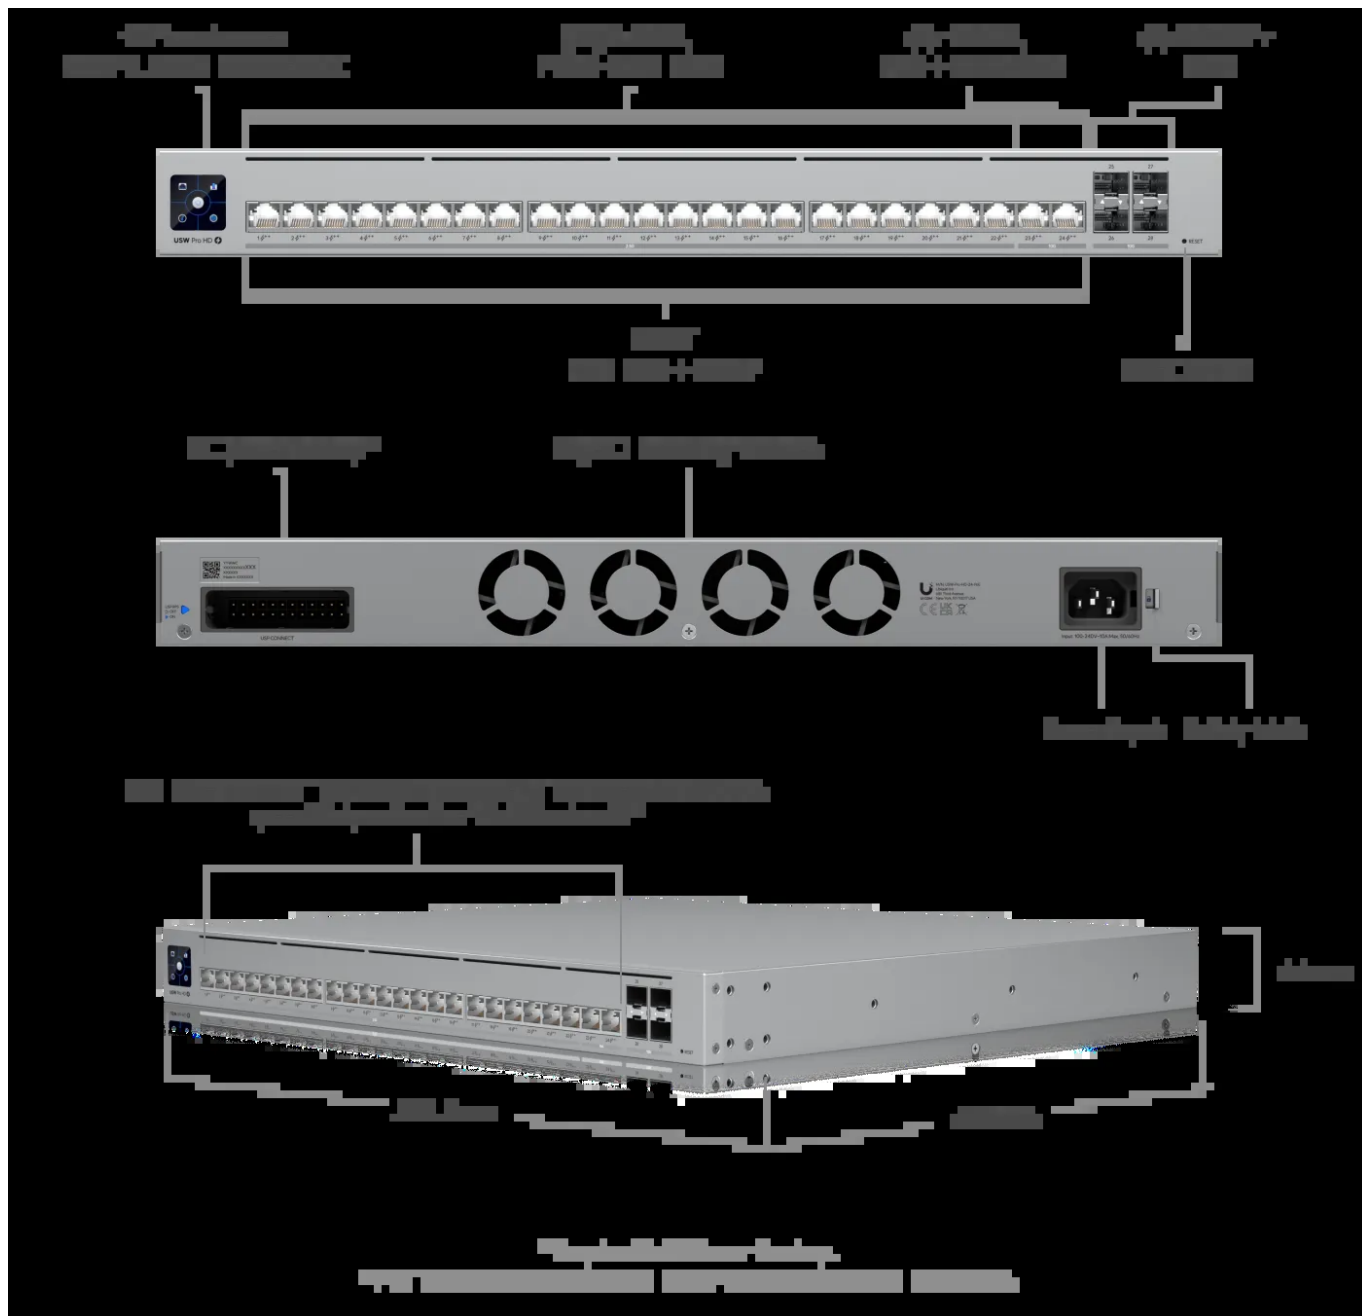

## Facilidad de instalación y compatibilidad con UniFi

El switch es totalmente compatible con el ecosistema UniFi, lo que permite una gestión centralizada a través de la app UniFi Network. La instalación es rápida e intuitiva y admite funciones avanzadas como Etherlighting™ para ayudar a localizar y configurar los dispositivos. La compatibilidad con Wi-Fi y PoE hace que el dispositivo sea extremadamente versátil y fácil de implementar.

