



Ubiquiti USW-Pro-Max-48 | Switch | Etherlighting, 16x RJ45 2.5Gbps, 32x RJ45 1000Mbps, 4x SFP+, L3



link to the product:


<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-max-48-switch-etherlighting-16x-rj45-25gbps-32x-rj45-1000mbps-4x-sfp-l3>

Price: **2.878,04 zł** gross / 2.339,87 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMHMLRMMKM

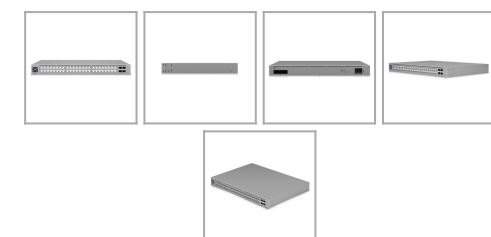

Product features


Fuente de energía	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Enlace
Ancho	442.4 mm
Profundidad	325 mm
Funciones de LAN virtual	VLAN de voz
Cables incluidos	Potencia
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	100 W
Soportes de montaje incluidos	Yes
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	224 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1x
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Rendimiento	112 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes

IGMP	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Tipo de visualizador	LCM
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	32
Características de DHCP	Relé DHCP
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	16
Color del producto	Gris
Conector eléctrico	corriente alterna/corriente continua
Capa del interruptor	L3+
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Material del cuerpo del reloj	SGCC
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48
Apilable	Yes
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	Yes
Peso del producto	4800 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 - Conmutador de capa 3 con tecnología Etherlighting

El Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 es un switch de capa 3 con 48 puertos, de los cuales 16 son puertos 2,5 GbE y cuatro son puertos 10G SFP . El switch dispone de tecnología Etherlighting que ilumina los puertos para indicar su ubicación, velocidad, enlace y red. El conmutador tiene un enlace maestro de 2,5 GbE y un rendimiento de 112 Gbps. El conmutador se alimenta mediante PoE y tiene una opción de alimentación de reserva de CC. El conmutador está gestionado por UniFi Network y cuenta con una pantalla LCD táctil.

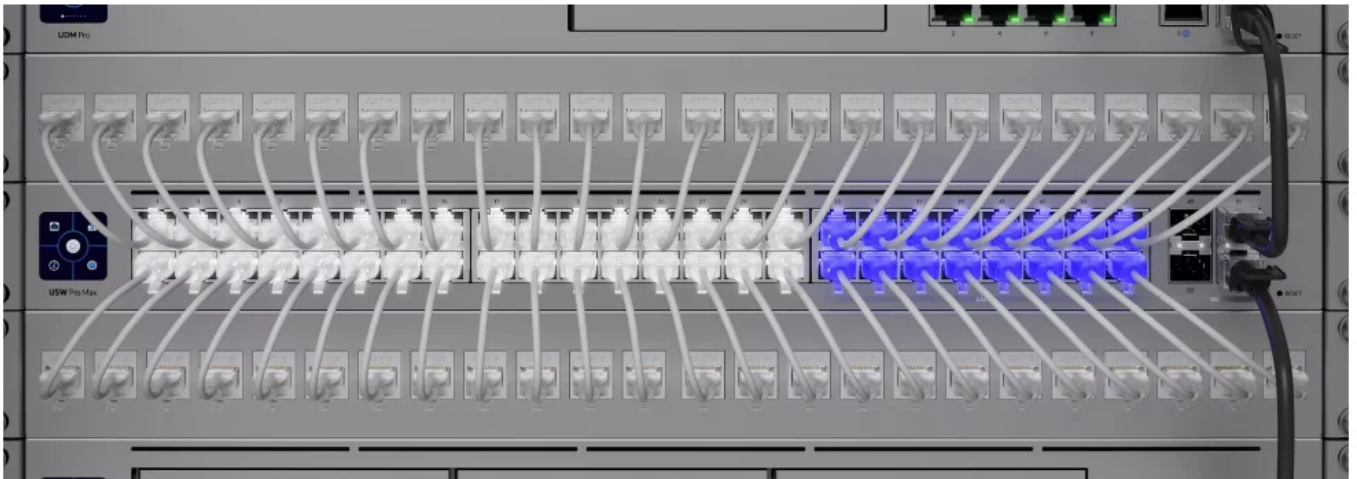

Principales características y ventajas de utilizar USW-PRO-MAX-48

Etherlighting: tecnología que ilumina los puertos para facilitar su identificación y configuración. 2,5 GbE y 10G SFP - puertos que proporcionan altas velocidades de enlace y capacidad. PoE y DC - opciones de alimentación que proporcionan fiabilidad y flexibilidad. Red UniFi - software que permite una fácil gestión y monitorización del switch y otros dispositivos UniFi. Pantalla LCD - una pantalla que muestra el estado y la información sobre el conmutador.