



Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE | Conmutador | Etherlighting, 10x RJ45 10GbE, 2x SFP+, 400W, Layer 3



link to the product:


<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-xg-10-poe-conmutador-etherlighting-10x-rj45-10gbe-2x-sfp-400w-layer-3>

Price: **3.167,16 zł** gross / 2.574,93 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOIRMMIP

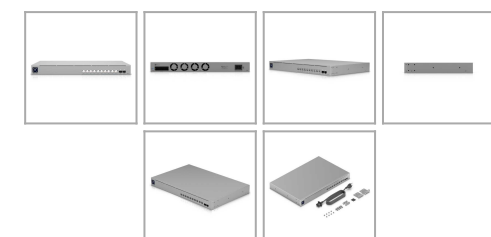

Product features


Fuente de energía	AC/DC
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sistema
Ancho	442.4 mm
Profundidad	285 mm
Monitor con luz de fondo	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en la interfaz
Memoria intermedia de paquetes	2 MB
Cables incluidos	Potencia
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	520 W
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	240 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Guia del usuario IFU	Yes
Número de VLANs	1000
Control de transmisión de tormentas	Yes
Rendimiento	120 Gb/s

Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	400 W
Botón de restaurar	Yes
IGMP	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	32000 entries
Rutas IPv4	12000
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo de visualizador	LCM
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15.4 W
Características de DHCP	Protección DHCP
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE++ (4PPoE)
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	10
Color del producto	Gris
Conector eléctrico	corriente alterna/corriente continua
Capa del interruptor	L2+/L3
Multidifusión, soporte	Yes
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Material del cuerpo del reloj	SGCC
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	10
Apilable	Yes
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	Yes
Peso del producto	4600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE: Conmutador de alto rendimiento para usuarios exigentes

El USW-Pro-XG-10-PoE es un conmutador gestionado de alto rendimiento de Ubiquiti Networks diseñado para usuarios exigentes y profesionales que necesitan una infraestructura de red fiable. Con soporte Power over Ethernet (PoE) y capacidades de transferencia de datos gigabit, es la solución perfecta para redes extendidas. La serie UniFi Switch de Ubiquiti proporciona conexiones de alto rendimiento, soportando estándares de capa 3 para una gestión avanzada del tráfico de red.

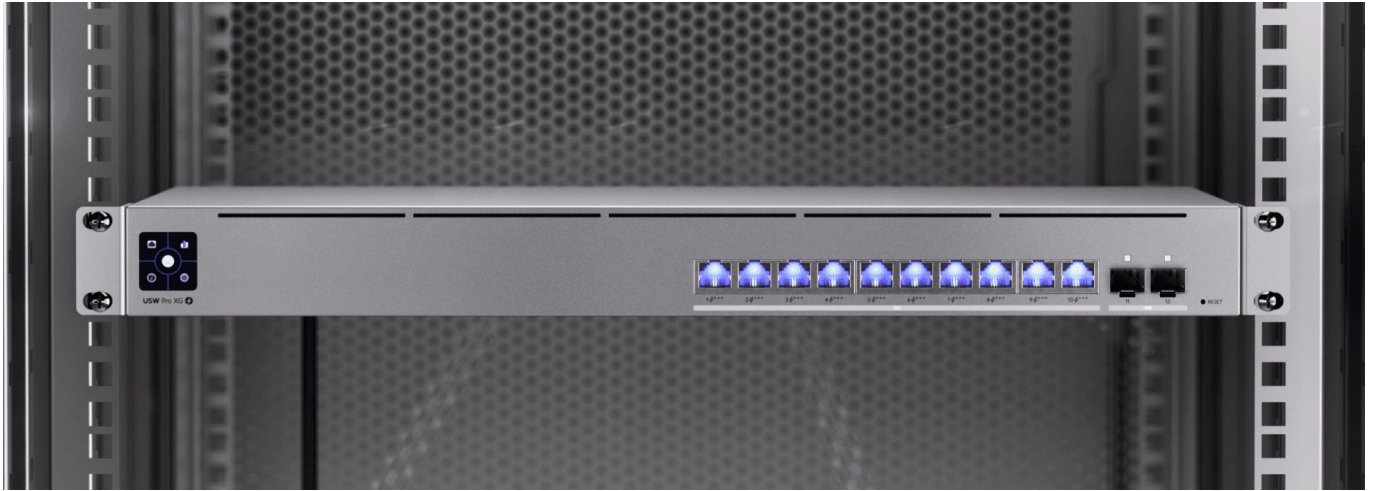


Rendimiento y capacidad

El Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE ofrece un ancho de banda de 240 Gbps y una transferencia sin bloqueo de hasta 120 Gbps para una rápida transferencia de datos. Con 10 GbE RJ45 y 2 puertos SFP, el dispositivo proporciona una amplia compatibilidad con varios dispositivos de red. La mayor capacidad del dispositivo permite una gestión eficaz de un gran número de conexiones, lo que resulta muy valioso en entornos con mucho tráfico.

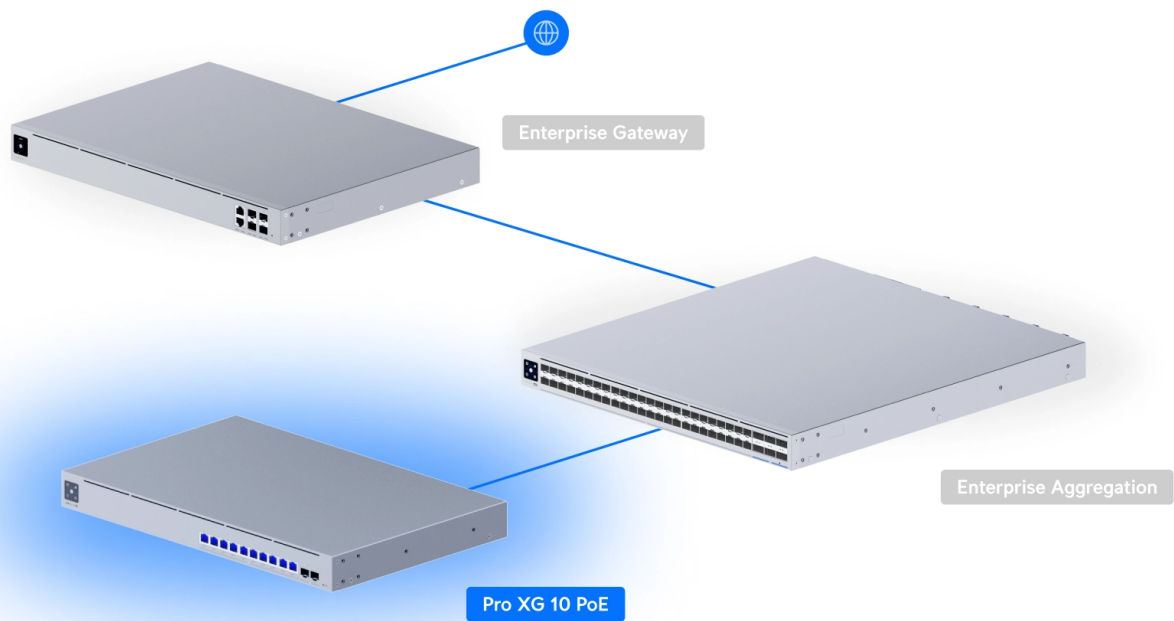


Soporte de PoE

Los 10 puertos PoE permiten alimentar dispositivos sin necesidad de cables de alimentación adicionales. El Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE admite una potencia PoE máxima de 90 W por puerto, suficiente para alimentar los dispositivos más exigentes. Con la gestión de alimentación PoE, puede controlar fácilmente qué dispositivos reciben alimentación, lo que le proporciona una mayor flexibilidad en la gestión de su red.

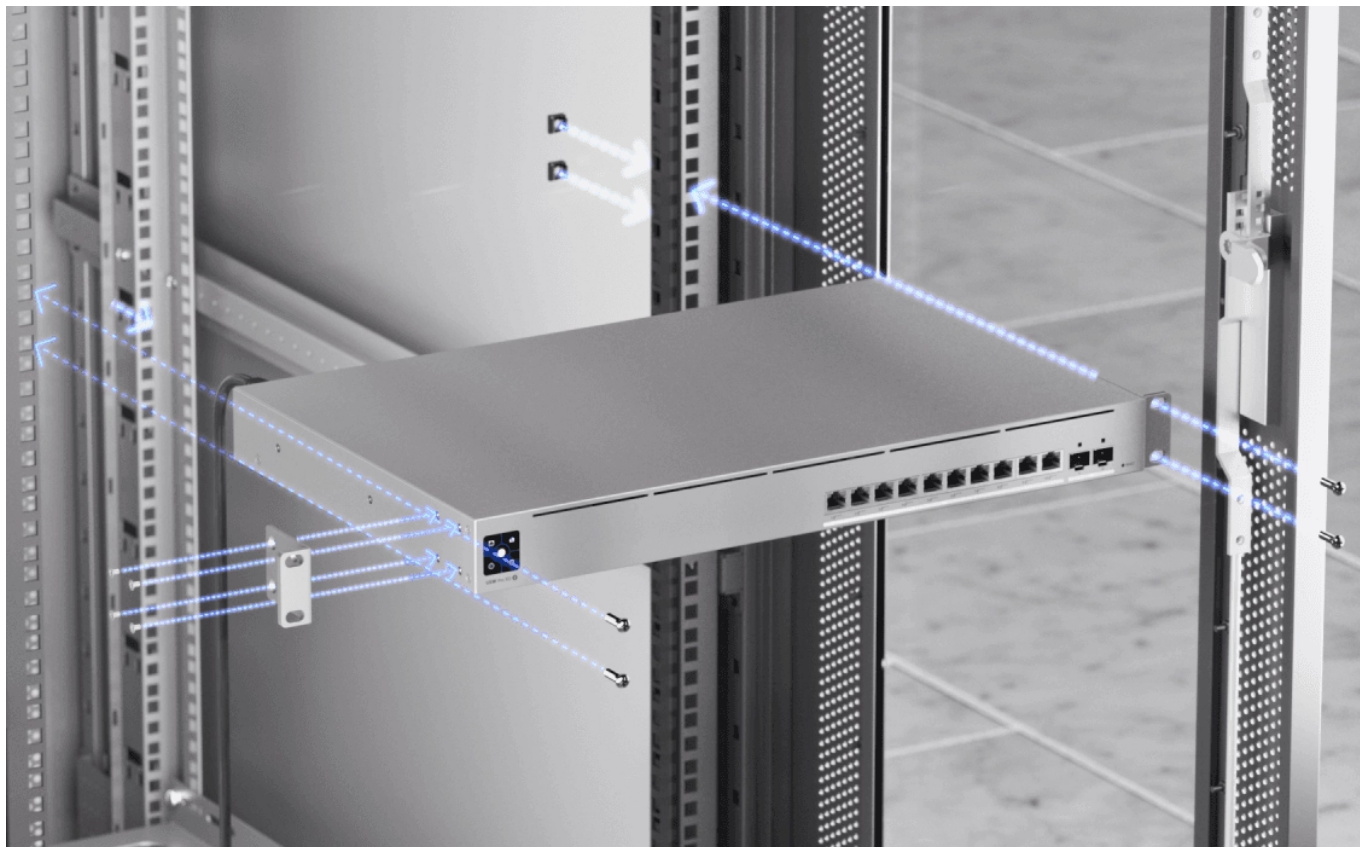

Funciones avanzadas de capa 3

El Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE admite funciones de Capa 3 como enrutamiento entre VLAN, servidores DHCP y enrutamiento estático, lo que ofrece a los usuarios opciones de configuración avanzadas. El dispositivo permite la creación de redes locales con la posibilidad de dividirlos en diferentes zonas con control total sobre el tráfico. La compatibilidad con un gran número de rutas IPv4 (12.000) y 12.000 entradas ARP permite la gestión eficaz de redes extensas.

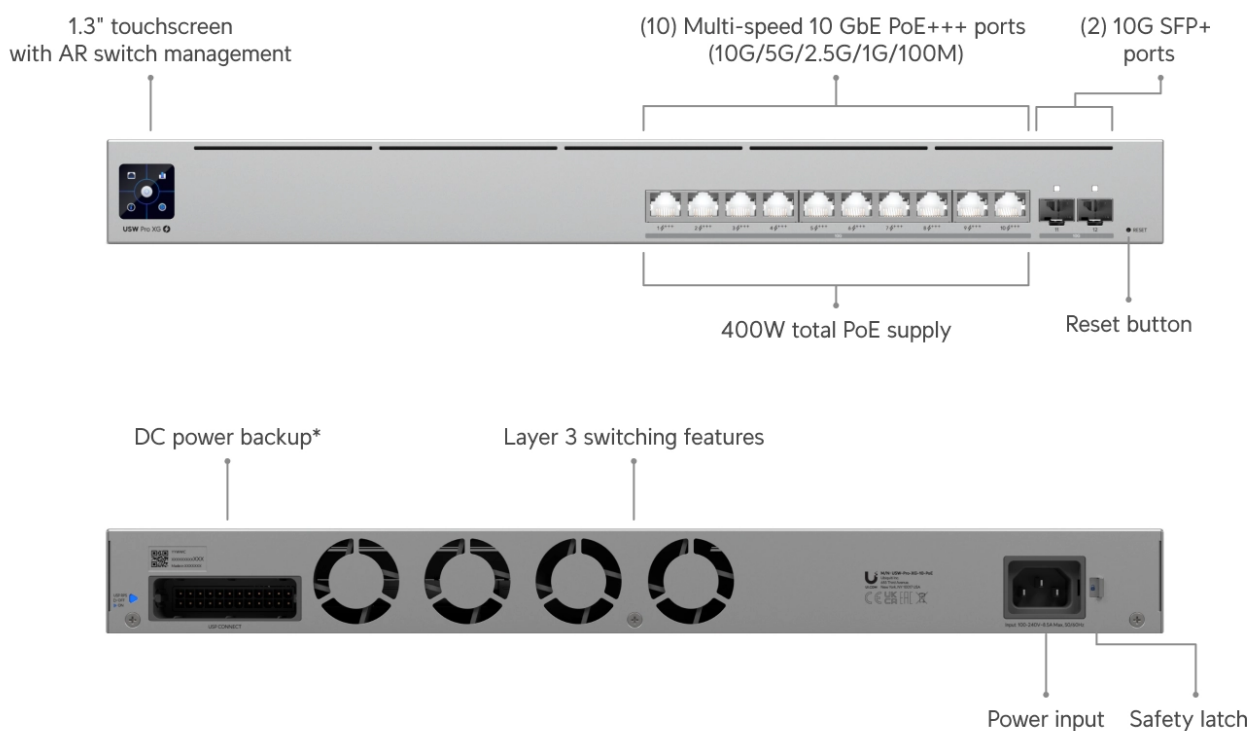

*Requires UniFi RPS.

Flexibilidad de gestión

El conmutador ofrece gestión a través de una interfaz web y una pantalla táctil LCD, lo que permite configurar y supervisar fácilmente el dispositivo. También admite funciones de protección avanzadas, como protección contra sobretensiones ESD, duplicación de puertos y QoS. El conmutador gestionable, combinado con Etherlighting™, hace que el dispositivo sea eficiente y flexible en su funcionamiento y proporciona un control total de la red.

